



STOCCAGGIO IN METALLO







La vostra sicurezza è la nostra priorità

L'azienda

La nostra storia

La storia di Sall inizia nel 1975 a Cavriago in un piccolo stabilimento artigianale specializzato nella lavorazione del metallo e nella produzione di contenitori industriali.

Negli anni '80, l'azienda amplia la propria gamma di prodotti progettando soluzioni innovative per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

La crescita inarrestabile porta nel 2017 all'acquisizione di Sall da parte di Justrite Safety Group, leader globale nella sicurezza industriale.

Le nostre priorità

- Sicurezza delle persone e dell'ambiente
- Prodotti conformi alle norme e ai regolamenti UE
- Comfort, facilità di utilizzo e design unico per migliorare l'efficacia e facilitare ogni operazione.

Tutti i nostri prodotti standard e le nostre soluzioni su misura sono progettati e realizzati in conformità alle normative vigenti e sono testati per fornire il massimo livello di sicurezza per le persone, il posto di lavoro e l'ambiente.

Il gruppo

Una famiglia in crescita

Negli ultimi anni siamo cresciuti, espandendo Justrite Safety Group attraverso l'acquisizione di altre aziende forti e di valore. Questi cambiamenti entusiasmanti hanno dato vita a: un portafoglio di sicurezza senza rivali, una consolidata esperienza nella protezione ambientale, una rete globale di marchi e una dedizione costante alla sicurezza dei nostri clienti.

Inizia con l'Essenziale

L'essenza del nostro gruppo è racchiusa in uno slogan: *Start with the EssentialSM*.

In Justrite, tutto inizia con la sicurezza. Proteggere le persone, la proprietà e il pianeta è la nostra prima e più grande responsabilità.

Scopri di più sul nostro sito www.sall.it

Justrite Brands



INDICE PRODOTTI PER CATEGORIA



CONTAINER DI STOCCAGGIO

a. Container in lamiera	pag.10
b. Container coibentati	pag. 14
c. Camere termiche	pag. 18
d. Container zone classificate Atex	pag.20
e. Container resistenti al fuoco	pag. 21



MODUL CONTAINER DI STOCCAGGIO

a. Modul container per lo stoccaggio di fusti e cisterne	pag. 26
b. Modul container pedonabili per lo stoccaggio di materiale sfuso	pag. 28
c. Modul container per lo stoccaggio di cisternette	pag. 29



DEPOSITI IN ACCIAIO

a. Depositi in acciaio per lo stoccaggio di fusti

1. Depositi per fusti da l 200	pag. 31
2. Depositi per lo stoccaggio di prodotti infiammabili	pag. 31
3. Depositi per lo stoccaggio di fusti e contenitori	pag. 32

b. Depositi in acciaio per lo stoccaggio di cisternette

1. Depositi per lo stoccaggio di 1 cisternetta da l 1000	pag. 34
2. Depositi per lo stoccaggio di 2 cisternette da l 1000	pag. 35
3. Tettoia smontabile zincata per vasche di raccolta	pag. 35



SCAFFALATURE E PAVIMENTAZIONI IN ACCIAIO

a. Sistemi di pavimentazione in acciaio con vasca di raccolta	pag. 37
--	---------

b. Scaffalature

1. Scaffalature per fusti	pag. 38
2. Scaffalature per piccoli contenitori	pag. 39
3. Scaffalature per cisternette con vasca di raccolta	pag. 39




VASCHE DI RACCOLTA IN ACCIAIO

a. Vasche di contenimento in acciaio per fusti

1. Vasche di raccolta in acciaio per fusti	pag. 41
2. Vasche con pareti paraspruzzi asportabili in lamiera zincata	pag. 42
3. Vasche di contenimento mobili	pag. 43
4. Vasche di raccolta coniche serie basic in acciaio zincato	pag. 43
5. Vasche di contenimento in acciaio zincato per fusti e piccoli contenitori	pag. 43
6. Vasche a tenuta stagna sovrapponibili	pag. 44
7. Supporti sovrapponibili per stoccaggio fusti in orizzontale	pag. 45
8. Supporti sovrapponibili con vasca di raccolta	pag. 46

b. Vasche di contenimento in acciaio per cisternette

1. Vasche di contenimento in acciaio per cisternette	pag. 48
2. Vasche sovrapponibili di contenimento per cisternette	pag. 49
3. Vasche di raccolta per grandi superfici di stoccaggio	pag. 49

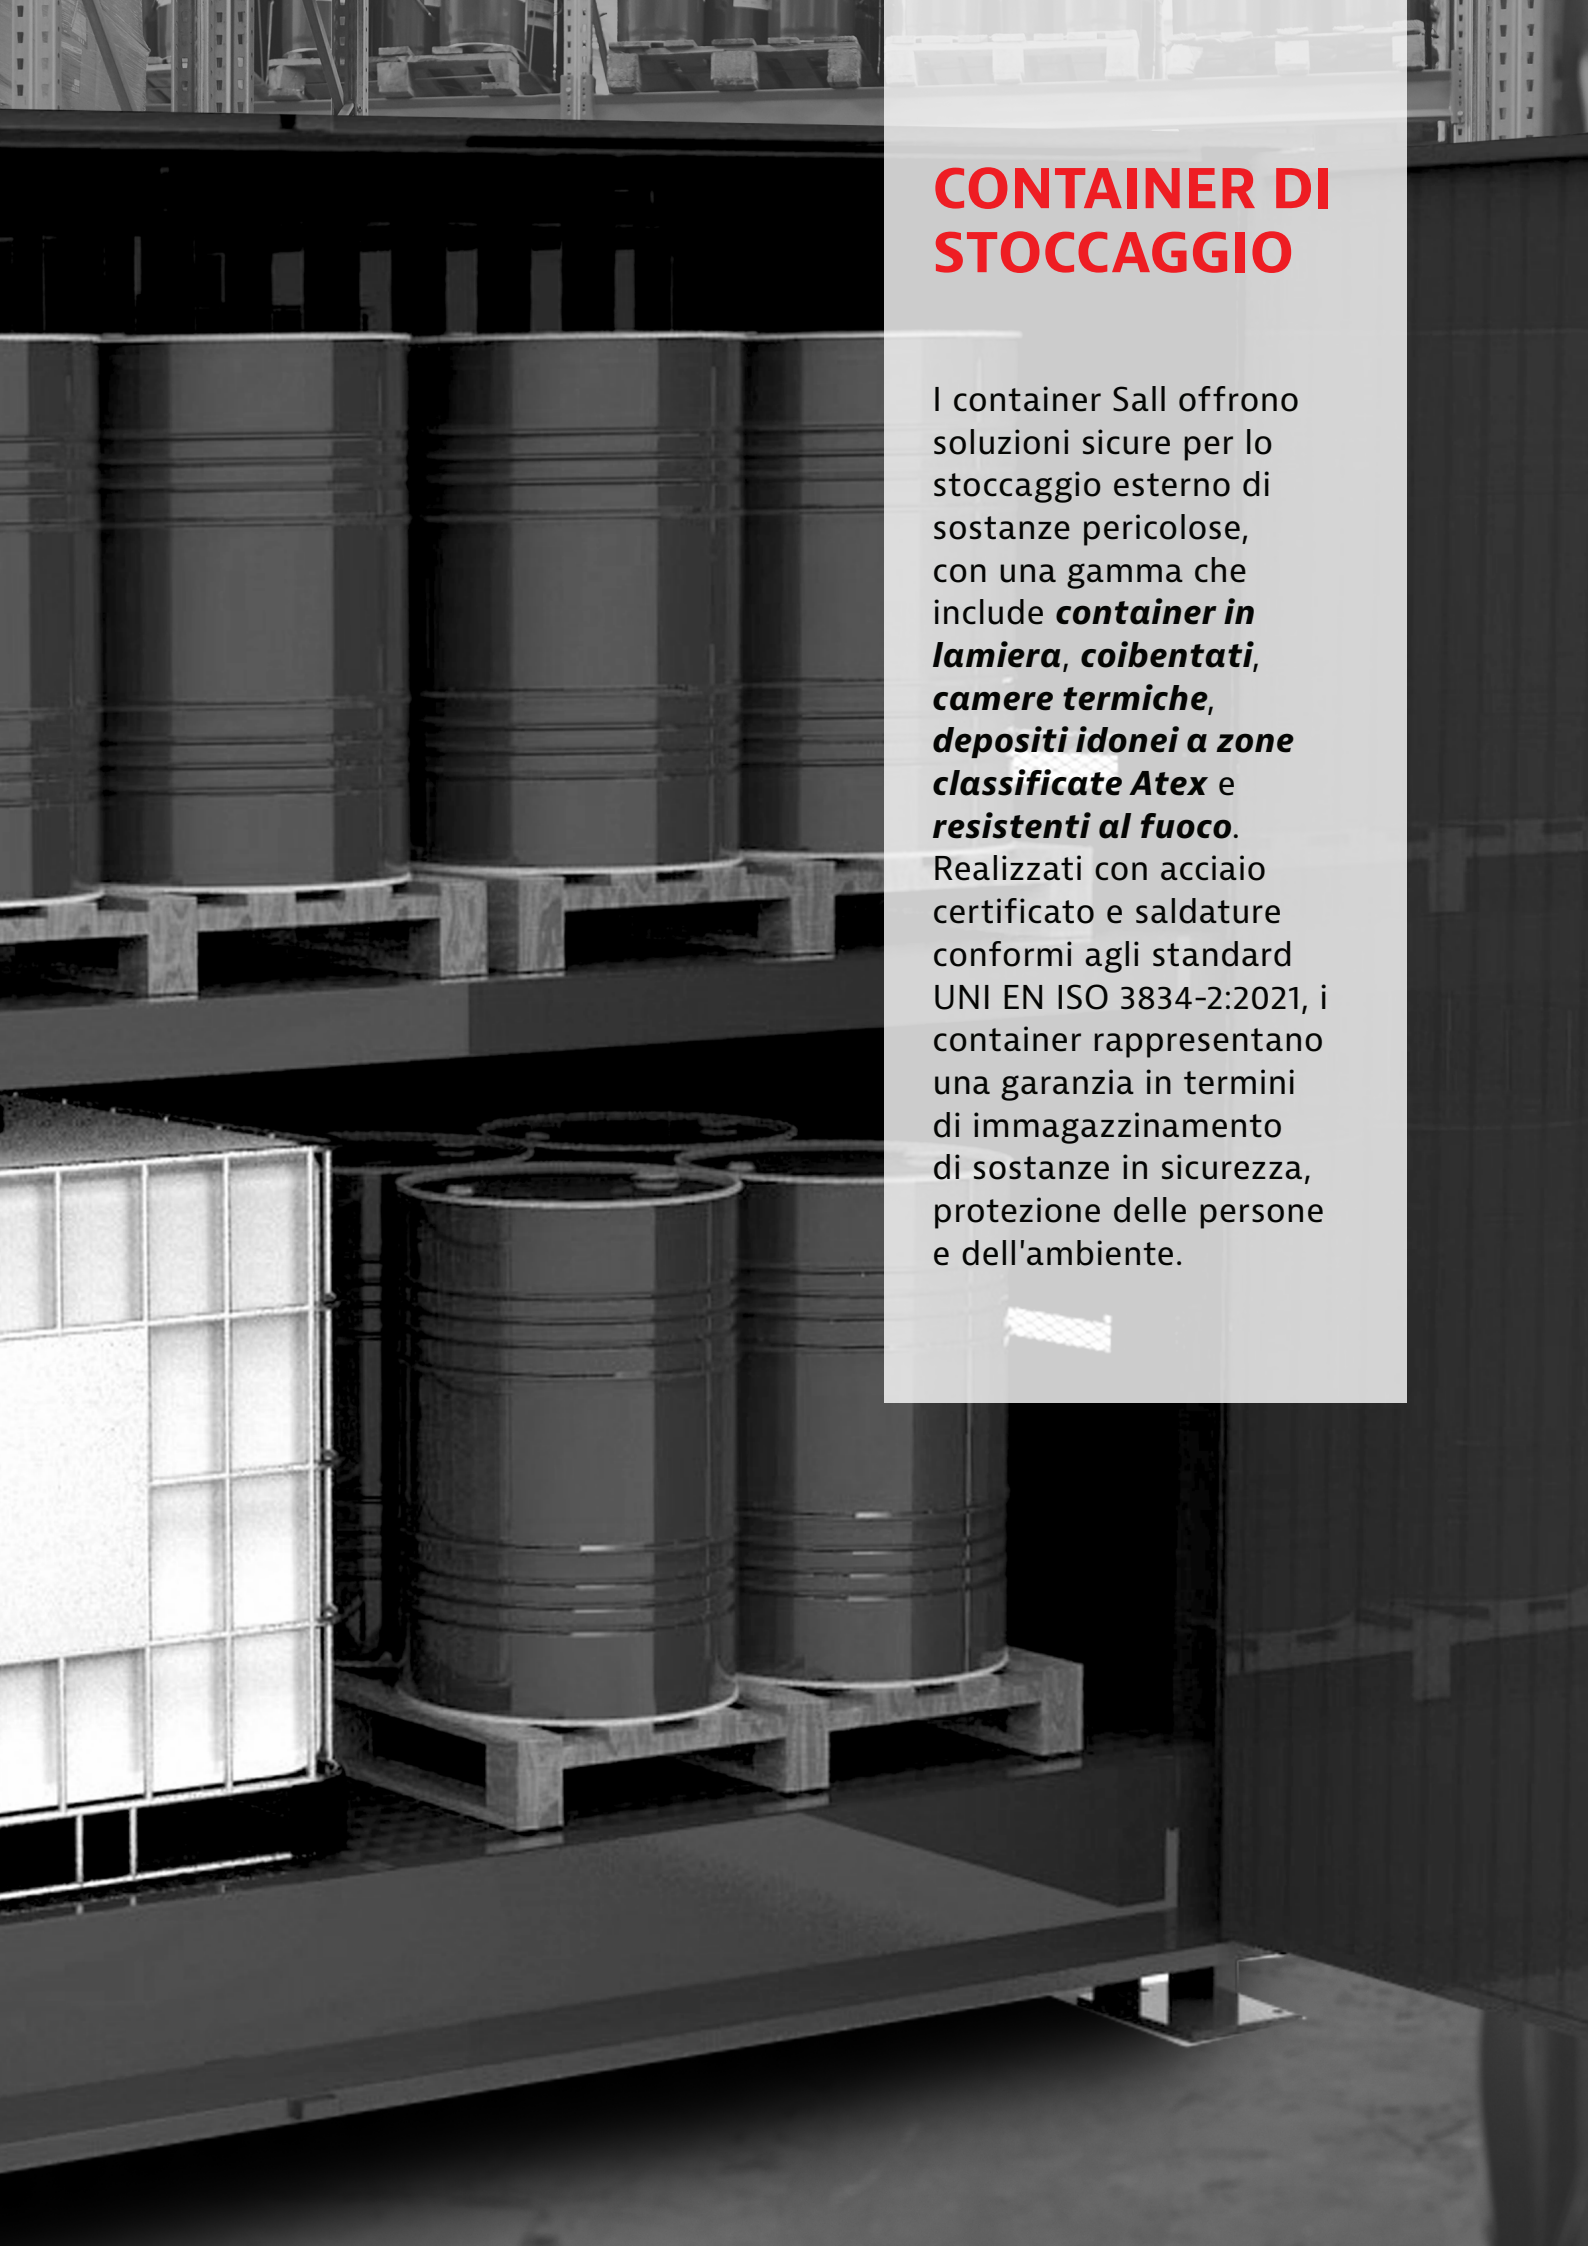

CONTAINER DI STOCCAGGIO

I container Sall offrono soluzioni sicure per lo stoccaggio esterno di sostanze pericolose, con una gamma che include ***container in lamiera, coibentati, camere termiche, depositi idonei a zone classificate Atex e resistenti al fuoco.***

Realizzati con acciaio certificato e saldature conformi agli standard UNI EN ISO 3834-2:2021, i container rappresentano una garanzia in termini di immagazzinamento di sostanze in sicurezza, protezione delle persone e dell'ambiente.

I **container Sall** sono la soluzione ottimale per stoccare all'esterno diverse tipologie di sostanze pericolose. Progettati per offrire **massima sicurezza**, queste unità garantiscono **un'eccezionale capacità di stoccaggio** su uno o più livelli e sono in grado di rispondere ad ogni esigenza grazie all'**ampia gamma** di accessori disponibili.



I vantaggi

-  **Adattabilità universale**
Un'unica soluzione per lo stoccaggio di fusti e cisterne.
-  **Accessoriabile**
Ampia gamma di accessori disponibili su richiesta per personalizzare ulteriormente i container.
-  **Efficienza di spazio**
Design ottimizzato per il massimo utilizzo dello spazio.
-  **Conformità normativa**
Progettati per rispettare tutte le normative vigenti in materia di stoccaggio di sostanze pericolose.
-  **Costi ridotti**
Minimizzazione dei costi d'investimento.
-  **Sicurezza ottimale**
Vasche di raccolta integrate per trattenere fuoriuscite accidentali.
-  **Versatilità delle applicazioni**
Adatti per lo stoccaggio di una vasta gamma di sostanze pericolose.
-  **Personalizzazione totale**
Equipaggiamento su misura.

La gamma

a. Container in lamiera



b. Container coibentati



c. Camere termiche



d. Container zone classificate Atex



e. Container resistenti al fuoco



- Container di sicurezza per sostanze infiammabili e per batterie al litio
- Progettazione in conformità con la norma **UNI EN 13501-2:2023**
- Disponibile **certificazione RINA** o **certificazione REI 120 (Cert. REI)**.

Gli accessori

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Messa a terra | 10 | Allarme porta aperta |
| 2 | Illuminazione esterna e/o interna | 11 | Impianto automatico di soppressione del fuoco (acqua/polvere/CO2/schiuma) |
| 3 | Rivestimento della vasca in polipropilene | 12 | Estintore manuale (polvere/schiuma/CO2/halon) |
| 4 | Sensore di sversamento liquidi sulla vasca | 13 | Doccia di sicurezza |
| 5 | Connessione remota per accedere alla diagnostica (Wi-Fi/via cavo) | 14 | Lavaocchi |
| 6 | Sensore rilevamento vapori | 15 | Botola a tetto per luce naturale |
| 7 | Ventilazione forzata | 16 | Telecamera interna e/o esterna |
| 8 | Display esterno per temperatura interna | 17 | Impianto di climatizzazione |
| 9 | Sensore fumo | 18 | Impianto di riscaldamento |



α. Container in lamiera

I **container in lamiera** Sall sono caratterizzati tutti da resistenti *strutture monoblocco in acciaio tracciabile* di qualità certificata. La saldatura è realizzata in conformità agli standard UNI EN ISO 3834-2:2021 e la vasca di sicurezza è certificata e collaudata per la tenuta stagna in modo da assicurare la massima sicurezza e qualità. Per esigenze particolari, come liquidi che devono rimanere a determinate temperature, pericolosi, corrosivi o infiammabili, Sall è in grado di rispondere offrendo soluzioni dedicate (modelli B – C – D – E).



1 Tetto
dimensionato per sopportare un carico neve pari a 120 (kg/m²) e inclinato pari a 3° per favorire l'eliminazione di acqua piovana.

3 Vasca di raccolta
con tenuta ermetica, realizzata in acciaio al carbonio pressopiegato.

5 Porte
· a battente in lamiera
· scorrevoli in lamiera
· telone in PVC ignifugo.

2 Vani interni
pensati per ospitare posti pallet da 1200 x 1200 mm (fusti su pallet o grigliato o cisterne da 1000 l).

4 Piastre d'appoggio strutturali
spessore 20 mm con predisposizione per l'installazione del container progettate e testate secondo EN 1090-1:2009+A1:2011.

6 Telaio monolitico
realizzato con profilati d'acciaio al carbonio assemblati e saldati fra loro.

α. Container in lamiera - Porte a battente in lamiera**Un livello di stoccaggio**

MODELLO	N° posti pallet	Tipo/porte	Dim. esterne (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Dim. utili di carico (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Capacità vasca l
DSU12HD	2	Lamiera/porte a battente	2960 x 2026 x 2660	2770 x 1330 x 2008	1600
DSU13HD	3	Lamiera/porte a battente	4130 x 2026 x 2660	3940 x 1330 x 2008	2275
DSU14HD	4	Lamiera/porte a battente	5850 x 2026 x 2660	2 x 2770 x 1330 x 2008	3240
DSU16HD	6	Lamiera/porte a battente	8190 x 2026 x 2660	2 x 3940 x 1330 x 2008	4550
DSU18HD	8	Lamiera/porte a battente	11630 x 2026 x 2660	4 x 2770 x 1330 x 2008	6480

Due livelli di stoccaggio


MODELLO	N° posti pallet	Tipo/porte	Dim. esterne (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Dim. utili di carico (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Capacità vasca l
DSU24HD	4	Lamiera/porte a battente	2960 x 2026 x 3376	2 x 2770 x 1330 x 1305	1620
DSU26HD	6	Lamiera/porte a battente	4130 x 2026 x 3376	2 x 3940 x 1330 x 1305	2275
DSU28HD	8	Lamiera/porte a battente	5850 x 2026 x 3376	4 x 2770 x 1330 x 1305	3240
DSU212HD	12	Lamiera/porte a battente	8190 x 2026 x 3376	4 x 3940 x 1330 x 1305	4555
DSU216HD	16	Lamiera/porte a battente	11630 x 2026 x 3376	8 x 2770 x 1330 x 1305	6480

α. Container in lamiera - Porte scorrevoli in lamiera**Un livello di stoccaggio**

MODELLO	N° posti pallet	Tipo/porte	Dim. esterne (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Dim. utili di carico (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Capacità vasca l
DSU12SD	2	Lamiera/porte scorrevoli	2960 x 2170 x 2660	2770 x 1330 x 2008	1600
DSU14SD	4	Lamiera/porte scorrevoli	5850 x 2170 x 2660	2 x 2770 x 1330 x 2008	3240
DSU16SD	6	Lamiera/porte scorrevoli	8190 x 2170 x 2660	2 x 3940 x 1330 x 2008	4550
DSU18SD	8	Lamiera/porte scorrevoli	11630 x 2170 x 2660	4 x 2770 x 1330 x 2008	6480

Due livelli di stoccaggio

MODELLO	N° posti pallet	Tipo/porte	Dim. esterne (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Dim. utili di carico (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Capacità vasca l
DSU24SD	4	Lamiera/porte scorrevoli	2960 x 2170 x 3376	2 x 2770 x 1330 x 1305	1620
DSU28SD	8	Lamiera/porte scorrevoli	5850 x 2170 x 3376	4 x 2770 x 1330 x 1305	3240
DSU212SD	12	Lamiera/porte scorrevoli	8190 x 2170 x 3376	4 x 3940 x 1330 x 1305	4550
DSU216SD	16	Lamiera/porte scorrevoli	11630 x 2170 x 3376	8 x 2770 x 1330 x 1305	6480

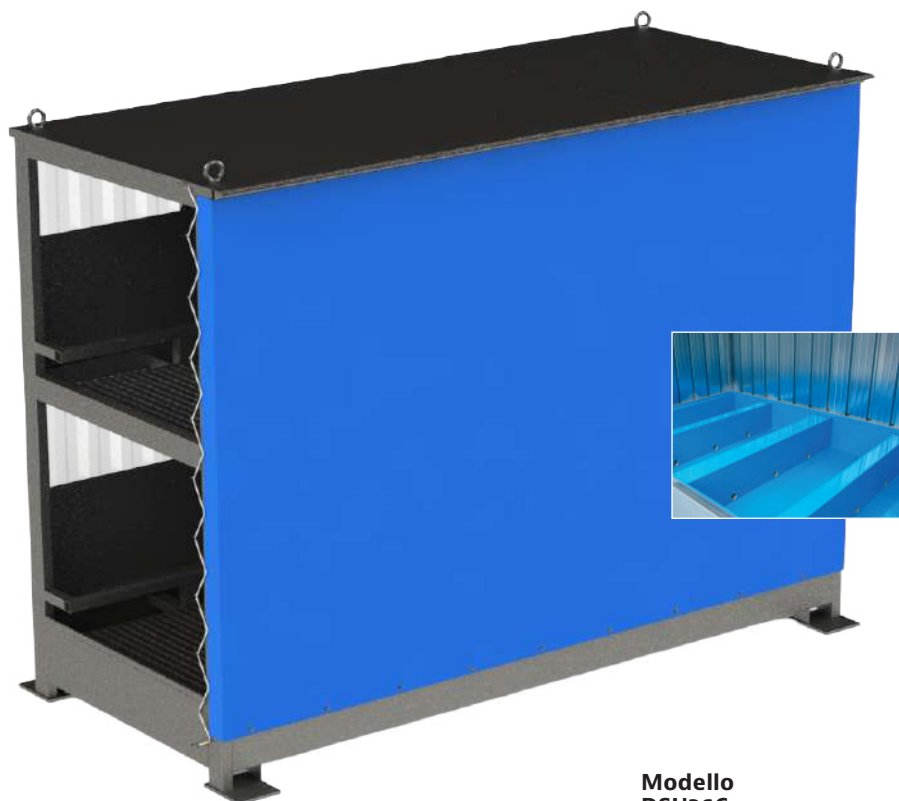α. Container in lamiera - Telone PVC ignifugo

Vasca in polipropilene integrata nella vasca del container, su richiesta.

**Modello
DSU26C**

Un livello di stoccaggio

MODELLO	N° posti pallet	Tipo/porte	Dim. esterne (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Dim. utili di carico (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Capacità vasca l
DSU12C	2	Lamiera/telo	2953 x 2000 x 2660	2770 x 1330 x 2008	1600
DSU13C	3	Lamiera/telo	4130 x 2000 x 2660	3940 x 1330 x 2008	2275
DSU14C	4	Lamiera/telo	5850 x 2000 x 2660	2 x 2770 x 1330 x 2008	3240
DSU16C	6	Lamiera/telo	8190 x 2000 x 2660	2 x 3940 x 1330 x 2008	4550
DSU18C	8	Lamiera/telo	11630 x 2000 x 2660	4 x 2770 x 1330 x 2008	6480

Due livelli di stoccaggio

MODELLO	N° posti pallet	Tipo/porte	Dim. esterne (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Dim. utili di carico (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Capacità vasca l
DSU24C	4	Lamiera/telo	2960 x 2000 x 3376	2 x 2770 x 1330 x 1305	1620
DSU26C	6	Lamiera/telo	4130 x 2000 x 3376	2 x 3940 x 1330 x 1305	2275
DSU28C	8	Lamiera/telo	5850 x 2000 x 3376	4 x 2770 x 1330 x 1305	3240
DSU212C	12	Lamiera/telo	8190 x 2000 x 3376	4 x 3940 x 1330 x 1305	4555
DSU216C	16	Lamiera/telo	11630 x 2000 x 3376	8 x 2770 x 1330 x 1305	6480

b. Container coibentati

I **container coibentati** con pannellature isolanti offrono un primo livello di gestione delle temperature. Le pannellature, realizzate tipicamente con sandwich in fibra minerale, costituiscono una barriera efficace contro gli sbalzi termici e le variazioni stagionali. Questa protezione è particolarmente efficace nel caso di stoccaggio di liquidi che potrebbero subire alterazioni nelle loro caratteristiche o addirittura emettere sostanze pericolose a causa delle alte temperature o del freddo.




- | | |
|---|--|
| <p>1 Tetto
dimensionato per sopportare un carico neve pari a 120 (kg/m²) e inclinato pari a 3° per favorire l'eliminazione di acqua piovana.</p> | <p>2 Telaio monolitico
realizzato con profilati d'acciaio strutturali EN 10219 e lamiera S 235 JR assemblati e saldati fra loro.</p> |
| <p>3 Vasca di raccolta
con tenuta ermetica, realizzata in acciaio al carbonio pressopiegato.</p> | <p>4 Piastre d'appoggio strutturali
spessore 20 mm con predisposizione per l'installazione del container con ancoraggio al suolo progettate e testate secondo EN 1090-1:2009+A1:2011.</p> |
| <p>5 Porte
 <ul style="list-style-type: none"> • a battente coibentate con chiusura a cariglione a tre punti (sopra, sotto e centrale) • scorrevoli coibentate con doppia chiusura • a battente coibentate con chiusura ad arpione a tre punti (tipo frigo). </p> | <p>6 Vani interni
pensati per ospitare posti pallet da 1200 x 1200 mm (fusti su pallet o grigliato o cisterne da 1000 l).</p> |
| <p>7 Rivestimento
realizzato con pannelli sandwich in lana minerale rivestiti in lamiera zincata su entrambi i lati spessore 100 mm.</p> | |

b. Container coibentati - Porte a battente coibentate con chiusura a cariglione**Un livello di stoccaggio**

MODELLO	N° posti pallet	Tipo/porte	Dim. esterne (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Dim. utili di carico (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Capacità vasca l
DSU12IHD	2	Coibentato/porte a battente	3110 x 2026 x 2760	2770 x 1330 x 2008	1600
DSU13IHD	3	Coibentato/porte a battente	4280 x 2026 x 2760	3940 x 1330 x 2008	2275
DSU14IHD	4	Coibentato/porte a battente	6000 x 2026 x 2760	2 x 2770 x 1330 x 2008	3240
DSU16IHD	6	Coibentato/porte a battente	8340 x 2026 x 2760	2 x 3940 x 1330 x 2008	4550
DSU18IHD	8	Coibentato/porte a battente	11780 x 2026 x 2760	4 x 2770 x 1330 x 2008	6480

Due livelli di stoccaggio

MODELLO	N° posti pallet	Tipo/porte	Dim. esterne (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Dim. utili di carico (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Capacità vasca l
DSU24IHD	4	Coibentato/porte a battente	3110 x 2026 x 3476	2 x 2770 x 1330 x 1305	1620
DSU26IHD	6	Coibentato/porte a battente	4280 x 2026 x 3476	2 x 3940 x 1330 x 1305	2275
DSU28IHD	8	Coibentato/porte a battente	6000 x 2026 x 3476	4 x 2770 x 1330 x 1305	3240
DSU212IHD	12	Coibentato/porte a battente	8340 x 2026 x 3476	4 x 3940 x 1330 x 1305	4555
DSU216IHD	16	Coibentato/porte a battente	11780 x 2026 x 3476	8 x 2770 x 1330 x 1305	6480

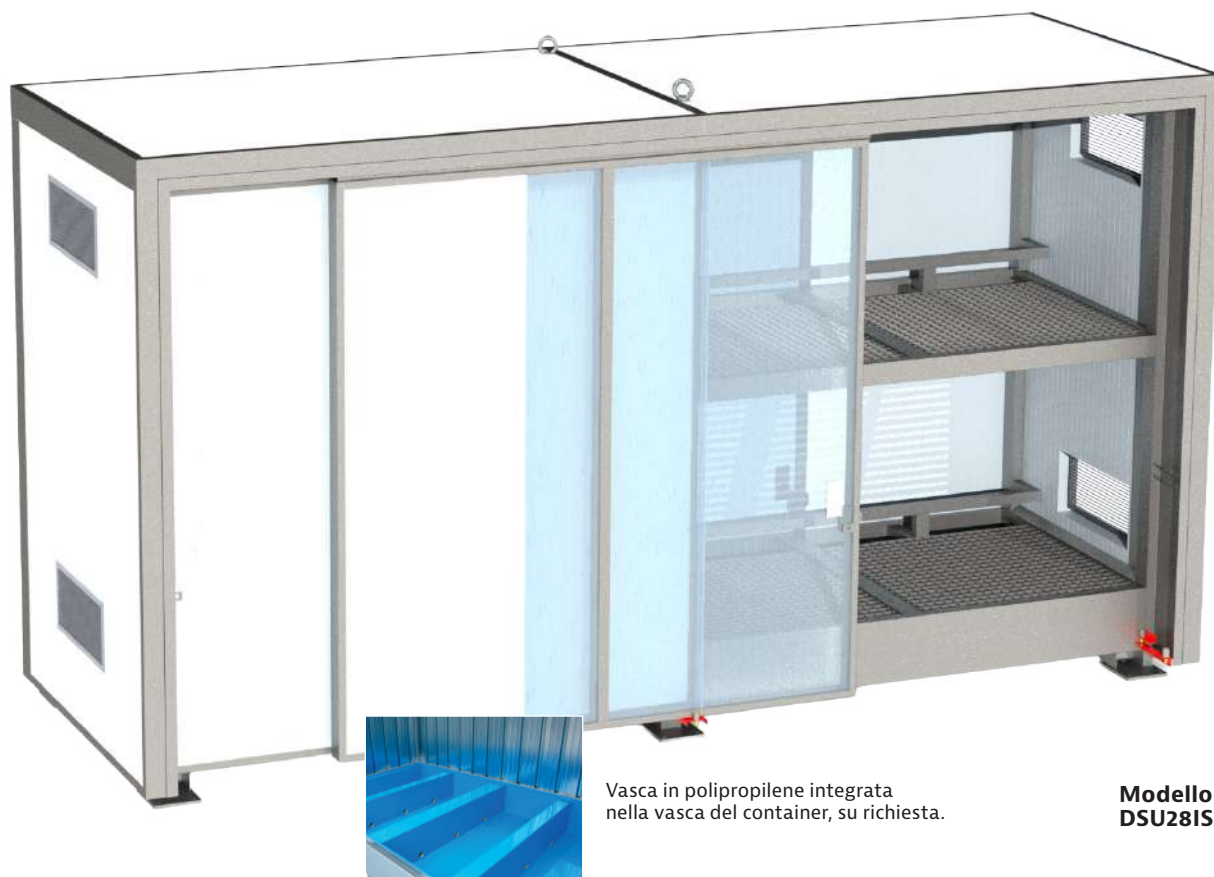
b. Container coibentati - Porte scorrevoli coibentate con doppia chiusura**Un livello di stoccaggio**

MODELLO	N° posti pallet	Tipo/porte	Dim. esterne (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Dim. utili di carico (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Capacità vasca l
DSU12ISD	2	Coibentato/porte scorrevoli	3110 x 2170 x 2760	2770 x 1330 x 2008	1600
DSU14ISD	4	Coibentato/porte scorrevoli	6000 x 2170 x 2760	2 x 2770 x 1330 x 2008	3240
DSU16ISD	6	Coibentato/porte scorrevoli	8340 x 2170 x 2760	2 x 3940 x 1330 x 2008	4550
DSU18ISD	8	Coibentato/porte scorrevoli	11780 x 2170 x 2760	4 x 2770 x 1330 x 2008	6480

Due livelli di stoccaggio

MODELLO	N° posti pallet	Tipo/porte	Dim. esterne (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Dim. utili di carico (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Capacità vasca l
DSU24ISD	4	Coibentato/porte scorrevoli	3110 x 2170 x 3476	2 x 2770 x 1330 x 1305	1620
DSU28ISD	8	Coibentato/porte scorrevoli	6000 x 2170 x 3476	4 x 2770 x 1330 x 1305	3240
DSU212ISD	12	Coibentato/porte scorrevoli	8340 x 2170 x 3476	4 x 3940 x 1330 x 1305	4555
DSU216ISD	16	Coibentato/porte scorrevoli	11780 x 2170 x 3476	8 x 2770 x 1330 x 1305	6480

b. Container coibentati - Porte a battente coibentate con chiusura ad arpione a tre punti (tipo frigo)

**Modello
DSU14ITD**


Vasca in polipropilene integrata
nella vasca del container, su richiesta.

Un livello di stoccaggio


MODELLO	N° posti pallet	Tipo/porte	Dim. esterne (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Dim. utili di carico (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Capacità vasca l
DSU12ITD	2	Coibentato/porte frigo	3110 x 2000 x 2760	2770 x 1330 x 2008	1600
DSU13ITD	3	Coibentato/porte frigo	4280 x 2000 x 2760	3940 x 1330 x 2008	2275
DSU14ITD	4	Coibentato/porte frigo	6000 x 2000 x 2760	2 x 2770 x 1330 x 2008	3240
DSU16ITD	6	Coibentato/porte frigo	8340 x 2000 x 2760	2 x 3940 x 1330 x 2008	4550
DSU18ITD	8	Coibentato/porte frigo	11780 x 2000 x 2760	4 x 2770 x 1330 x 2008	6480

Due livelli di stoccaggio


MODELLO	N° posti pallet	Tipo/porte	Dim. esterne (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Dim. utili di carico (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Capacità vasca l
DSU24ITD	4	Coibentato/porte frigo	3110 x 2000 x 3476	2 x 2770 x 1330 x 1305	1620
DSU26ITD	6	Coibentato/porte frigo	4280 x 2000 x 3750	2 x 3940 x 1330 x 1305	2275
DSU28ITD	8	Coibentato/porte frigo	6000 x 2000 x 3476	4 x 2770 x 1330 x 1305	3240
DSU212ITD	12	Coibentato/porte frigo	8340 x 2000 x 3476	4 x 3940 x 1330 x 1305	4555
DSU216ITD	16	Coibentato/porte frigo	11780 x 2000 x 3476	8 x 2770 x 1330 x 1305	6480

C. Camere termiche




Le **camere termiche** Sall sono container coibentati con soluzioni integrate per il controllo termico ottimale. Esse sono dotate di sistemi avanzati di riscaldamento, raffreddamento o climatizzazione, progettati per mantenere una temperatura costante o preparare rapidamente i prodotti per il ciclo produttivo. Le soluzioni possono prevedere il ricircolo d'aria interno o combinazioni con aria esterna per massimizzare l'efficienza energetica.

1

**Impianto di climatizzazione**


Impianto in versione pompa di calore e soluzione 'Split' con potenza frigorifera nominale, proporzionata in funzione del modello di container di interesse (si veda pagina 19 per tabella potenze termiche), per il mantenimento della temperatura - ad esempio - tra 10°C e 30°C o in versione solo freddo per il mantenimento della temperatura tra 3°C e 6°C.

5




Vasca in polipropilene integrata nella vasca del container, su richiesta.

2

**Impianto di illuminazione**

Esterno e/o interno, costituito da lampade a LED comandato da interruttore esterno con grado di protezione IP66 (si veda pagina 19 per tabella specifiche).

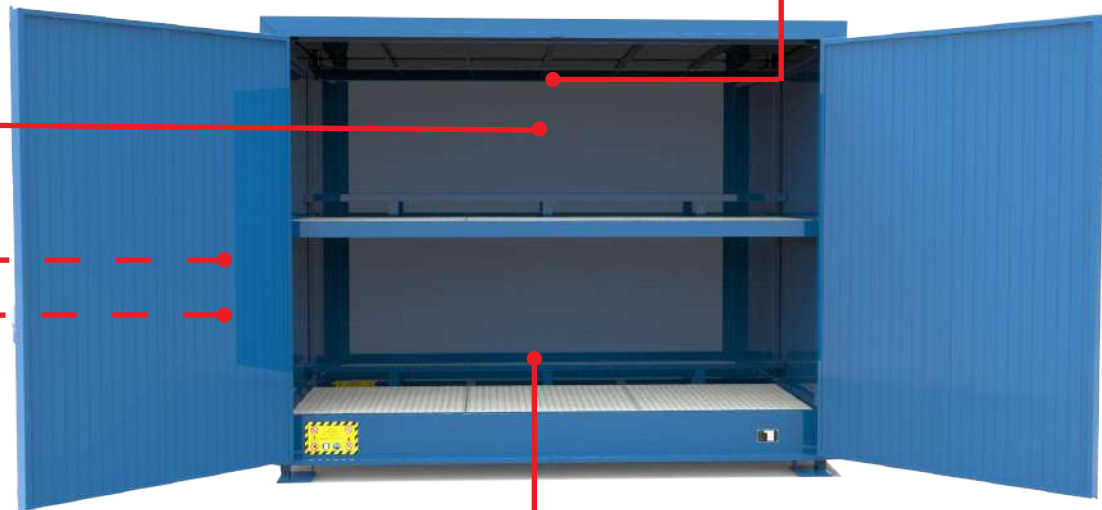


4

**Ricambio d'aria forzato**

Realizzato tramite ventilatore elicoidale con motore trifase (si veda pagina 19 per tabella specifiche).

3

**Impianto di riscaldamento**

Costituito da riscaldatori elettrici corazzati trifase opportunamente dimensionati (si veda pagina 19 per tabella potenze termiche) con funzionamento automatico e controllo tramite sonda PT100 interna e termoregolatore in quadro IP55 esterno. Disponibile anche con segnalazione ottica/acustica di anomalie di sistema.

C. Camere termiche**1 Impianto di climatizzazione - Tabella potenze termiche****Un livello di stoccaggio**

N° posti pallet	Potenza nominale (kW)	Alimentazione (V)	Versione disponibile
2	3,66	230 400	SOLO FREDDO POMPA DI CALORE
3	5,60	230 400	SOLO FREDDO POMPA DI CALORE
4	5,60	230 400	SOLO FREDDO POMPA DI CALORE
6	7,62	230 400	SOLO FREDDO POMPA DI CALORE
8	7,62	230 400	SOLO FREDDO POMPA DI CALORE

Due livelli di stoccaggio

N° posti pallet	Potenza nominale (kW)	Alimentazione (V)	Versione disponibile
4	3,66	230 400	SOLO FREDDO POMPA DI CALORE
6	5,60	230 400	SOLO FREDDO POMPA DI CALORE
8	5,60	230 400	SOLO FREDDO POMPA DI CALORE
12	7,62	230 400	SOLO FREDDO POMPA DI CALORE
16	7,62	230 400	SOLO FREDDO POMPA DI CALORE

2 Impianto di illuminazione - Tabella specifiche**Un livello di stoccaggio**

N° posti pallet	N. lampade	Potenza nominale (W)
2	1	22
3	1	22
4	2	2x22
6	2	2x22
8	4	4x22

Due livelli di stoccaggio

N° posti pallet	N. lampade	Potenza nominale (W)
4	1	22
6	1	22
8	2	2x22
12	2	2x22
16	4	4x22

3 Impianto di riscaldamento - Tabella potenze termiche**Un livello di stoccaggio**

N° posti pallet	Potenza nominale (W)	Alimentazione (V)
2	2	230 400
3	2	230 400
4	4	230 400
6	4	230 400
8	8	230 400

Due livelli di stoccaggio

N° posti pallet	Potenza nominale (W)	Alimentazione (V)
4	2	230 400
6	2	230 400
8	4	230 400
12	4	230 400
16	8	230 400

4 Ricambio d'aria forzato - Tabella specifiche

MODELLO	Portata (m3/h)	Potenza motore (kW)	Assorbimento di corrente In max (A)	Induttore motore elettrico (H)	Lp dB (A)
254T	1.400	0,09	0,3	56	50
314T	2.300	0,09	0,4	56	50
354T	3.200	0,18	0,6	63	54

d. Container zone classificate ATEX

I **container coibentati** rappresentano una soluzione evoluta per il contenimento di sostanze potenzialmente pericolose. Per aumentarne le prestazioni in termini di affidabilità, sicurezza ed utilizzo, soprattutto quando i prodotti da stoccare sono sostanze a rischio esplosivo, Sall mette a disposizione una gamma completa e professionale di **dotazioni certificate ATEX**.

**Impianto di climatizzazione**

Impianto in versione pompa di calore e soluzione 'Split' con potenza frigorifera nominale, proporzionata in funzione del modello di container di interesse (si veda pagina 19 per tabella potenze termiche), per il mantenimento della temperatura - ad esempio - tra 10°C e 30°C o in versione solo freddo per il mantenimento della temperatura tra 3°C e 6°C.



Vasca in polipropilene integrata nella vasca del container, su richiesta.

**Impianto di illuminazione**


Costituito da lampade a LED comandato da interruttore esterno con grado di protezione IP66 (si veda pagina 19 per tabella specifiche).

**Ricambio d'aria forzato**

Realizzato tramite ventilatore elicoidale con motore trifase.

Impianto di riscaldamento

Costituito da riscaldatori elettrici corazzati trifase opportunamente dimensionati (si veda pagina 19 per tabella potenze termiche) con funzionamento automatico e controllo tramite sonda PT100 interna e termoregolatore in quadro IP55 esterno. Disponibile anche con segnalazione ottica/acustica di anomalie di sistema.



e. Container resistenti al fuoco

I **container resistenti al fuoco** Sall offrono massima sicurezza grazie alla struttura metallica e alla pannellatura in lana di roccia.

- Integrano una vasca di raccolta conforme alle normative ambientali, ideale per materiali infiammabili
- Possono prevedere la protezione dal fuoco interna, esterna o per entrambi i lati
- Sono adatti per varie configurazioni di stoccaggio, fino a 64 fusti da 200 litri o 16 cisternette da 1.000 litri
- Possono essere certificati REI 120 dall'ente certificatore RINA secondo la norma EN 13501, o forniti di certificato CERT REI.

REI 120

La resistenza al fuoco di un elemento di chiusura deve essere espressa come una funzione del tempo in minuti, durante il quale lo stesso conserva le proprietà di stabilità, tenuta ed isolamento termico.

R: Resistenza – Attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco.

E: Ermeticità – Attitudine a non lasciar passare né produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto.

I: Isolamento termico – Attitudine a ridurre la trasmissione del calore.



Vasca in polipropilene integrata nella vasca del container, su richiesta.

1**Struttura**

in acciaio protetta completamente da materiale con certificazione di resistenza al fuoco e correttamente posato.

3**Blocchi elettromagnetici**

collegati al rilevatore di incendio posto all'interno del container. In caso di pericolo, inviano un segnale alla centralina che, a sua volta, comanderà la chiusura delle porte.

5**Rilevatore di incendio**

invia segnali alla centralina in caso di presenza di fumo.

2**Porte certificate REI 120**

con selettori di chiusura che consentono alle due ante di chiudersi autonomamente, prima una poi l'altra.

4**Quadro dell'impianto di spegnimento**

riceve segnali dal rilevatore di incendio posto all'interno del container e comanda la chiusura delle porte e l'attivazione dell'impianto di spegnimento (acqua, CO₂, schiuma, aerosol...).



MODUL CONTAINER

I modul container Sall rappresentano la soluzione di base per effettuare lo stoccaggio a norma e in sicurezza di importanti quantità di liquidi potenzialmente infiammabili o pericolosi. Tra i prodotti della gamma troviamo ***modul container per lo stoccaggio di fusti e cisterne, modul container pedonabili per lo stoccaggio di materiale sfuso e depositi dedicati allo stoccaggio di cisternette***, tutti disponibili nella versione coibentata per mantenere i liquidi a temperature controllate.

I **modul container Sall** rappresentano la soluzione di base per effettuare lo stoccaggio a norma e in sicurezza di importanti quantità di liquidi potenzialmente infiammabili o pericolosi per l'uomo e l'ambiente contenuti in fusti, cisternette etc.

La particolarità di questi depositi è quella di coniugare l'esperienza delle soluzioni più complesse con funzionalità e costi accessibili.



I vantaggi



Costi ridotti

Praticità e sicurezza con il miglior rapporto qualità prezzo.



Accessoriabile

Ampia gamma di accessori disponibili su richiesta per il controllo della temperatura interna.



Elevata possibilità di personalizzazione

Equipaggiamento su misura.



Conformità normativa

Volume di raccolta a norma di legge e personalizzabile su misura in base alle norme vigenti legate alla zona di posizionamento del deposito.



Sicurezza ottimale

Vasche di raccolta integrate per trattenere fuoriuscite accidentali.



Massima accessibilità

Progettati per garantire la massima accessibilità sia in fase di carico che in quella di prelievo.



Facile trasportabilità

Disponibili anche nel momento in cui fosse necessario il loro impiego in una sede diversa.

La gamma

a. Modul container per lo stoccaggio di fusti e cisterne



b. Modul container pedonabili per lo stoccaggio di materiale sfuso



c. Modul container per lo stoccaggio di cisternette



Accessori e soluzioni dedicate



Cassetta porta estintori
adatta ad estintori da 6 kg polvere o similari. Costruita in lamiera e verniciata con polvere epossipoliestere.



Ventilatore assiale ATEX
capacità 10 ricambi/ora, completo di carenatura protettiva per impianto di ricambio aria forzato.



Aero evaporatore da soffitto
realizzato con carenatura in alluminio goffrato completo di batteria in tubo di rame con superficie radiante.



Riscaldatore elettrico ATEX
tipo di protezione: antideflagrante/EXPLOSION PROOF Eexd-II C-T2. Grado di protezione: IP65.



Unità moto condensante
installata su basamento antivibrante completa di serbatoio di raccolta del liquido e compressore.



Armatura illuminante per lampade fluorescenti
in alluminio marino con reattore elettronico. Tipo di protezione: II 2GD Ex d IIB / Ex d IIC / Ex e II / Ex tD A21. Grado di protezione: IP66.



Scaffalature modulari
costituite da piani regolabili in altezza in grigliato zincato. N. livelli: 3 di profondità 500 mm.




Termostato
per la rilevazione e regolazione della temperatura in ambienti con pericolo di esplosione o con atmosfera fortemente aggressiva. Tipo di protezione: II 2 GD Ex d IIC T6-Ex tD A21. Grado di protezione: IP66/67.



Botola da tetto
anti esplosione, certificata. Apertura automatica con sovrappressione superiore a 100 kg.




Scaffalatura zincata interna
con piani regolabili in altezza completa di accessori per lo stoccaggio dei fusti.



Vasca supplementare in polipropilene
saldata e testata per assicurare la tenuta e la corrosione, a garanzia di eventuali sversamenti accidentali di acidi con concentrazioni elevate, da integrare all'interno della vasca metallica di contenimento.

α. Modul container per lo stoccaggio di fusti e cisterne

I **modul container per lo stoccaggio di fusti e cisterne** Sall rappresentano la soluzione più idonea per stoccare all'esterno e in sicurezza fusti, fustini e cisterne. Versatili e robusti, sono inoltre altamente personalizzabili grazie alla vasta gamma di accessori disponibili.

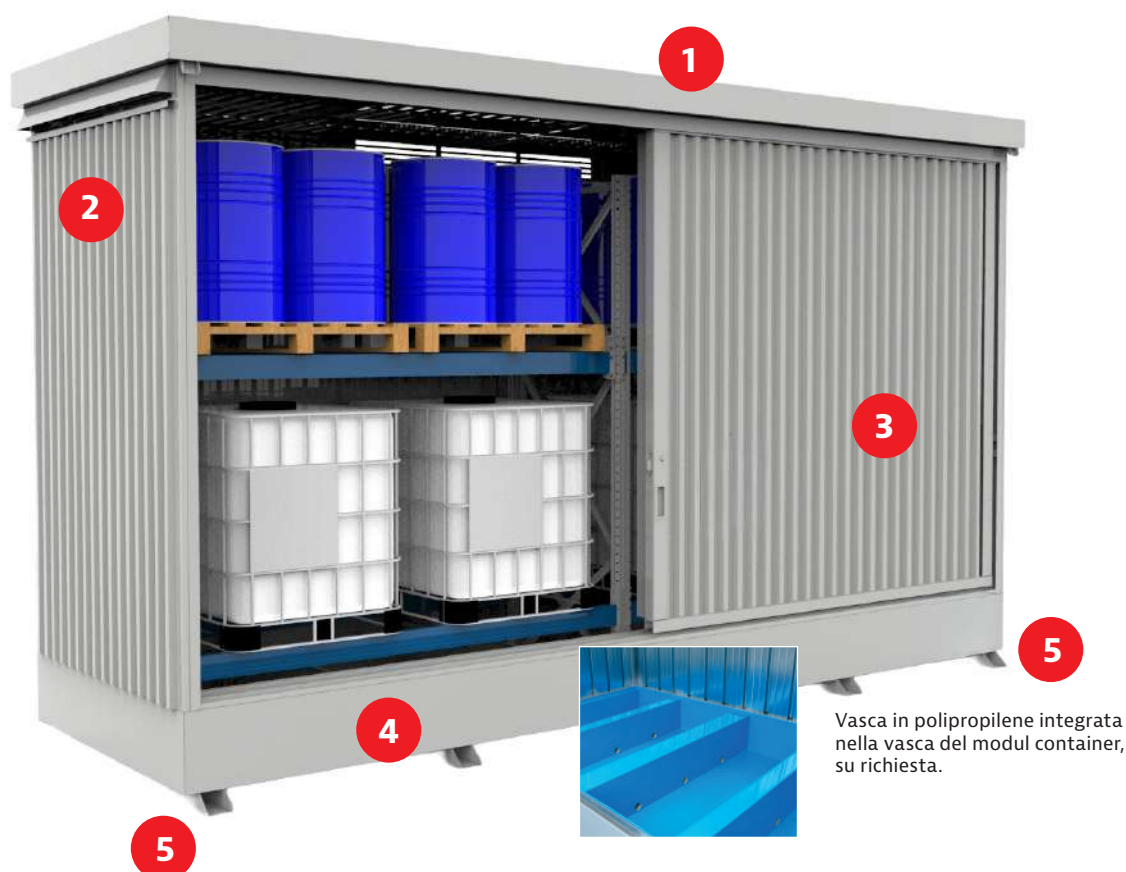

1 Tetto
in lamiera grecata con canalina perimetrale per il drenaggio dell'acqua piovana.

2 Telaio
realizzato in moduli con profilati di acciaio al carbonio assemblati e saldati tra loro e lamiere grecate rivettate su di essi.

3 Grigliati
pressati, ribordati e zincati a caldo estraibili al bisogno.

4 Vasca di raccolta
con tenuta ermetica, realizzata in acciaio al carbonio pressopiegato. Su richiesta rivestibile in polipropilene.

5 Piastre d'appoggio strutturali
con predisposizione per l'installazione del container con ancoraggio al suolo.

α. Modul container per lo stoccaggio di fusti e cisterne**Modello
WSB528SDZ**

Vasca in polipropilene integrata nella vasca del modul container, su richiesta.

**Tutti i modelli sono forniti di serie con scaffalatura interna**

avente profondità 1100 mm, progettata per garantire un'ottimale organizzazione dei materiali e la massima capacità di stoccaggio.

Due livelli di stoccaggio

MODELLO	N° posti pallet	Tipo/porte	Dim. esterne (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Dim. utili di carico (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Capacità vasca l
WSB24CZ	4	Lamiera/telo	3168 x 2044 x 3618	2 x 2706 x 1560 x 1335	2320
WSB24HDZ	4	Lamiera/porte a battente	3168 x 2044 x 3618	2 x 2706 x 1560 x 1335	2320
WSB24SDZ	4	Lamiera/porte scorrevoli	2960 x 2044 x 3618	4 x 1370 x 1390 x 1335	2320
WSB24IHD	4	Coibentato/porte a battente	3168 x 2044 x 3618	2 x 2706 x 1560 x 1335	2320
WSB24ISD	4	Coibentato/porte scorrevoli	3168 x 2044 x 3618	4 x 1370 x 1390 x 1335	2320
WSB28CZ	8	Lamiera/telo	5946 x 2044 x 3618	4 x 2680 x 1510 x 1335	4460
WSB28HDZ	8	Lamiera/porte a battente	5946 x 2044 x 3618	4 x 2680 x 1510 x 1335	4460
WSB28SDZ	8	Lamiera/porte scorrevoli	5946 x 2044 x 3618	4 x 2706 x 1390 x 1335	4460
WSB28IHD	8	Coibentato/porte a battente	5946 x 2044 x 3578	4 x 2680 x 1510 x 1335	4460
WSB28ISD	8	Coibentato/porte scorrevoli	5946 x 2044 x 3618	4 x 2706 x 1390 x 1335	4460

b. Modul container pedonabili per lo stoccaggio di materiale sfuso

**Modello
WSBP52LSHDZ**


Vasca in polipropilene integrata nella vasca del modul container, su richiesta.



I modelli in lamiera sono disponibili in lamiera zincata o in lamiera zincata sovraverniciata a liquido nei colori standard blu (RAL 5010) o bianco (RAL 9016).
Disponibili su richiesta anche in colorazioni non standard.

Un livello di stoccaggio


MODELLO	N° posti pallet	Tipo/porte	Dim. esterne (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Dim. utili di carico (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Capacità vasca l
WSBP21HDZ	N/A	Lamiera/porte a battente	2344 x 1144 x 2490	1720 (utile 2140) x 940 x 2000	350
WSBP21IHD	N/A	Coibentato/porte a battente	2344 x 1144 x 2490	1720 (utile 2140) x 940 x 2000	350
WSBP23HDZ	N/A	Lamiera/porte a battente	2869 x 2044 x 2505	1720 (utile 2665) x 1840 x 2000	905
WSBP23IHD	N/A	Coibentato/porte a battente	2869 x 2044 x 2505	1720 (utile 2665) x 1840 x 2000	905
WSBP52LSHDZ	N/A	Lamiera/porte a battente	5162 x 2044 x 2547	1720 (utile 4958) x 1840 x 2000	1668
WSBP52LSIHD	N/A	Coibentato/porte a battente	5162 x 2044 x 2547	1720 (utile 4958) x 1840 x 2000	1668
WSBP52SSHDZ	N/A	Lamiera/porte a battente	5162 x 2044 x 2547	4958 x 1720 (utile 1840) x 2000	1668
WSBP52SSIHD	N/A	Coibentato/porte a battente	5162 x 2044 x 2547	4958 x 1720 (utile 1840) x 2000	1668
WSBP23SDZ	N/A	Lamiera/porte scorrevoli	2869 x 2044 x 2505	2 x 1222 x 1675 x 2000	905
WSBP23ISD	N/A	Coibentato/porte scorrevoli	2869 x 2044 x 2505	2 x 1222 x 1675 x 2000	905
WSBP52LSSDZ	N/A	Lamiera/porte scorrevoli	5162 x 2044 x 2547	2 x 2367 x 1675 x 2000	1668
WSBP52LSISD	N/A	Coibentato/porte scorrevoli	5162 x 2044 x 2547	2 x 2367 x 1675 x 2000	1668

C. Modul container per lo stoccaggio di cisternette



**Modello
WSB212SDZ**

Vasca in polipropilene integrata nella vasca del modul container, su richiesta.



Tutti i modelli sono forniti di serie con scaffalatura interna avente profondità 1100 mm, progettata per garantire un'ottimale organizzazione dei materiali e la massima capacità di stoccaggio.

Due livelli di stoccaggio



MODELLO	N° posti pallet	Tipo/porte	Dim. esterne (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Dim. utili di carico (Lung. x Prof. x Alt. mm)	Capacità vasca l
WSB26CZ	6	Lamiera/telo	4195 x 2044 x 3618	2 x 2226 x 1510 x 1335 - 2 x 1406 x 1560 x 1335	3110
WSB26HDZ	6	Lamiera/porte a battente	4195 x 2044 x 3618	2 x 2226 x 1510 x 1335 - 2 x 1406 x 1560 x 1335	3110
WSB26IHD	6	Coibentato/porte a battente	4195 x 2044 x 3618	2 x 2226 x 1510 x 1335 - 2 x 1406 x 1560 x 1335	3110
WSB212CZ	12	Lamiera/telo	8029 x 2044 x 3618	2 x 2226 x 1510 x 1335 - 2 x 1390 x 1510 x 1335	6060
WSB212HDZ	12	Lamiera/porte a battente	8029 x 2044 x 3618	2 x 2226 x 1510 x 1335 - 2 x 1390 x 1510 x 1335	6060
WSB212SDZ	12	Lamiera/porte scorrevoli	8029 x 2044 x 3618	2 x 2226 x 1390 x 1335 - 2 x 1390 x 1390 x 1335	6060
WSB212IHD	12	Coibentato/porte a battente	8029 x 2044 x 3618	2 x 2226 x 1510 x 1335 - 2 x 1390 x 1510 x 1335	6060
WSB212ISD	12	Coibentato/porte scorrevoli	8029 x 2044 x 3618	2 x 2226 x 1390 x 1335 - 2 x 1390 x 1390 x 1335	6060
WSB216CZ	16	Lamiera/telo	9669 x 2044 x 3618	8 x 2200 x 2010 x 1335	7320
WSB216HDZ	16	Lamiera/porte a battente	9669 x 2044 x 3618	8 x 2200 x 1510 x 1335	7320
WSB216SDZ	16	Lamiera/porte scorrevoli	9669 x 2044 x 3618	8 x 2200 x 1390 x 1335	7320
WSB216IHD	16	Coibentato/porte a battente	9669 x 2044 x 3618	8 x 2200 x 1510 x 1335	7320
WSB216ISD	16	Coibentato/porte scorrevoli	9669 x 2044 x 3618	8 x 2200 x 1390 x 1335	7320

DEPOSITI IN ACCIAIO

α. ***Depositi in acciaio per lo stoccaggio di fusti***

Progettati per lo stoccaggio all'esterno di sostanze pericolose, con vasca di contenimento certificata e grigliato zincato rimovibile. Ideali per lo stoccaggio di diverse tipologie di contenitori grazie all'ampia superficie di accesso e movimentazione. Protezione ottimale contro le intemperie.



Depositi in acciaio per lo stoccaggio di fusti

Depositi per fusti da l 200



MODELLO	DIMENSIONI (mm)				CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
	Larg.	Prof.	Alt.	Alt. int.	
ECO701	870	870	1600	970	1 fusto da 200 l direttamente su grigliato
ECO702	1350	860	1570	1080	2 fusti da 200 l direttamente su grigliato o europallet 1200 x 800 mm
ECO704	1350	1260	1540	1080	4 fusti da 200 l direttamente su grigliato o su pallet 1200 x 1200 mm

StawaR U

Vasca di raccolta fabbricata secondo le norme previste per le vasche di raccolta in acciaio di capacità non superiore a 1000 litri (StawaR).



Modello ECO704

Modello ECO704Z

Depositi in acciaio per lo stoccaggio di fusti

Depositi per lo stoccaggio di prodotti infiammabili



Modello ECO710L

StawaR U

Vasca di raccolta fabbricata secondo le norme previste per le vasche di raccolta in acciaio di capacità non superiore a 1000 litri (StawaR).

Su richiesta con pareti laterali e posteriori in rete



Modello ECO714



MODELLO	DIMENSIONI (mm)					CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
	Larg.	Prof.	Alt.	Alt. int.	Alt. bis*	
ECO710	1380	910	1520	1085	2240	2 fusti da 200 l (portata piani aggiuntivi 150 kg)
ECO712	1350	860	1570	1080	-	2 fusti da 200 l direttamente su grigliato o su europallet 1200 x 800 mm
ECO714	1350	1260	1540	1080	-	4 fusti da 200 l direttamente su grigliato o su pallet 1200 x 1200 mm

*Alt. bis = ingombro totale con coperchio in lamiera aperto


Depositi in acciaio per lo stoccaggio di fusti

Depositi per lo stoccaggio di fusti e contenitori



**Modello
ECO722**

Vasca in polipropilene integrata
nella vasca del deposito,
su richiesta.



**Modello
ECO792Z3P**

Ripiani rimovibili

StawaR U

Vasca di raccolta fabbricata secondo le norme previste
per le vasche di raccolta in acciaio di capacità non
superiore a 1000 litri (StawaR).

Versione verniciata



MODELLO	Misure esterne Larg. x Prof. x Alt. (mm)	Luce netta vano porta Alt. x Prof. (mm)	Volume di raccolta (l)	Accessori
ECO722*	1360 x 920 x 1845	1250 x 1460	214	GV722 - Prese d'aria per materiali infiammabili
ECO724*	1360 x 1320 x 1815	1250 x 1460	271	GV724 - Prese d'aria per materiali infiammabili
ECO722XP*	1360 x 920 x 1845	1250 x 1460	214	GV722 - Prese d'aria per materiali infiammabili
ECO724XP*	1360 x 1320 x 1815	1250 x 1460	271	GV724 - Prese d'aria per materiali infiammabili
ECO700	1765 x 1350 x 2550	1525 x 2160	4 fusti da l 200	GV700 - Prese d'aria per materiali infiammabili

*Specifici per lo stoccaggio all'esterno

Versione zincata



MODELLO	Misure esterne Larg. x Prof. x Alt. (mm)	Luce netta vano porta Alt. x Prof. (mm)	Volume di raccolta (l)	Accessori
ECO792Z	1395 x 905 x 1600	1290 x 1250	209	-
ECO792Z2P	1395 x 905 x 1600	1290 x 1250	209	-
ECO792Z3P	1395 x 905 x 1600	1290 x 1250	209	-
ECO792Z4P	1395 x 905 x 1600	1290 x 1250	209	-
ECO794Z	1395 x 1310 x 1660	1290 x 1250	400	-

DEPOSITI IN ACCIAIO

b. *Depositi in acciaio per lo stoccaggio di cisternette*

Progettati per lo stoccaggio all'esterno di sostanze pericolose e infiammabili contenute in cisternette, con vasca di contenimento certificata per prevenire gli sversamenti, facilmente accessibili grazie alle porte a battente. Protezione ottimale contro le intemperie.



Depositi in acciaio per lo stoccaggio di cisternette

Depositi per lo stoccaggio di 1 cisternetta da l 1000



**Modello
ECO720**



**Modello
ECO721 +
supporto inclinato
SPC101Z**



**Modello
ECO731NZ**

Vasca in
polipropilene
integrata
nella vasca del
deposito,
su richiesta.



**Modello
ECO719BZ +
supporto inclinato
SPC102Z**



Mod. ECO720, ECO721, ECO721IT disponibili nei colori



Mod. ECO731, ECO719B2, ECO719Z, ECO719ZB, ECO731Z disponibili nei colori



MODELLO	Capacità cisternette da 1000 l	Misure esterne Larg. x Prof. x Alt. (mm)	Luce netta vano porta Larg. x Alt. (mm)	Profondità interna utile (mm)	Accessori	
ECO720	1	1350 x 1660 x 1900	-	-	-	-
ECO721	1	1350 x 1660 x 2535	1250 x 1809	1595	-	-
ECO731	1	1530 x 1720 x 2585	1335 x 1925	1600	GV731 SPC102Z	Prese d'aria per materiali infiammabili Supporto inclinato
ECO731IT*	1	1600 x 1870 x 2565	1359 x 1892	1600	GV731 SPC102Z	Prese d'aria per materiali infiammabili Supporto inclinato
ECO719BZ	1	1405 x 1810 x 2625	1340 x 1900	1650	GV719 SPC102Z	Prese d'aria per materiali infiammabili Supporto inclinato
ECO719Z	1	1405 x 1810 x 2625	1340 x 1900	1650	GV719 SPC102Z	Prese d'aria per materiali infiammabili Supporto inclinato
ECO719ZB	1	1405 x 1810 x 2625	1340 x 1900	1650	GV719 SPC102Z	Prese d'aria per materiali infiammabili Supporto inclinato
ECO731NZ	1	1870 x 1560 x 2590	-	-	-	-

*isolato termicamente

Depositi in acciaio per lo stoccaggio di cisternette

Depositi per lo stoccaggio di 2 cisternette da l 1000



Modello
ECO732L



Modello
ECO732LIT



MODELLO	Capacità cisternette da 1000 l	Misure esterne Larg. x Prof. x Alt. (mm)	Luce netta vano porta Larg. x Alt. (mm)	Profondità interna utile (mm)	Accessori	
ECO732L	2	2875 x 2020 x 2345	2690 x 1885	1670	GV732 SPC102Z	Prese d'aria per materiali infiammabili Supporto inclinato
ECO732LIT*	2	2929 x 1867 x 2392	2690 x 1885	1670	GV732 SPC102Z	Prese d'aria per materiali infiammabili Supporto inclinato

*Isolato termicamente

Depositi in acciaio per lo stoccaggio di cisternette

Tettoia smontabile zincata per vasche di raccolta



Modello
ECO320TE

Modello
ECO310TE

Modello
ECOT310SPC

Telone in PVC per utilizzare un bacino di contenimento interno anche all'esterno



Vasca di raccolta fabbricata secondo le norme previste per le vasche di raccolta in acciaio di capacità non superiore a 1000 litri (StawaR).

MODELLO	DIMENSIONI (mm)				Volume di raccolta l
	Larg.	Prof.	Alt.	Alt. vasca	
ECO310TE	2040	2000	2265	620	1000
ECO320TE	3500	1900	2110	420	1000
ECO330TE	4060	1900	2110	420	1000
ECO321TE	3500	1900	2140	350	1000
ECO304TE	1915	1730	2265	300	270



SCAFFALATURE E PAVIMENTAZIONI IN ACCIAIO

a.
*Sistemi di
pavimentazione in
acciaio con vasca
di raccolta*

b.
Scaffalature

Soluzioni dedicate alla razionalizzazione degli spazi, dove logistica e sicurezza ambientale si fondono in un unico prodotto. Progettiamo e realizziamo sia scaffalature che vasche di contenimento da integrare a strutture esistenti o per progetti nuovi e personalizzati.






**Modello
ECO19.14**



Questi sistemi di pavimentazione sono ideali per lo stoccaggio temporaneo e per la manipolazione di sostanze pericolose, tossiche, infiammabili in conformità alle norme Europee. Servono alla salvaguardia delle falde acquifere e sono quindi parte integrante di una gestione ecologica del magazzino.



La modularità del sistema ne consente un adattamento ottimale a qualunque planimetria.

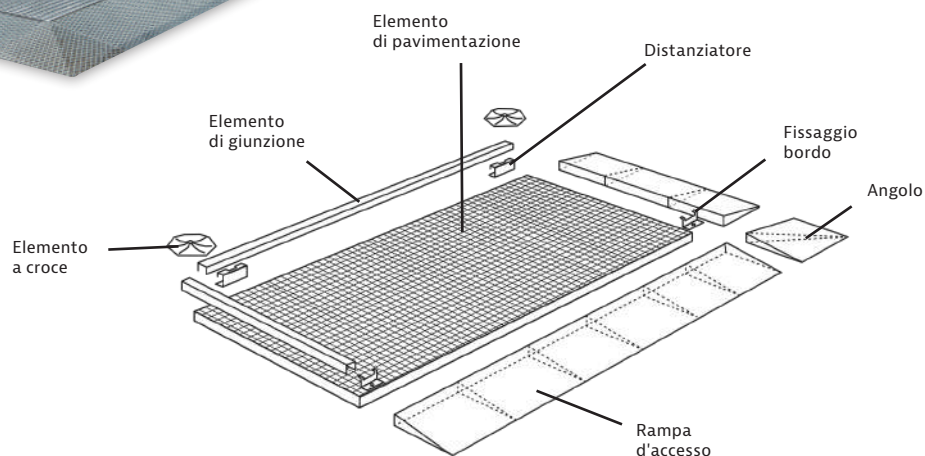

MODELLO	Dimensioni: Larg. x Prof. x Alt. (mm)	Volume di raccolta (l)	Portata (kg/mq)	Portata carrabile per ruota (kg) *	Componenti
---------	--	---------------------------	--------------------	---------------------------------------	------------

ELEMENTO DI PAVIMENTAZIONE

ECO14.14Z 	1400 x 1400 x 53	80	5000	2000	-
ECO19.14Z 	1900 x 1400 x 53	110	5000	2000	-
ECO29.14Z 	2900 x 1400 x 53	170	5000	2000	-

ELEMENTO DI GIUNZIONE

EG14Z	55 x 1360	-	-	-	-
EG19Z	55 x 1860	-	-	-	-
EG29Z	55 x 2860	-	-	-	-

RAMPA D'ACCESSO

RA14Z	1380 x 470	-	-	-	-
RA19Z	1880 x 470	-	-	-	-
RA29Z	2880 x 470	-	-	-	-

ELEMENTO DI PAVIMENTAZIONE

EF25120Z	36 x 120	-	-	-	Distanziatore
EF20100Z	28 x 90	-	-	-	Fissaggio bordo
EF130130Z	130 x 130	-	-	-	Elemento a croce
EF450460Z	470 x 470	-	-	-	Angolo

*Con portata per ruota si intende una superficie di mm 200 x 200



**Modello
ECO252.9**



**Modello
ECO290.16V**

StawaR U

Vasca di raccolta fabbricata secondo le norme previste per le vasche di raccolta in acciaio di capacità non superiore a 1000 litri (StawaR).



La compatibilità del sistema consente di creare scaffalature per ogni esigenza.



MODELLO	Capacità di stoccaggio	Spalla Alt. x Prof. (mm)	Traverse lungh. (mm)	Vasca Larg. x Prof. x Alt. (mm)	Volume di raccolta (l)
ECO201.4	4 x 200 l in orizz.	2000 x 830	1400	ECO304 StawaR U 1340 x 1250 x 200 + 100 piede	270
ECO201.4V	2 x 200 l in orizz. 2 x 200 l in vert.	2000 x 830	1400	ECO304 StawaR U 1340 x 1250 x 200 + 100 piede	270
ECO201.6	6 x 60 l in orizz.	2000 x 830	1400	ECO304 StawaR U 1340 x 1250 x 200 + 100 piede	270
ECO202.6	6 x 200 l in orizz.	2000 x 830	2200	ECO323 StawaR U 2140 x 1250 x 260 + 100 piede	615
ECO202.6V	3 x 200 l in orizz. 3 x 200 l in vert.	2000 x 830	2200	ECO323 StawaR U 2140 x 1250 x 260 + 100 piede	615
ECO251.6	6 x 200 l in orizz.	3000 x 830	1400	ECO326 StawaR U 1340 x 1250 x 280 + 100 piede	400
ECO251.6V	4 x 200 l in orizz. 2 x 200 l in vert.	3000 x 830	1400	ECO326 StawaR U 1340 x 1250 x 280 + 100 piede	400
ECO251.9	9 x 60 l in orizz.	3000 x 830	1400	ECO304 StawaR U 1340 x 1250 x 200 + 100 piede	270
ECO252.9	9 x 200 l in orizz.	3000 x 830	2200	ECO323 StawaR U 2140 x 1250 x 260 + 100 piede	615
ECO252.9V	6 x 200 l in orizz. 3 x 200 l in vert.	3000 x 830	2200	ECO323 StawaR U 2140 x 1250 x 260 + 100 piede	615
ECO290.16V	16 x 200 l in vert.	3000 x 1430	2700	ECO324 2665 x 1340 x 350 + 100 piede	1130
ECO290.24V	24 x 200 l in vert.	4000 x 1430	2700	ECO322 2665 x 1340 x 500 + 100 piede	1660

Scaffalature

Scaffalature per piccoli contenitori



MODELLO elemento base	MODELLO elemento aggiuntivo*	Dimensioni: Larg. x Prof. x Alt. (mm)	Caratteristiche dei ripiani	Superficie di raccolta	Volume di raccolta (l)
SCA140GB	SCA140GA	1305 x 400 x 2200	3 ripiani grigliato	1 vasca sul fondo	1 x 12 l
SCA160GB	SCA160GA	1305 x 600 x 2200	3 ripiani grigliato	1 vasca sul fondo	1 x 19 l
SCA140VB	SCA140VA	1305 x 400 x 2200	4 ripiani a vasca	4 vasche	4 x 12 l
SCA160VB	SCA160VA	1305 x 600 x 2200	4 ripiani a vasca	4 vasche	4 x 19 l

* Elemento aggiuntivo = Scaffalatura che si va ad aggiungere alla scaffalatura base



Su richiesta ripiani con vasca in polietilene di spessore 5 mm per prodotti aggressivi.

**Modello
SCA140VB**



Scaffalature


Scaffalature per cisternette con vasca di raccolta



**Modello
ECO290.4C**

Pareti laterali paraspruzzi

MODELLO	Capacità di stoccaggio	Spalla Alt. x Prof. (mm).	Traverse lunghezza. (mm)	Vasca Larg. x Prof. x Alt. (mm)	Volume di raccolta (l)
ECO290.2C	2 cisternette da 1000 l	3000 x 1430	1500	ECO325 1440 x 1340 x 550 + 100 piede	1060
ECO290.4C	4 cisternette da 1000 l	3000 x 1430	2700	ECO322 2665 x 1340 x 500 + 100 piede	1660
ECO390-9C	9 cisternette da 1000 l	5300 x 1430	3906	ECO327H 3565 x 1340 x 760 + 100 piede	3000
ECO290-6C	6 cisternette da 1000 l - 2 piani 6 x 3 cisternette	3000 x 1430	3600	ECO327 3565 x 1340 x 470 + 100 piede	2039
ECO390-6C	6 cisternette da 1000 l - 3 piani 2 x 3 cisternette	5300 x 1430	2700	ECO322H 2665 x 1340 x 580 + 100 piede	2000



Vasca in polipropilene integrata, su richiesta.

VASCHE DI RACCOLTA IN ACCIAIO

α. ***Vasche di contenimento in acciaio per fusti***

La migliore soluzione per lo stoccaggio dei fusti, in orizzontale o in verticale. Le vasche certificate Sall sono adatte a tutti gli usi e le esigenze: disponibili con ruote, con supporti inclinati e sovrapponibili.



Vasche di contenimento in acciaio per fusti

Vasche di raccolta in acciaio per fusti



**Modello
DSP304**



**Modello
DSP302**




**Modello
DSP301**



Disponibili su richiesta:

- Supporto grigliato
- Supporto in acciaio inox
- Rivestimento in PVC della vasca.

**Modello
DSP308**

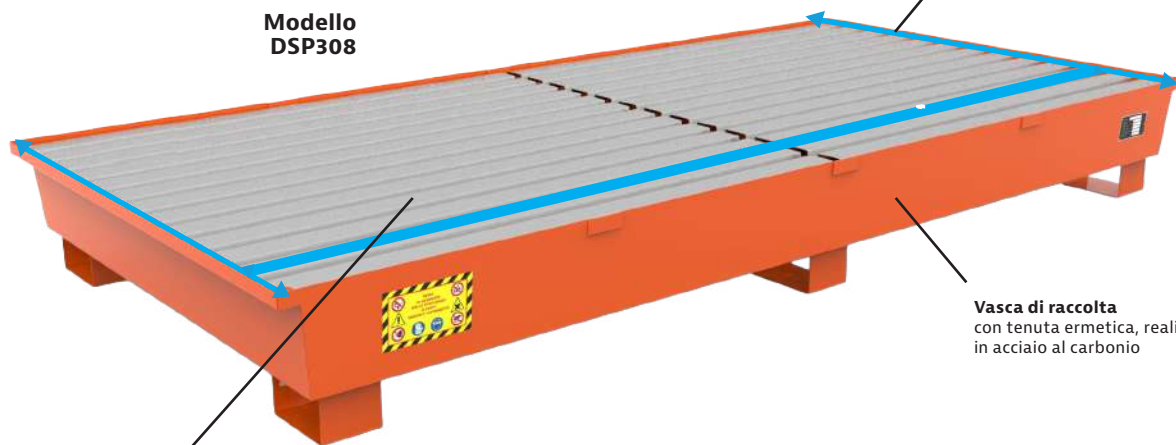

Flusso liquido
garantito verso l'interno vasca
tramite i canali di scolo laterali

Vasca di raccolta
con tenuta ermetica, realizzata
in acciaio al carbonio

Ripiano di appoggio
in lamiera grecata
zincata

Vasche di raccolta in acciaio per fusti - *Basic line*



MODELLO	DIMENSIONI (mm)			CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
	Larg.	Prof.	Alt.	
DSP301	830	830	470	1 fusto da l 200
DSP302	1350	776	370	2 fusti da l 200
DSP304	1350	1325	310	4 fusti da l 200
DSP304F	2670	776	290	4 fusti da l 200
DSP308	2674	1356	310	8 fusti da l 200

Vasche di contenimento in acciaio per fusti

Vasche di raccolta in acciaio per fusti



Modello
ECO302



Modello
ECO304



Modello
ECO301

Vasche di raccolta in acciaio per fusti - Top line



MODELLO	DIMENSIONI (mm)			CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
	Larg.	Prof.	Alt.	
ECO301 	860	860	430	1 fusto da l 200 su grigliato
ECO302 	1340	850	330	2 fusti da l 200 su grigliato o su europallet 1200 x 800
ECO303 	2010	850	330	3 fusti da l 200 su grigliato
ECO304 	1340	1250	300	4 fusti da l 200 su grigliato o su pallet 1200 x 1200
ECO304F 	2660	850	330	4 fusti da l 200 su grigliato o 4 su 2 europallet
ECO308F 	2720	1250	300	8 fusti da l 200 su grigliato o 6 fusti da l 200 su 3 europallet o 8 fusti da l 200 su 2 pallet 1200 x 1200

Vasche di contenimento in acciaio per fusti

Vasche con pareti paraspruzzi asportabili in lamiera zincata



MODELLO	DIMENSIONI (mm)			UTILIZZO
	Larg.	Prof.	Alt.	
SPS015Z	850	850	1000	Applicabile alla vasca ECO301
SPS016Z	1330	840	1000	Applicabile alla vasca ECO302
SPS017Z	1330	1240	1000	Applicabile alla vasca ECO304

Pareti laterali
paraspruzzi
Modello
SPS 017 Z



Vasche di contenimento in acciaio per fusti

Vasche di contenimento mobili



**Modello
ECO310CR**

Cinghia di
trattenuta fusti
**modello
CTF200Z**
(Optional)



MODELLO	DIMENSIONI (mm)			CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
	Larg.	Prof.	Alt.	
ECO309CR 	860	860	1170	1 fusto da l 200 direttamente su grigliato
ECO309CRZ 	860	860	1170	1 fusto da l 200 direttamente su grigliato
ECO310CR 	1340	850	1170	2 fusti da l 200 direttamente su grigliato o su europallet 1200 x 800
ECO310CRZ 	1340	850	1170	2 fusti da l 200 direttamente su grigliato o su europallet 1200 x 800

StawaR U

Vasca di raccolta fabbricata secondo le norme previste per le vasche di raccolta in acciaio di capacità non superiore a 1000 litri (StawaR).

Vasche di contenimento in acciaio per fusti

Vasche di raccolta coniche serie basic in acciaio zincato



MODELLO	DIMENSIONI (mm)			CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
	Larg.	Prof.	Alt.	
EKON101Z	800	800	450	1 fusto da 200 l
EKON102Z	1200	800	340	2 fusti da 200 l
EKON104Z	1200	1200	300	4 fusti da 200 l
EKON104ZH	1200	1200	430	4 fusti da 200 l



**Modello
EKON104Z**



Grazie alla particolare forma conica queste vasche possono essere inserite una nell'altra con una sensibile riduzione dell'ingombro in fase di trasporto.

Vasche di contenimento in acciaio per fusti

Vasche di contenimento in acciaio zincato per fusti e piccoli contenitori



**Modello
VZ80-60**



MODELLO	Vol. di raccolta (l)	Dimensioni: Larg. x Prof. x Alt. (mm)	Portata (kg)	Su richiesta: grigliato zincato
VZ60-40	20	600 x 400 x 100	50	GR60-40
VZ80-60	40	800 x 600 x 100	100	GR80-60
VZ120-80	80	1190 x 790 x 100	200	GR120-80

Vasche di contenimento in acciaio per fusti

Vasche a tenuta stagna sovrapponibili



**Modello
ECO404**



**Modello
ECO504**

StawaR U

Vasca di raccolta
fabbricata secondo le
norme previste per le
vasche di raccolta in
acciaio di capacità non
superiore a 1000 litri
(StawaR).



MODELLO	DIMENSIONI (mm)				CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
	Larg.	Prof.	Alt.	Alt. int.	

3 LATI CON FASCE


ECO401		870	870	1460	970	1 fusto da l 200 direttamente su grigliato
ECO402		1350	860	1460	1070	2 fusti da l 200 direttamente su grigliato o su europallet 1200 x 800
ECO404		1350	1260	1430	1070	4 fusti da l 200 direttamente su grigliato o su pallet 1200 x 1200

3 LATI TAMPONATI IN RETE

ECO501		870	870	1460	970	1 fusto da l 200 direttamente su grigliato
ECO502		1350	860	1460	1070	2 fusti da l 200 direttamente su grigliato o su europallet 1200 x 800
ECO504		1350	1260	1430	1070	4 fusti da l 200 direttamente su grigliato o su pallet 1200 x 1200

3 LATI TAMPONATI IN LAMIERA

ECO602/A07		1350	860	1460	1070	2 fusti da l 200 direttamente su grigliato o su europallet 1200 x 800
-------------------	--	------	-----	------	------	---

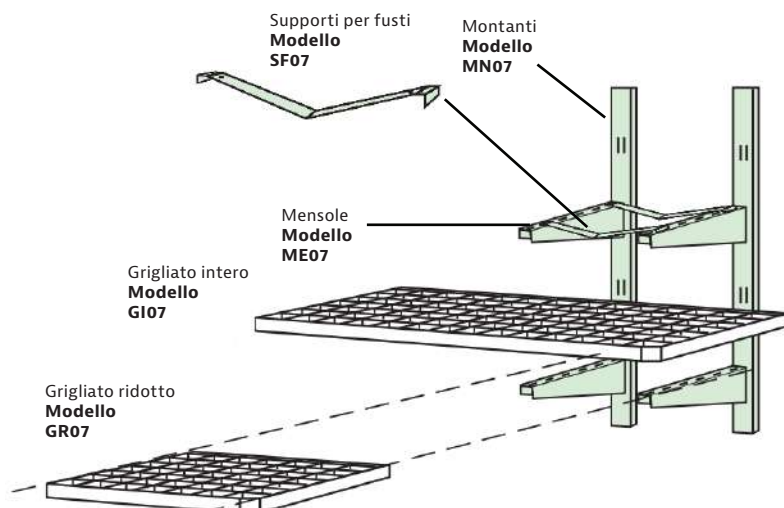

**Modello
ECO602/A07**

Vasche di contenimento in acciaio per fusti

Supporti sovrapponibili per stoccaggio fusti in orizzontale



Modello
SPF452



Modello
SPF048

MODELLO	DIMENSIONI (mm)			CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
	Larg.	Prof.	Alt.	
SPF451	600	600	380	1 fusto da l 200
SPF452	1180	600	380	2 fusti da l 200
SPF453	1180	600	380	3 fusti da l 60
SPF351	835	600	810	1 fusto da l 200
SPF352	1335	600	810	2 fusti da l 200
SPF353	1335	600	810	3 fusti da l 60
SPF373	1960	600	810	3 fusti da l 200
SPF048	1170	750	360	2 fusti da l 200
SPF451INZ	800	600	380 (A*) 450 (P*)	1 fusto da l 200

* (A) = Altezza anteriore / (P) = Altezza posteriore



! Piccolo supporto per travaso zincato
modello SPT011Z disponibile su
richiesta.

Vasche di contenimento in acciaio per fusti

Supporti sovrapponibili con vasca di raccolta



**Modello
SPG381 +
ECO364Z**



**Modello
SPK381 +
SPG381 +
ECO364Z**

**Modello
SPG383 +
ECO365Z**



**Modello
SPK383 +
ECO365Z**



Mod. SPK381 - 383, SPG381 - 383 e SPF381 - 383 disponibili nei colori



Mod. ECO364K e ECO365K disponibili nei colori



MODELLO	Dimensioni: Larg. x Prof. x Alt. (mm)	Volume di raccolta (l)	Capacità di stoccaggio	Portata (kg)
SPK381	835 x 590 x 790	-	3 canestri da 30 l o 2 canestri da 60 l	350
SPK383	1335 x 590 x 790	-	4 canestri da 30 l o 3 canestri da 60 l	400
SPG381	835 x 1142 x 790	-	Piccoli contenitori	300
SPG383	1335 x 1210 x 790	-	Piccoli contenitori	400
SPF381	835 x 590 x 790	-	1 fusto da 200 l	300
SPF383	1335 x 590 x 790	-	3 fusti da 60 l	400
ECO364Z	715 x 1240 x 255	205	-	-
ECO365Z	1215 x 1240 x 190	270	-	-



**Modello
SPF362+
ECO363Z**



MODELLO	DIMENSIONI (mm)			UTILIZZO
	Larg.	Prof.	Alt.	
SPF362	1550	550	850	2 fusti da 200 l



MODELLO	DIMENSIONI (mm)			VOLUME DI RACCOLTA (l)
	Larg.	Prof.	Alt.	
ECO363Z	1390	1160	170	270

VASCHE DI RACCOLTA IN ACCIAIO

b. *Vasche di contenimento in acciaio per cisternette*

Progettate per lo
stoccaggio di cisternette.
Le vasche sono fornite
di grigliato zincato
asportabile autoportante
con elevata capacità.
Disponibili sovrapponibili,
con supporti inclinati e
pareti paraspruzzi
per qualsiasi esigenza e
quantità di stoccaggio.




Vasche di contenimento in acciaio per cisternette

Vasche di contenimento in acciaio per cisternette



**Modello
ECO310**

**Modello
ECO310LP**
(interno in
polietilene)

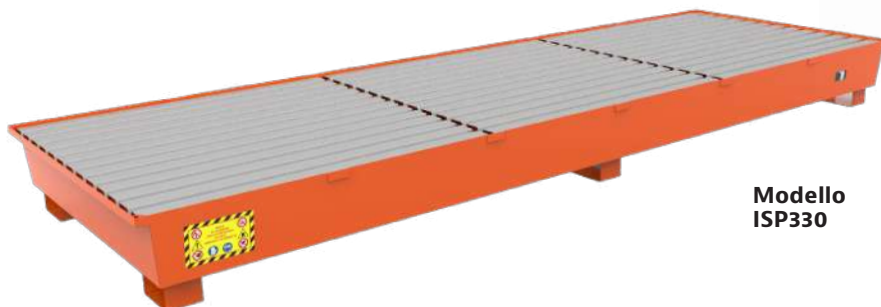

**Modello
ISP330**



MODELLO	DIMENSIONI (mm)			VOLUME DI RACCOLTA (l)
	Larg.	Prof.	Alt.	

Vasche di contenimento in acciaio per cisternette - Basic line

ISP310	1342	1325	820	l 1050
ISP320	2673	1356	462	l 1050
ISP330	4000	1356	345	l 1150

Vasche di contenimento in acciaio per cisternette - Top line

ECO310	1340	1650	620	l 1000
ECO310LP	1085	1655	730	l 1000 (interno in polietilene)
ECO320	2720	1315	420	l 1000
ECO321	2720	1650	350	l 1000
ECO330	3280	1315	420	l 1200
ECO333	4100	1315	420	l 1505
ECO3331SPC	4100	1315	830	l 1505
ECO3332SPC	4100	1315	830	l 1505
ECO3333SPC	4100	1315	830	l 1505

Accessori



MODELLO	DIMENSIONI (mm)				TIPOLOGIA	UTILIZZO
	Larg.	Prof.	Alt. max.	Alt. min.		
SPS010Z	1330	1290	1160	610	Pareti paraspruzzi	Applicabile alla vasca ECO310
SPS020Z	2710	1290	1160	610	Pareti paraspruzzi	Applicabile alla vasca ECO321
SPC100*	1250	1320	490	440	Supporto inclinato*	Applicabile a tutti i modelli sopra indicati ad esclusione dei mod. ISP



**Modello
SPC100**

*Il supporto è inclinato per permettere di eseguire facilmente travasi e dosaggi e di svuotare completamente la cisternetta

Vasche di contenimento in acciaio per cisternette

Vasche sovrapponibili di contenimento per cisternette



MODELLO	DIMENSIONI (mm)				CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
	Larg.	Prof.	Alt. tot.	Alt. vasca	
ECO410	1350	1660	1930	620	11000



- Su richiesta possibilità di avere le pareti in lamiera o in rete
- Sovrapponibili fino a 2 livelli.

Modello ECO410



Vasche di contenimento in acciaio per cisternette

Vasche di raccolta per grandi superfici di stoccaggio

Modello WSI952



Vasca di raccolta fabbricata secondo le norme previste per le vasche di raccolta in acciaio di capacità non superiore a 1000 litri (StawaR).



MODELLO	WSI912 	WSI923	WSI952
Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)	2200 x 1000 x 280	3000 x 2200 x 280	5000 x 2200 x 280
Volume di raccolta l	335	1013	1720
Portata massima (kg/mq)	1000	1000	1000
Superficie mq	2,2	6,6	11

INDICE PRODOTTI

O

254T	pag. 19
314T	pag. 19
354T	pag. 19

C

CTF200Z	pag. 43
---------	---------

D

DSP301	pag. 41
DSP302	pag. 41
DSP304	pag. 41
DSP304F	pag. 41
DSP308	pag. 41
DSU12C	pag. 13
DSU12HD	pag. 11
DSU12IHD	pag. 15
DSU12ISD	pag. 16
DSU12ITD	pag. 17
DSU12SD	pag. 12
DSU13C	pag. 13
DSU13HD	pag. 11
DSU13IHD	pag. 15
DSU13ITD	pag. 17
DSU14C	pag. 13
DSU14HD	pag. 11
DSU14IHD	pag. 15
DSU14ISD	pag. 16
DSU14ITD	pag. 17
DSU14SD	pag. 12
DSU16C	pag. 13
DSU16HD	pag. 11
DSU16IHD	pag. 15
DSU16ISD	pag. 16
DSU16ITD	pag. 17
DSU16SD	pag. 12
DSU18C	pag. 13
DSU18HD	pag. 11
DSU18IHD	pag. 15
DSU18ISD	pag. 16
DSU18ITD	pag. 17
DSU18SD	pag. 12
DSU212C	pag. 13
DSU212HD	pag. 11
DSU212IHD	pag. 15
DSU212ISD	pag. 16
DSU212ITD	pag. 17
DSU212SD	pag. 12
DSU216C	pag. 13
DSU216HD	pag. 11
DSU216IHD	pag. 15
DSU216ISD	pag. 16
DSU216ITD	pag. 17
DSU216SD	pag. 12
DSU24C	pag. 13
DSU24HD	pag. 11
DSU24IHD	pag. 15
DSU24ISD	pag. 16
DSU24ITD	pag. 17
DSU24SD	pag. 12
DSU26C	pag. 13
DSU26HD	pag. 11
DSU26IHD	pag. 15

DSU26ITD	pag. 17
DSU28C	pag. 13
DSU28HD	pag. 11
DSU28IHD	pag. 15
DSU28ISD	pag. 16
DSU28ITD	pag. 17
DSU28SD	pag. 12

E

ECO14.14Z	pag. 37
ECO19.14Z	pag. 37
ECO201.4	pag. 38
ECO201.4V	pag. 38
ECO201.6	pag. 38
ECO202.6	pag. 38
ECO202.6V	pag. 38
ECO251.6	pag. 38
ECO251.6V	pag. 38
ECO251.9	pag. 38
ECO252.9	pag. 38
ECO252.9V	pag. 38
ECO290.16V	pag. 38
ECO290.24V	pag. 38
ECO290.2C	pag. 39
ECO290.4C	pag. 39
ECO290-6C	pag. 39
ECO29.14Z	pag. 37
ECO301	pag. 42
ECO302	pag. 42
ECO303	pag. 42
ECO304	pag. 42
ECO304F	pag. 42
ECO304TE	pag. 35
ECO308F	pag. 42
ECO309CR	pag. 43
ECO309CRZ	pag. 43
ECO310	pag. 48
ECO310CR	pag. 43
ECO310CRZ	pag. 43
ECO310LP	pag. 48
ECO310TE	pag. 35
ECO320	pag. 48
ECO320TE	pag. 35
ECO321	pag. 48
ECO321TE	pag. 35
ECO322	pag. 38
ECO322H	pag. 39
ECO323	pag. 38
ECO324	pag. 38
ECO325	pag. 39
ECO326	pag. 38
ECO327	pag. 39
ECO327H	pag. 39
ECO330	pag. 48
ECO330TE	pag. 35
ECO333	pag. 48
ECO3331SPC	pag. 48
ECO3332SPC	pag. 48
ECO3333SPC	pag. 48
ECO363Z	pag. 46
ECO364Z	pag. 46
ECO365Z	pag. 46
ECO390-6C	pag. 39
ECO390-9C	pag. 39
ECO401	pag. 44
ECO402	pag. 44
ECO404	pag. 44

ECO410	pag. 49
ECO501	pag. 44
ECO502	pag. 44
ECO504	pag. 44
ECO602/A07	pag. 44
ECO700	pag. 32
ECO701	pag. 31
ECO702	pag. 31
ECO704	pag. 31
ECO710	pag. 31
ECO710L	pag. 31
ECO712	pag. 31
ECO714	pag. 31
ECO719BZ	pag. 34
ECO719Z	pag. 34
ECO719ZB	pag. 34
ECO720	pag. 34
ECO721	pag. 34
ECO722	pag. 32
ECO722XP	pag. 32
ECO724	pag. 32
ECO724XP	pag. 32
ECO731	pag. 34
ECO731IT	pag. 34
ECO731NZ	pag. 34
ECO732L	pag. 35
ECO732LIT	pag. 35
ECO792Z	pag. 32
ECO792Z2P	pag. 32
ECO792Z3P	pag. 32
ECO792Z4P	pag. 32
ECO794Z	pag. 32
ECOT310SPC	pag. 35
EF130130Z	pag. 37
EF20100Z	pag. 37
EF25120Z	pag. 37
EF450460Z	pag. 37
EG14Z	pag. 37
EG19Z	pag. 37
EG29Z	pag. 37
EKON101Z	pag. 43
EKON102Z	pag. 43
EKON104Z	pag. 43
EKON104ZH	pag. 43

G

GI07	pag. 44
GR07	pag. 44
GR120-80	pag. 43
GR60-40	pag. 43
GR80-60	pag. 43
GV700	pag. 32
GV719	pag. 34
GV722	pag. 32
GV724	pag. 32
GV731	pag. 34
GV732	pag. 35

I

ISP310	pag. 48
ISP320	pag. 48
ISP330	pag. 48

M

ME07	pag. 44
MN07	pag. 44

R

RA14Z	pag. 37
RA19Z	pag. 37
RA29Z	pag. 37

S

SCA140GA	pag. 39
SCA140GB	pag. 39
SCA140VA	pag. 39
SCA140VB	pag. 39
SCA160GA	pag. 39
SCA160GB	pag. 39
SCA160VA	pag. 39
SCA160VB	pag. 39
SF07	pag. 44
SPC100	pag. 48
SPC101Z	pag. 34
SPC102Z	pag. 34
SPF048	pag. 45
SPF351	pag. 45
SPF352	pag. 45
SPF353	pag. 45
SPF362	pag. 46
SPF373	pag. 45
SPF381	pag. 46
SPF383	pag. 46
SPF451	pag. 45
SPF451INZ	pag. 45
SPF452	pag. 45
SPF453	pag. 45
SPG381	pag. 46
SPG383	pag. 46
SPK381	pag. 46
SPK383	pag. 46
SPS010Z	pag. 48
SPS015Z	pag. 42
SPS016Z	pag. 42
SPS017Z	pag. 42
SPS020Z	pag. 48
SPT011Z	pag. 45

V

VZ120-80	pag. 43
VZ60-40	pag. 43
VZ80-60	pag. 43

W

WSB212CZ	pag. 29
WSB212HDZ	pag. 29
WSB212IHD	pag. 29
WSB212ISD	pag. 29
WSB212SDZ	pag. 29
WSB216CZ	pag. 29
WSB216HDZ	pag. 29
WSB216IHD	pag. 29
WSB216ISD	pag. 29
WSB216SDZ	pag. 29
WSB24CZ	pag. 27
WSB24HDZ	pag. 27
WSB24IHD	pag. 27
WSB24ISD	pag. 27
WSB24SDZ	pag. 27
WSB26CZ	pag. 29
WSB26HDZ	pag. 29
WSB26IHD	pag. 29
WSB28CZ	pag. 27
WSB28HDZ	pag. 27
WSB28IHD	pag. 27
WSB28ISD	pag. 27
WSB28SDZ	pag. 27
WSBP21HDZ	pag. 28
WSBP21IHD	pag. 28
WSBP23HDZ	pag. 28
WSBP23IHD	pag. 28
WSBP23ISD	pag. 28
WSBP23SDZ	pag. 28
WSBP52LSHDZ	pag. 28
WSBP52LSIHD	pag. 28
WSBP52LSISD	pag. 28
WSBP52LSSDZ	pag. 28
WSBP52SSHDZ	pag. 28
WSBP52SSIHD	pag. 28
WSI912	pag. 49
WSI923	pag. 49
WSI952	pag. 49







JUSTRITE ITALIA Srl

Via dei Prati Vecchi, 37 - 42025 Cavriago (RE)

Tel. +39 0522 941430 - info@sall.it - www.sall.it