




STOCKAGE EN MÉTAL





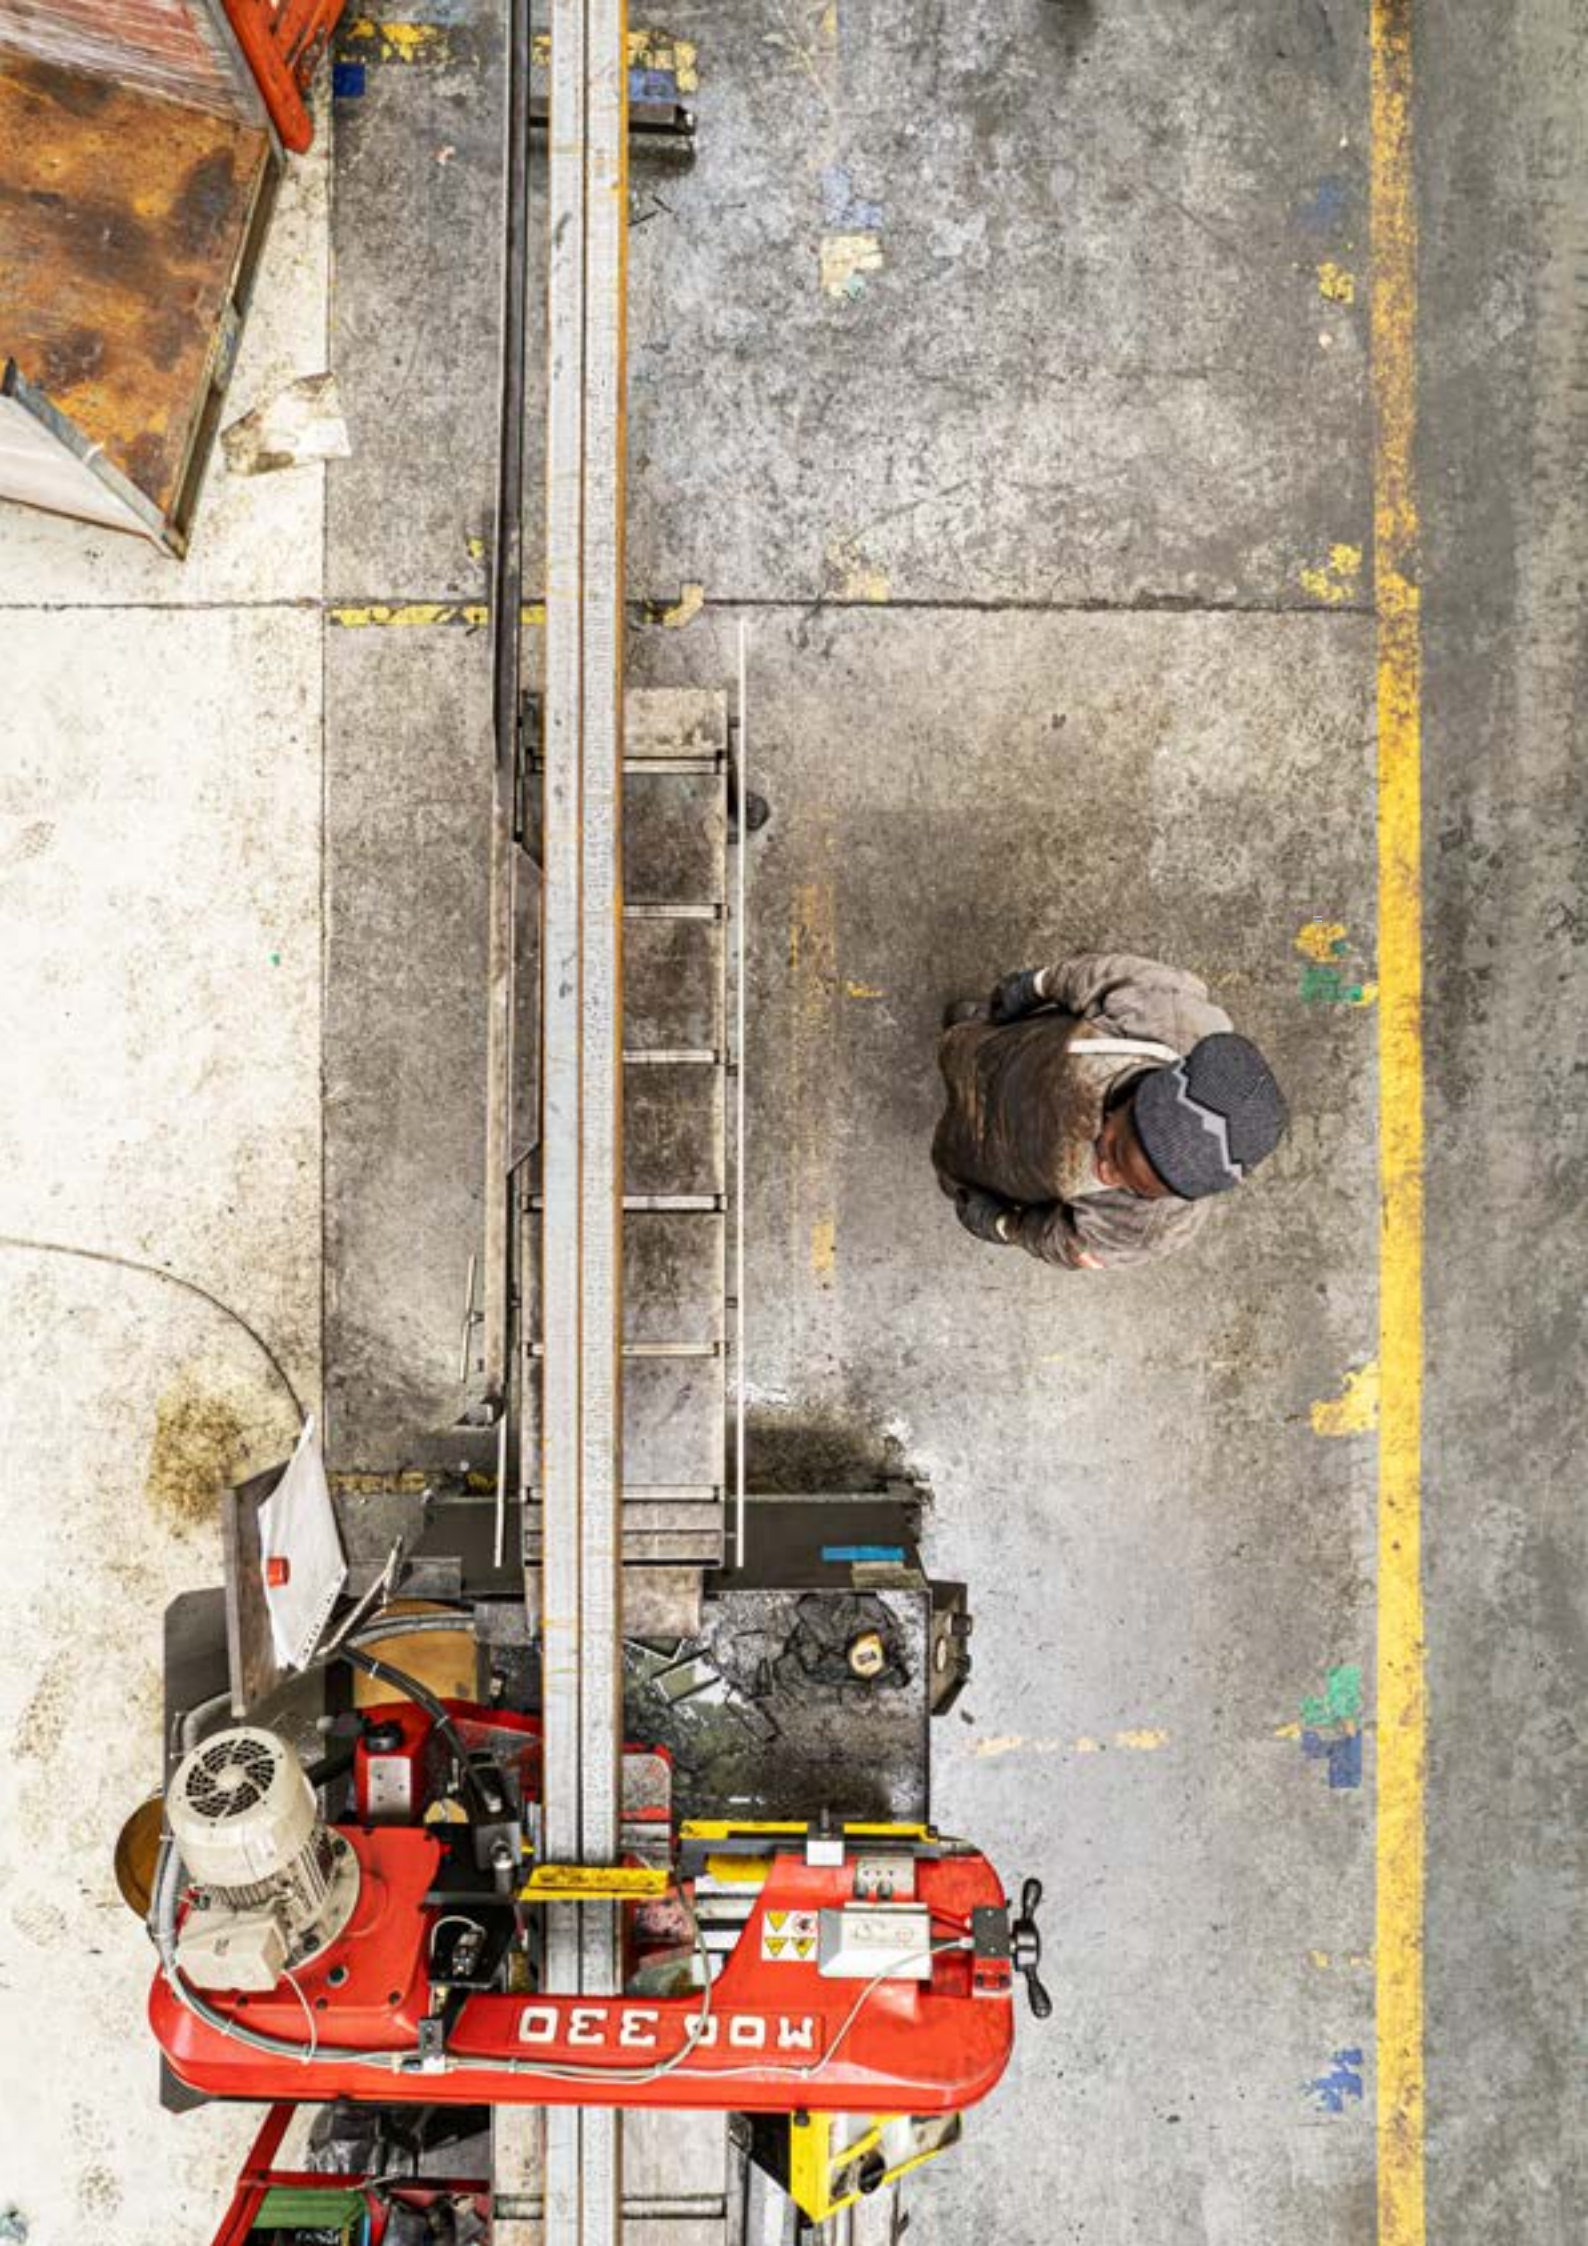

Votre sécurité, notre priorité

L'entreprise

Notre histoire

L'histoire de Sall commence en 1975 à Cavriago, dans un petit atelier artisanal spécialisé dans le travail du métal et la production de conteneurs industriels. Dans les années 1980, l'entreprise élargit sa gamme de produits en concevant des solutions innovantes pour la sécurité sur les lieux de travail.

Une croissance continue conduit, en 2017, à l'acquisition de Sall par Justrite Safety Group, leader mondial de la sécurité industrielle.

Nos priorités

- Sécurité des personnes et de l'environnement
- Produits conformes aux normes et réglementations européennes
- Confort, facilité d'utilisation et design unique pour améliorer l'efficacité et simplifier chaque opération.

Tous nos produits standards et solutions sur mesure sont conçus et fabriqués conformément aux réglementations en vigueur. Ils sont testés pour garantir le plus haut niveau de sécurité pour les personnes, les lieux de travail et l'environnement.

Le groupe

Une famille en expansion

Ces dernières années, nous avons grandi en intégrant des entreprises fortes et prestigieuses au sein de Justrite Safety Group. Ces évolutions passionnantes ont permis: un portefeuille de produits de sécurité inégalé; une expertise consolidée en matière de protection environnementale; un réseau mondial de marques; un engagement constant envers la sécurité de nos clients.

Commencer par l'essentiel

L'essence de notre groupe est résumée dans un slogan: *Start with the Essential*SM.

Chez Justrite, tout commence par la sécurité. Protéger les personnes, les biens et la planète est notre responsabilité première et fondamentale.

Pour en savoir plus, visitez notre site www.sall.it

Justrite Brands



INDEX DES PRODUITS PAR CATÉGORIE



CONTAINERS DE STOCKAGE

a. Containers en tôle	p.	10
b. Containers isolés	p.	14
c. Chambres thermiques	p.	18
d. Containers pour zones classées ATEX	p.	20
e. Containers résistants au feu	p.	21



MODUL-CONTAINERS DE STOCKAGE

a. Modul-containers pour fûts et citernes	p.	26
b. Modul-containers accessibles à pied pour le stockage de matériaux en vrac	p.	28
c. Modul-containers pour IBC	p.	29



DEPÔTS EN ACIER

a. Dépôts en acier pour le stockage de fûts

1. Dépôts pour fûts de 200 l	p.	31
2. Dépôts pour le stockage de produits inflammables	p.	31
3. Dépôts pour le stockage de fûts et petits contenants	p.	32

b. Dépôts en acier pour le stockage de IBC

1. Dépôts pour le stockage de 1 IBC de 1000 l	p.	34
2. Dépôts pour le stockage de 2 IBC de 1000 l	p.	35
3. Toiture démontable galvanisée pour bacs de rétention	p.	35

ÉTAGÈRES ET PLATEFORMES EN ACIER

a. Systèmes de plateformes en acier avec bac de rétention p. 37

b. Étagères

1. Étagères pour fûts	p. 38
2. Étagères pour petits contenants	p. 39
3. Étagères pour IBC avec bac de rétention.....	p. 39


BACS DE RÉTENTION EN ACIER

a. Bacs de rétention en acier pour fûts

1. Bacs de rétention en acier pour fûts	p. 41
2. Bacs avec parois anti-projections amovibles en tôle galvanisée.....	p. 42
3. Bacs de rétention mobiles	p. 43
4. Bacs de rétention coniques de la série Basic en acier galvanisé.....	p. 43
5. Bacs de rétention en acier galvanisé pour fûts et petits contenants	p. 43
6. Bacs étanches empilables	p. 44
7. Supports empilables pour le stockage horizontal de fûts	p. 45
8. Supports empilables avec bac de rétention	p. 46

b. Bacs de rétention en acier pour IBC

1. Bacs de rétention en acier pour IBC.....	p. 48
2. Bacs de rétention empilables pour IBC	p. 49
3. Bacs de rétention pour grandes surfaces de stockage	p. 49

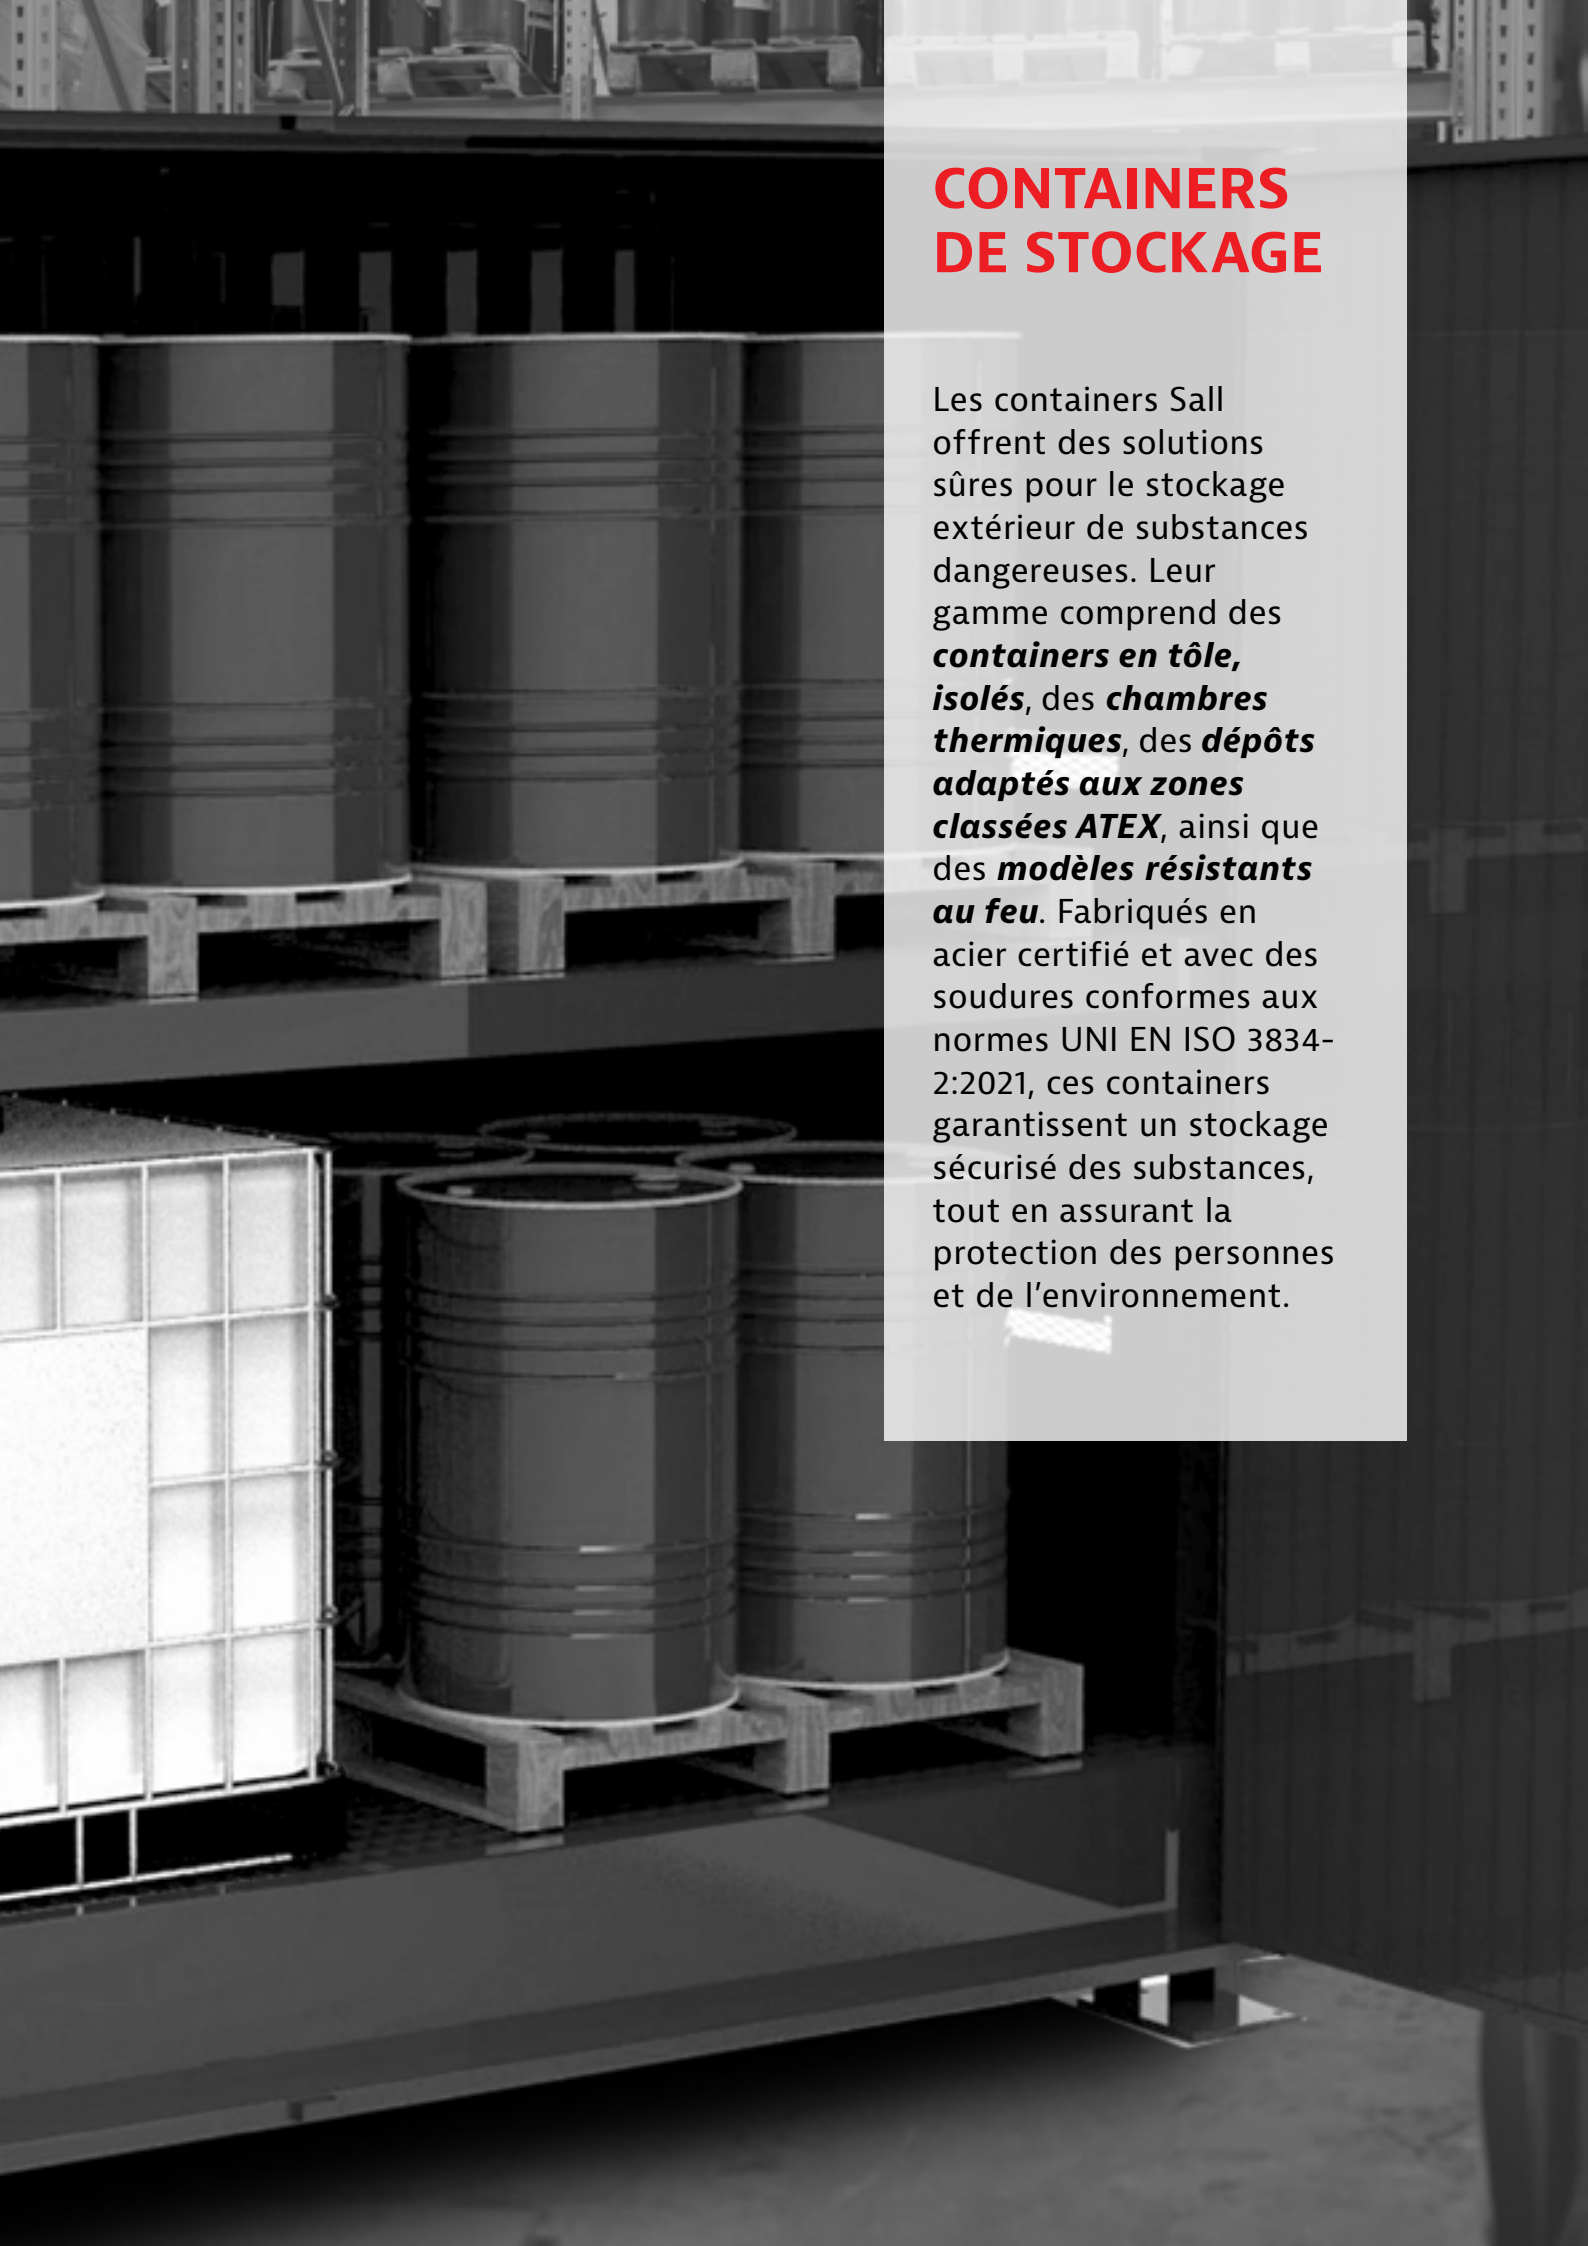

CONTAINERS DE STOCKAGE

Les containers Sall offrent des solutions sûres pour le stockage extérieur de substances dangereuses. Leur gamme comprend des **containers en tôle, isolés, des chambres thermiques, des dépôts adaptés aux zones classées ATEX**, ainsi que des **modèles résistants au feu**. Fabriqués en acier certifié et avec des soudures conformes aux normes UNI EN ISO 3834-2:2021, ces containers garantissent un stockage sécurisé des substances, tout en assurant la protection des personnes et de l'environnement.

Les **containers Sall** représentent la solution optimale pour le stockage extérieur de divers types de substances dangereuses. Conçus pour offrir une **sécurité maximale**, ces unités garantissent une **capacité de stockage exceptionnelle** sur un ou plusieurs niveaux et s'adaptent à tous les besoins grâce à une **large gamme** d'accessoires disponibles.



Avantages



Adaptabilité universelle

Une solution unique pour le stockage de fûts et de IBC.



Personnalisable

Large gamme d'accessoires disponibles sur demande pour une personnalisation optimale.



Efficacité d'espace

Design optimisé pour une utilisation maximale de l'espace.



Conformité réglementaire

Conçus pour respecter toutes les normes en vigueur relatives au stockage de substances dangereuses.



Réduction des coûts

Minimisation des coûts d'investissement.



Sécurité optimale

Bacs de rétention intégrés pour contenir les déversements accidentels.



Polyvalence d'applications

Adaptés au stockage d'une large gamme de substances dangereuses.



Personnalisation complète

Équipements sur mesure.

La gamme

a. Containers en tôle



b. Containers isolés



c. Chambres thermiques



d. Containers pour zones classées ATEX



e. Containers résistants au feu



- Containers de sécurité pour substances inflammables et batteries au lithium
- Conception conforme à la norme **UNI EN 13501-2:2023**
- Certification **RINA** ou **REI 120** (Cert. REI) disponible.

Accessoires

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Mise à la terre | 10 | Alarme de porte ouverte |
| 2 | Éclairage extérieur et/ou intérieur | 11 | Système automatique d'extinction d'incendie (eau/poudre/CO2/mousse) |
| 3 | Revêtement du bac en polypropylène | 12 | Extincteur manuel (poudre/mousse/CO2/halon) |
| 4 | Capteur de déversement de liquides sur le bac | 13 | Douche de sécurité |
| 5 | Connexion à distance pour accéder au diagnostic (Wi-Fi/câble) | 14 | Lavage oculaire |
| 6 | Capteur de détection des vapeurs | 15 | Trappe de toit pour lumière naturelle |
| 7 | Ventilation forcée | 16 | Caméra interne et/ou externe |
| 8 | Affichage externe pour la température intérieure | 17 | Système de climatisation |
| 9 | Détecteur de fumée | 18 | Système de chauffage |



α. Containers en tôle

Les **containers en tôle** Sall sont tous caractérisés par des structures monoblocs résistantes en acier traçable de qualité certifiée. La soudure est réalisée conformément à la norme UNI EN ISO 3834-2:2021 et le bac de sécurité est certifié et testé pour l'étanchéité afin d'assurer une sécurité et une qualité maximales. Pour des besoins particuliers, tels que des liquides devant être maintenus à des températures spécifiques, dangereux, corrosifs ou inflammables, Sall est capable de répondre en offrant des solutions dédiées (modèles B – C – D – E).



- | | |
|---|--|
| <p>1 Toit
Dimensionné pour supporter une charge de neige de 120 kg/m² et incliné de 3° pour favoriser l'élimination de l'eau de pluie.</p> | <p>2 Compartiments intérieurs
Conçus pour accueillir des emplacements de palettes de 1200 x 1200 (fûts sur palettes ou grilles ou citernes de 1000 l).</p> |
| <p>3 Bac de récupération
Avec étanchéité, fabriqué en acier au carbone préformé.</p> | <p>4 Plaques de support structurelles
Épaisseur de 20 mm avec disposition pour l'installation du container, conçues et testées selon la norme EN 1090-1:2009+A1:2011.</p> |
| <p>5 Portes
 <ul style="list-style-type: none"> · Battantes en tôle · Coulissantes en tôle · Housse en PVC ignifuge. </p> | <p>6 Châssis monolithique
Réalisé avec des profilés en acier au carbone assemblés et soudés entre eux.</p> |

α. Containers en tôle - Portes battantes en tôle



**Modèle
DSU26HD**

Bac en polypropylène intégrée à la base du conteneur, sur demande.

Un niveau de stockage




MODÈLE	N° emplacements palette	Type/Porte	Dim. L (mm)	Dim. P (mm)	Dim. H (mm)	W Clima (mm)	Capacité bac (l)
DSU12HD	2	Tôle/Portes battantes	2960	2000	2545	550	1700
DSU13HD	3	Tôle/Portes battantes	4130	2000	2545	550	2400
DSU14HD	4	Tôle/Portes battantes	5850	2000	2550	550	3400
DSU16HD	6	Tôle/Portes battantes	8190	2000	2550	550	4750
DSU18HD	8	Tôle/Portes battantes	11630	2000	2550	550	6800

Deux niveaux de stockage



MODÈLE	N° emplacements palette	Type/Porte	Dim. L (mm)	Dim. P (mm)	Dim. H (mm)	W Clima (mm)	Capacité bac (l)
DSU24HD	4	Tôle/Portes battantes	2960	2000	3270	550	1700
DSU26HD	6	Tôle/Portes battantes	4130	2000	3270	550	2400
DSU28HD	8	Tôle/Portes battantes	5850	2000	3270	550	3400
DSU212HD	12	Tôle/Portes battantes	8190	2000	3270	550	4800
DSU216HD	16	Tôle/Portes battantes	11630	2000	3270	550	6800

Les dimensions des bacs des conteneurs peuvent être réalisée selon les besoins.

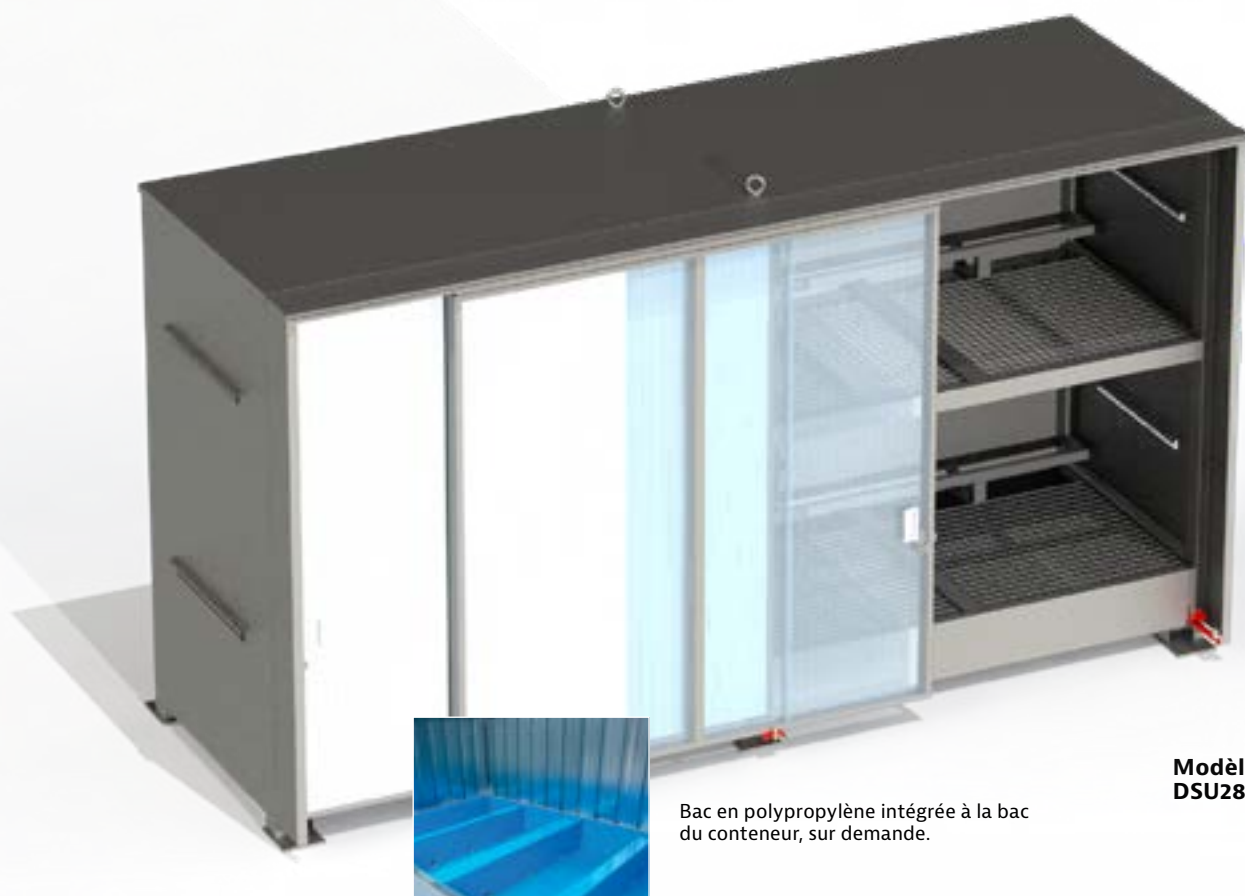
α. Containers en tôle - Portes coulissantes en tôle**Un niveau de stockage**

MODÈLE	N° emplacements palette	Type/Porte	Dim. L (mm)	Dim. P (mm)	Dim. H (mm)	W Clima (mm)	Capacité bac (l)
DSU12SD	2	Tôle/Portes coulissantes	2960	2170	2545	550	1700
DSU14SD	4	Tôle/Portes coulissantes	5850	2170	2550	550	3400
DSU16SD	6	Tôle/Portes coulissantes	8190	2170	2550	550	4750
DSU18SD	8	Tôle/Portes coulissantes	11630	2170	2550	550	6800

Deux niveaux de stockage

MODÈLE	N° emplacements palette	Type/Porte	Dim. L (mm)	Dim. P (mm)	Dim. H (mm)	W Clima (mm)	Capacité bac (l)
DSU24SD	4	Tôle/Portes coulissantes	2960	2170	3270	550	1700
DSU28SD	8	Tôle/Portes coulissantes	5850	2170	3270	550	3400
DSU212SD	12	Tôle/Portes coulissantes	8190	2170	3270	550	4800
DSU216SD	16	Tôle/Portes coulissantes	11630	2170	3270	550	6800

Les dimensions des bacs des conteneurs peuvent être réalisée selon les besoins.

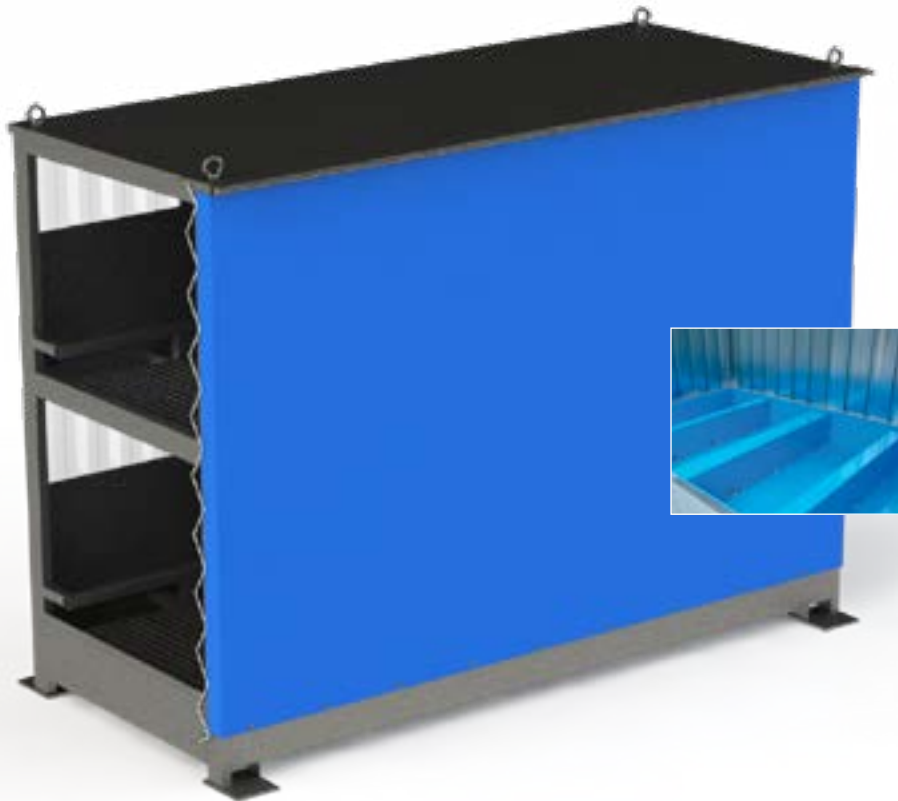α. Containers en tôle - Housse en PVC ignifugé

Bac en polypropylène intégrée à la bac du conteneur, sur demande.

**Modèle
DSU26C**

Un niveau de stockage

MODÈLE	N° emplacements palette	Type/Porte	Dim. L (mm)	Dim. P (mm)	Dim. H (mm)	W Clima (mm)	Capacité bac (l)
DSU12C	2	Tôle/Housse	2960	2010	2545	550	1700
DSU13C	3	Tôle/Housse	4130	2000	2545	550	2400
DSU14C	4	Tôle/Housse	5850	2000	2550	550	3400
DSU16C	6	Tôle/Housse	8190	2000	2550	550	4750
DSU18C	8	Tôle/Housse	11630	2000	2550	550	6800

Deux niveaux de stockage

MODÈLE	N° emplacements palette	Type/Porte	Dim. L (mm)	Dim. P (mm)	Dim. H (mm)	W Clima (mm)	Capacité bac (l)
DSU24C	4	Tôle/Housse	2960	2000	3270	550	1700
DSU26C	6	Tôle/Housse	4130	2000	3270	550	2400
DSU28C	8	Tôle/Housse	5850	2000	3270	550	3400
DSU212C	12	Tôle/Housse	8190	2000	3270	550	4800
DSU216C	16	Tôle/Housse	11630	2000	3270	550	6800

Les dimensions des bacs des conteneurs peuvent être réalisée selon les besoins.

b. Containers isolés

Les **containers isolés** avec panneaux isolants offrent un premier niveau de gestion des températures. Les panneaux, généralement fabriqués avec un sandwich en fibre minérale, constituent une barrière efficace contre les variations thermiques et les changements saisonniers. Cette protection est particulièrement efficace lorsqu'il s'agit de stocker des liquides susceptibles de subir des altérations de leurs caractéristiques ou même d'émettre des substances dangereuses en raison des températures élevées ou du froid.



- | | |
|--|--|
| <p>1 Toit
Dimensionné pour supporter une charge de neige de 120 (kg/m²) et incliné à 3° pour favoriser l'élimination de l'eau de pluie.</p> | <p>2 Cadre monolithique
Réalisé avec des profilés en acier structural EN 10219 et tôle S 235 JR assemblés et soudés entre eux.</p> |
| <p>3 Bac de collecte
Avec étanchéité hermétique, réalisé en acier au carbone pressé.</p> | <p>4 Plaques de support structurelles
Épaisseur 20 mm avec prédisposition pour l'installation du conteneur avec ancrage au sol, conçues et testées selon la norme EN 1090-1:2009+A1:2011.</p> |
| <p>5 Portes
 <ul style="list-style-type: none"> • Battantes isolées avec fermeture à carillon à trois points (haut, bas et central) • Coulissantes isolées avec double fermeture • Battantes isolées avec fermeture à harpon à trois points (type réfrigérateur). </p> | <p>6 Compartiments internes
Conçus pour accueillir des emplacements de palette de 1200 x 1200 (fûts sur palettes ou grilles ou citernes de 1000 l).</p> |
| <p>7 Revêtement
Réalisé avec des panneaux sandwich en laine minérale revêtus de tôle galvanisée des deux côtés, épaisseur 100 mm.</p> | |

b. Containers isolés - Portes battantes isolées avec fermeture à crémone

Un niveau de stockage


MODÈLE	N° emplacements palette	Type/Porte	Dim. L (mm)	Dim. P (mm)	Dim. H (mm)	W Clima (mm)	Capacité bac (l)
DSU12IHD	2	Isolé/Porte battante	3110	2000	2650	550	1700
DSU13IHD	3	Isolé/Porte battante	4275	2000	2650	550	2400
DSU14IHD	4	Isolé/Porte battante	6000	2000	2650	550	3400
DSU16IHD	6	Isolé/Porte battante	8340	2000	2650	550	4750
DSU18IHD	8	Isolé/Porte battante	11780	2000	2650	550	6800

Deux niveaux de stockage


MODÈLE	N° emplacements palette	Type/Porte	Dim. L (mm)	Dim. P (mm)	Dim. H (mm)	W Clima (mm)	Capacité bac (l)
DSU24IHD	4	Isolé/Porte battante	3110	2000	3370	550	1700
DSU26IHD	6	Isolé/Porte battante	4280	2000	3370	550	2400
DSU28IHD	8	Isolé/Porte battante	6000	2000	3370	550	3400
DSU212IHD	12	Isolé/Porte battante	8340	2000	3370	550	4800
DSU216IHD	16	Isolé/Porte battante	11780	2000	3370	550	6800

Les dimensions des bacs des conteneurs peuvent être réalisée selon les besoins.

b. Containers isolés - Portes coulissantes isolées avec double fermeture

Un niveau de stockage


MODÈLE	N° emplacements palette	Type/Porte	Dim. L (mm)	Dim. P (mm)	Dim. H (mm)	W Clima (mm)	Capacité bac (l)
DSU12ISD	2	Isolé/Porte coulissante	3110	2170	2650	550	1700
DSU14ISD	4	Isolé/Porte coulissante	6000	2170	2650	550	3400
DSU16ISD	6	Isolé/Porte coulissante	8340	2170	2650	550	4750
DSU18ISD	8	Isolé/Porte coulissante	11780	2170	2650	550	6800

Deux niveaux de stockage


MODÈLE	N° emplacements palette	Type/Porte	Dim. L (mm)	Dim. P (mm)	Dim. H (mm)	W Clima (mm)	Capacité bac (l)
DSU24ISD	4	Isolé/Porte coulissante	3110	2170	3370	550	1700
DSU28ISD	8	Isolé/Porte coulissante	6000	2170	3370	550	3400
DSU212ISD	12	Isolé/Porte coulissante	8340	2170	3370	550	4800
DSU216ISD	16	Isolé/Porte coulissante	11780	2170	3370	550	6800

Les dimensions des bacs des conteneurs peuvent être réalisée selon les besoins.

b. Containers isolés - Porte battantes isolées avec fermeture à crochets à trois points (type réfrigérateur)


Bac en polypropylène intégrée à la bac du conteneur, sur demande.

**Modèle
DSU14ITD**

Un niveau de stockage


MODÈLE	N° emplacements palette	Type/Porte	Dim. L (mm)	Dim. P (mm)	Dim. H (mm)	W Clima (mm)	Capacité bac (l)
DSU12ITD	2	Coibenté/Porte réfrigérateur	3110	2000	2655	550	1700
DSU13ITD	3	Coibenté/Porte réfrigérateur	4275	2000	2650	550	2400
DSU14ITD	4	Coibenté/Porte réfrigérateur	6000	2000	2650	550	3400
DSU16ITD	6	Coibenté/Porte réfrigérateur	8340	2000	2650	550	4750
DSU18ITD	8	Coibenté/Porte réfrigérateur	11780	2000	2650	550	6800

Deux niveaux de stockage


MODÈLE	N° emplacements palette	Type/Porte	Dim. L (mm)	Dim. P (mm)	Dim. H (mm)	W Clima (mm)	Capacité bac (l)
DSU24ITD	4	Coibenté/Porte réfrigérateur	3110	2000	3370	550	1700
DSU26ITD	6	Coibenté/Porte réfrigérateur	4280	2000	3370	550	2400
DSU28ITD	8	Coibenté/Porte réfrigérateur	6000	2000	3370	550	3400
DSU212ITD	12	Coibenté/Porte réfrigérateur	8340	2000	3370	550	4800
DSU216ITD	16	Coibenté/Porte réfrigérateur	11780	2000	3370	550	6800

Les dimensions des bacs des conteneurs peuvent être réalisée selon les besoins.

C. Chambres thermiques




Les **chambres thermiques** Sall sont des conteneurs isolés avec des solutions intégrées pour un contrôle thermique optimal. Elles sont équipées de systèmes avancés de chauffage, de refroidissement ou de climatisation, conçus pour maintenir une température constante ou préparer rapidement les produits pour le cycle de production. Les solutions peuvent inclure la recirculation de l'air interne ou des combinaisons avec de l'air extérieur pour maximiser l'efficacité énergétique.



Système de climatisation

Système en version pompe à chaleur et solution "Split" avec puissance frigorifique nominale, proportionnée en fonction du modèle de conteneur choisi (voir page 19 pour le tableau des puissances thermiques), pour le maintien de la température - par exemple - entre 10°C et 30°C ou en version froid seul pour le maintien de la température entre 3°C et 6°C.




Bac en polypropylène intégré à la base du conteneur, sur demande.



Système d'éclairage

Extérieur et/ou intérieur, constitué de lampes LED commandées par un interrupteur extérieur avec un indice de protection IP66 (voir page 19 pour le tableau des spécifications).

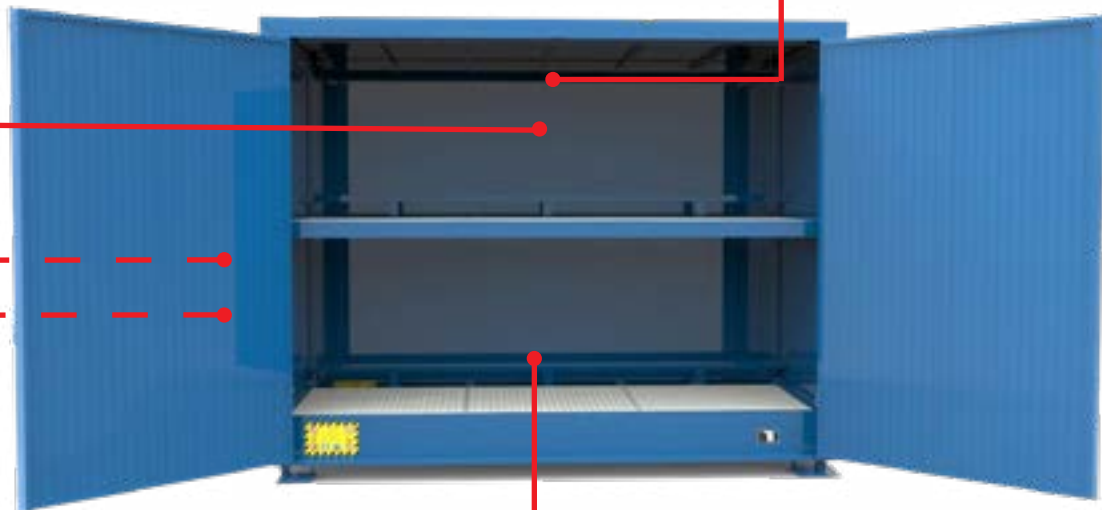

Renouvellement d'air forcé

Réalisé à l'aide d'un ventilateur hélicoïdal avec moteur triphasé (voir page 19 pour le tableau des spécifications).

Système de chauffage

Composé de chauffages électriques blindés triphasés dimensionnés de manière appropriée (voir page 19 pour le tableau des puissances thermiques), avec fonctionnement automatique et contrôle via une sonde PT100 interne et un thermostat dans un boîtier IP55 extérieur. Disponible également avec signalisation optique/sonore des anomalies du système.



C. Chambres thermiques



1 Système de climatisation - Tableau des puissances thermiques

Un niveau de stockage

N° places palettes	Puissance nominale (kW)	Alimentation (V)	Version disponible
2	3,66	230 400	FROID POMPE À CHALEUR
3	5,60	230 400	FROID POMPE À CHALEUR
4	5,60	230 400	FROID POMPE À CHALEUR
6	7,62	230 400	FROID POMPE À CHALEUR
8	7,62	230 400	FROID POMPE À CHALEUR

Deux niveaux de stockage

N° places palettes	Puissance nominale (kW)	Alimentation (V)	Version disponible
4	3,66	230 400	FROID POMPE À CHALEUR
6	5,60	230 400	FROID POMPE À CHALEUR
8	5,60	230 400	FROID POMPE À CHALEUR
12	7,62	230 400	FROID POMPE À CHALEUR
16	7,62	230 400	FROID POMPE À CHALEUR

2 Système d'éclairage - Tableau des spécifications

Un niveau de stockage

N° places palettes	N. lampades	Puissance nominale (kW)
2	1	22
3	1	22
4	2	2x22
6	2	2x22
8	4	4x22

Deux niveaux de stockage

N° places palettes	N. lampades	Puissance nominale (kW)
4	1	22
6	1	22
8	2	2x22
12	2	2x22
16	4	4x22

3 Système de chauffage - Tableau des puissances thermiques

Un niveau de stockage

N° places palettes	Puissance nominale (kW)	Alimentation (V)
2	2	230 400
3	2	230 400
4	4	230 400
6	4	230 400
8	8	230 400

Deux niveaux de stockage

N° places palettes	Puissance nominale (kW)	Alimentation (V)
4	2	230 400
6	2	230 400
8	4	230 400
12	4	230 400
16	8	230 400


4 Ventilation mécanique - Tableau des spécifications

MODÈLE	Débit (m³/h)	Pm (kW)	In max (A)	Mot. (H)	Lp dB (A)
254 T	1.400	0,09	0,3	56	50
314 T	2.300	0,09	0,4	56	50
354 T	3.200	0,18	0,6	63	54

d. Containers pour zones classées ATEX



Les **containers isolés** représentent une solution avancée pour le confinement de substances potentiellement dangereuses. Afin d'améliorer leurs performances en termes de fiabilité, de sécurité et d'utilisation, en particulier lorsque les produits à stocker sont des substances à risque d'explosion, Sall propose une gamme complète et professionnelle d'**équipements certifiés ATEX**.

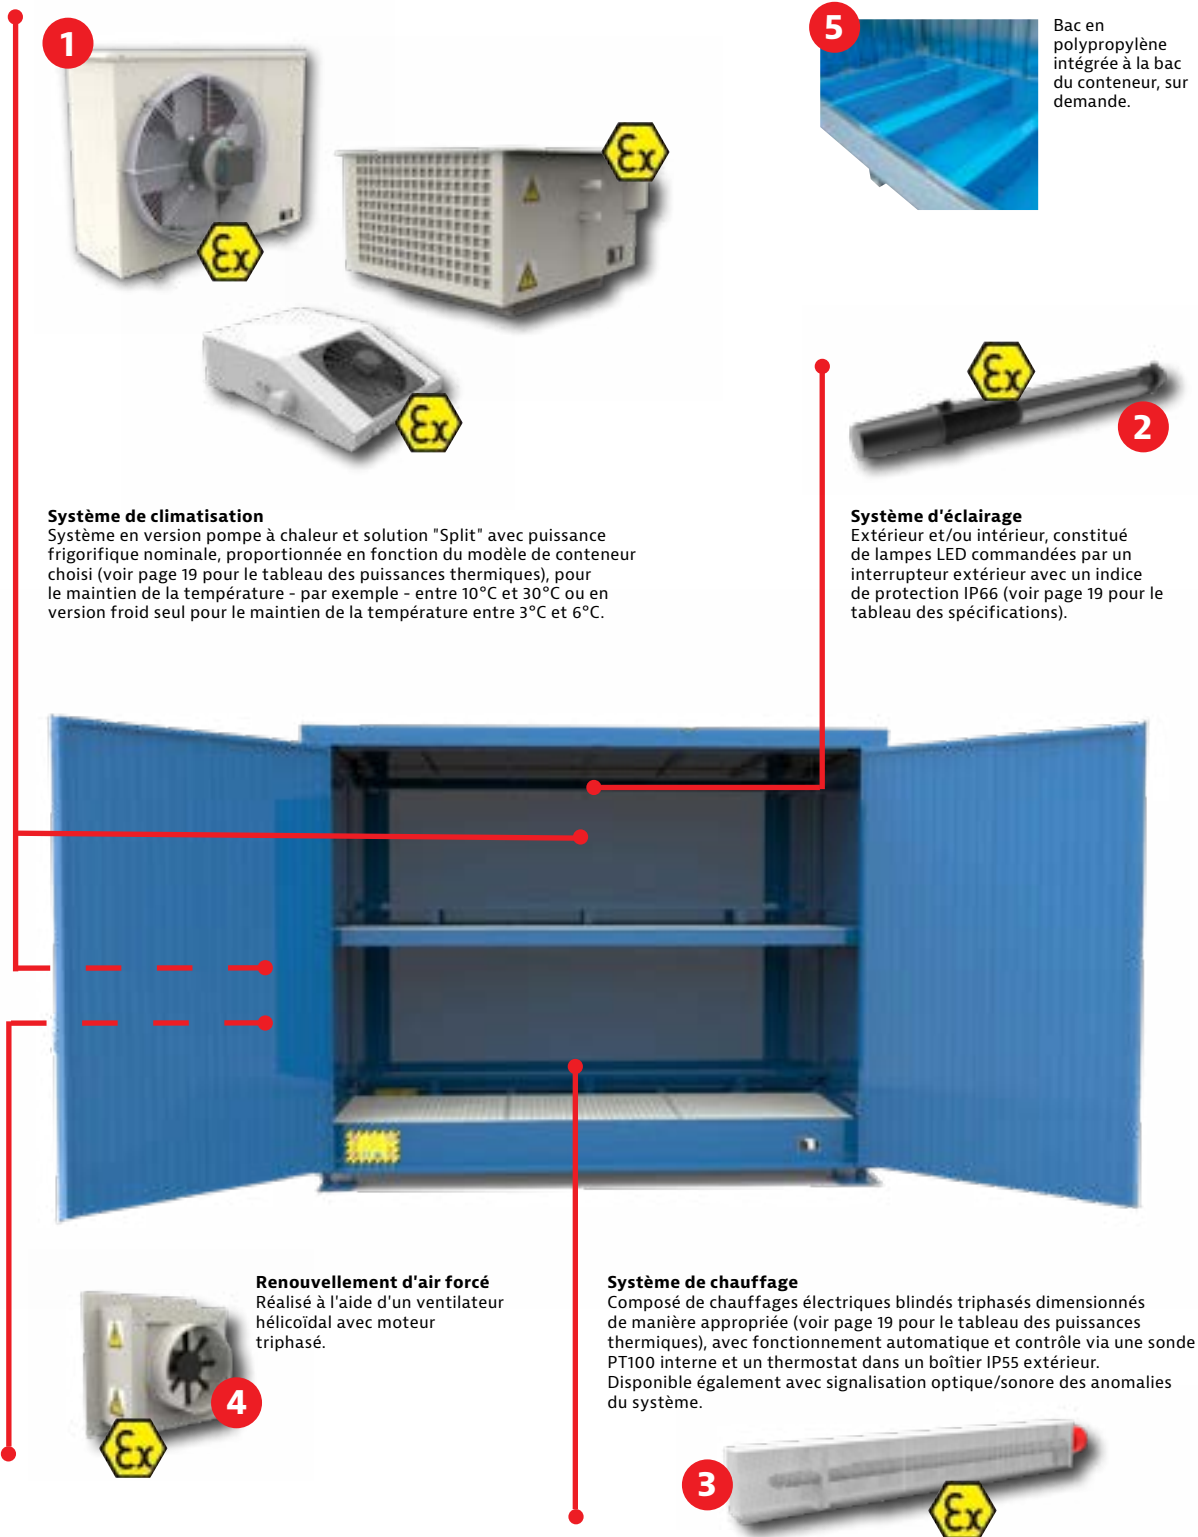

e. Containers résistants au feu

Les **containers résistants au feu** Sall offrent une sécurité maximale grâce à leur structure métallique et à leur panneau en laine de roche.

- Ils intègrent une cuve de rétention conforme aux normes environnementales, idéale pour les matériaux inflammables
- Ils peuvent prévoir une protection contre le feu interne, externe ou sur les deux côtés
- Ils sont adaptés à diverses configurations de stockage, jusqu'à 64 fûts de 200 litres ou 16 citernes de 1 000 litres
- Ils peuvent être certifiés REI 120 par l'organisme de certification RINA selon la norme EN 13501, ou fournis avec le certificat CERT REI.

REI 120

La résistance au feu d'un élément de fermeture doit être exprimée en fonction du temps, en minutes, pendant lequel cet élément conserve ses propriétés de stabilité, d'étanchéité et d'isolation thermique.

R: Résistance – Capacité à maintenir la résistance mécanique sous l'effet du feu.

E: Étanchéité – Capacité à empêcher le passage ou la production de flammes, de vapeurs ou de gaz chauds du côté non exposé.

I: Isolation thermique – Capacité à réduire la transmission de la chaleur.



Bac en polypropylène intégrée à la bac du conteneur, sur demande.

1**Struttura**

En acier, entièrement protégée par un matériau certifié de résistance au feu et correctement installé.

3**Blocs électromagnétiques**

Connectés au détecteur d'incendie placé à l'intérieur du conteneur. En cas de danger, ils envoient un signal à la centrale qui commandera la fermeture des portes.

5**Détecteur d'incendie**

Envoie des signaux à la centrale en cas de présence de fumée.

2**Portes certifiées REI 120**

Avec sélecteurs de fermeture permettant aux deux battants de se fermer indépendamment, l'un après l'autre.

4**Tableau de commande du système d'extinction**

Reçoit les signaux du détecteur d'incendie situé à l'intérieur du conteneur et commande la fermeture des portes et l'activation du système d'extinction (eau, CO₂, mousse, aérosol, etc).

MODUL- CONTAINERS DE STOCKAGE

Les modul-containers Sall représentent la solution de base pour effectuer un stockage conforme et sécurisé de quantités importantes de liquides potentiellement inflammables ou dangereux. Parmi les produits de la gamme, on trouve des **modul-containers pour le stockage de fûts et de citernes**, des **modul-containers pour le stockage de petits contenants**, des **dépôts dédiés au le stockage de couves IBC** et des **dépôts isolés**, qui offrent une isolation thermique pour maintenir les liquides à des températures contrôlées.



Les **modul-containers Sall** représentent la solution de base pour effectuer un stockage conforme et sécurisé de quantités importantes de liquides potentiellement inflammables ou dangereux pour l'homme et l'environnement, contenus dans des fûts, des petites citernes, etc. La particularité de ces dépôts réside dans la combinaison de l'expérience des solutions les plus complexes avec des fonctionnalités et des coûts accessibles.



Avantages



Coûts réduits

Praticité et sécurité avec le meilleur rapport qualité-prix.



Accessoirisable

Large gamme d'accessoires disponibles sur demande pour le contrôle de la température interne.



Grande possibilité de personnalisation

Équipement sur mesure.



Conformité réglementaire

Volume de collecte conforme à la législation, personnalisable en fonction des normes en vigueur liées à la zone de placement du dépôt.



Sécurité optimale

Bacs de collecte intégrés pour retenir les fuites accidentelles.



Accessibilité maximale

Conçus pour garantir une accessibilité maximale tant lors du chargement que lors du retrait.



Facilité de transport

Disponibles également lorsqu'une utilisation dans un autre emplacement est nécessaire.

La gamme

a. Modul-containers pour fûts et citernes



b. Modul-containers accessibles à pied pour le stockage de matériaux en vrac



c. Modul-containers pour IBC



Accessoires et solutions dédiées



Coffret porte-extincteurs

Adapté aux extincteurs de 6 kg à poudre ou similaires. Fabriqué en tôle et peint avec de la poudre époxy-polyester.



Ventilateur axial ATEX

Capacité de 10 renouvellements/heure, complet avec carénage de protection pour système de ventilation mécanique.



Aéroévaporateur plafond

Fabriquée avec un carénage en aluminium gaufré, complet avec batterie en tube de cuivre à surface rayonnante.



Chauffage électrique ATEX

Type de protection: antidéflagrante/EXPLOSION PROOF Eexd-II C-T2. Degré de protection: IP65.



Unité moteur-condenseur

Installée sur un socle antivibratoire, complète avec réservoir de collecte de liquide et compresseur.



Armature d'éclairage pour lampes fluorescentes

En aluminium marin avec réacteur électronique. Type de protection: II 2GD Ex d IIB / Ex d IIC / Ex e II / Ex tD A21. Degré de protection: IP66.



Rayonnages modulaires

Composés de niveaux réglables en hauteur en treillis galvanisé. Nombre de niveaux: 3, de profondeur 500 mm.



Thermostat

Pour la détection et la régulation de la température dans des environnements à risque d'explosion ou avec une atmosphère fortement agressive. Type de protection: II 2 GD Ex d IIC T6 - Ex tD A21. Degré de protection: IP66/67.



Trappe de toit

Antiexplosion, certifiée. Ouverture automatique avec une surpression supérieure à 100 kg.



Rayonnage galvanisé intérieur

Avec niveaux réglables en hauteur, complet avec accessoires pour le stockage des fûts.




Bac supplémentaire en polypropylène

Soudé et testé pour garantir l'étanchéité et la résistance à la corrosion, en cas de déversements accidentels d'acides à fortes concentrations, à intégrer à l'intérieur du bac métallique de confinement.

α. Modul-containers pour fûts et citernes

Les **modules containers pour le stockage de fûts et de citernes** Sall représentent la solution la plus adaptée pour stocker à l'extérieur et en toute sécurité des fûts, petits fûts et citernes. Polyvalents et entièrement démontables, ils sont également hautement personnalisables grâce à une large gamme d'accessoires disponibles.

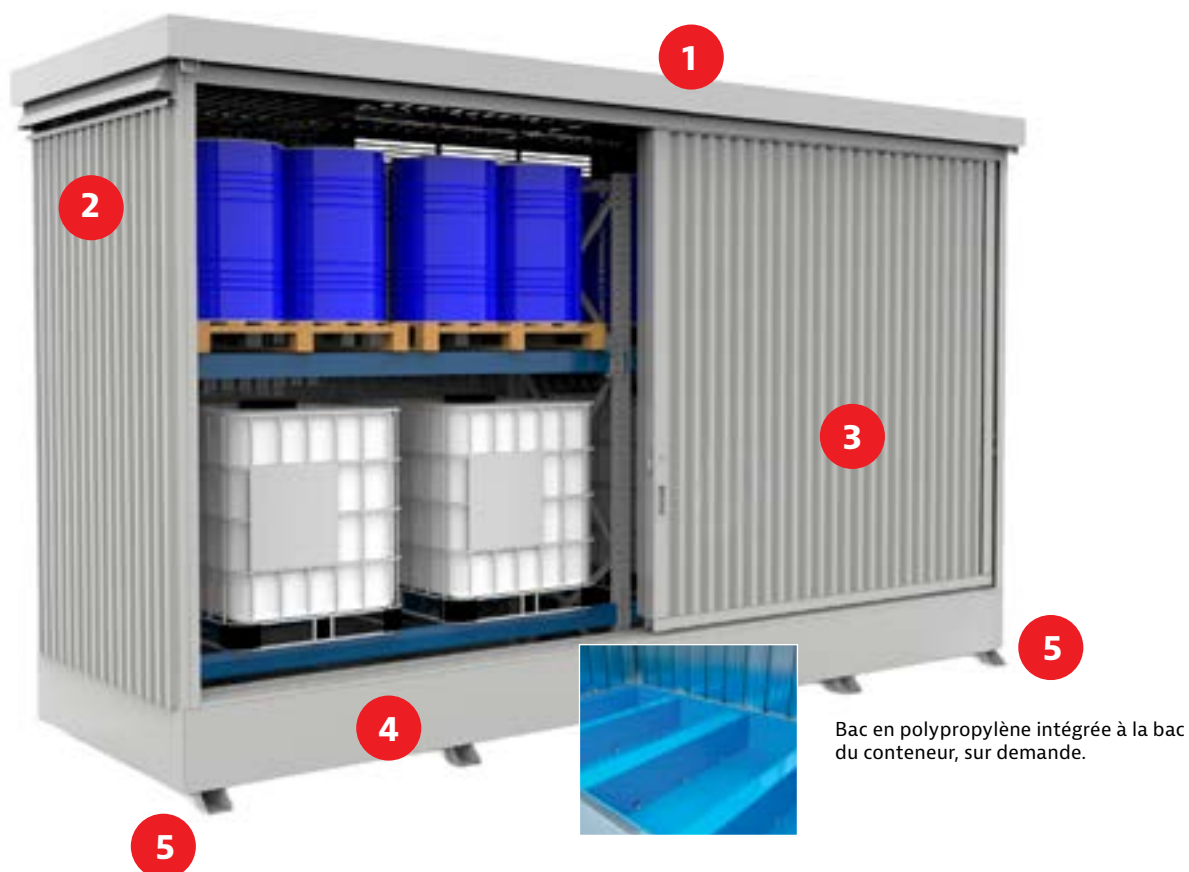

Bac en polypropylène intégrée à la bac du conteneur, sur demande.

1 Toit
En tôle ondulée avec gouttière périphérique pour le drainage des eaux pluviales.


3 Grilles
Pressées, repliées et galvanisées à chaud, extractibles si nécessaire.

5 Plates-formes de soutien structurelles
Avec préparation pour l'installation du container avec ancrage au sol.

2 Châssis
Réalisé en modules avec des profilés en acier au carbone assemblés et soudés entre eux, et des tôles ondulées rivetées dessus.

4 Bac de collecte
Avec étanchéité hermétique, réalisé en acier au carbone pressé. Sur demande, revêtu de polypropylène.

α. Modul-containers pour fûts et citernes

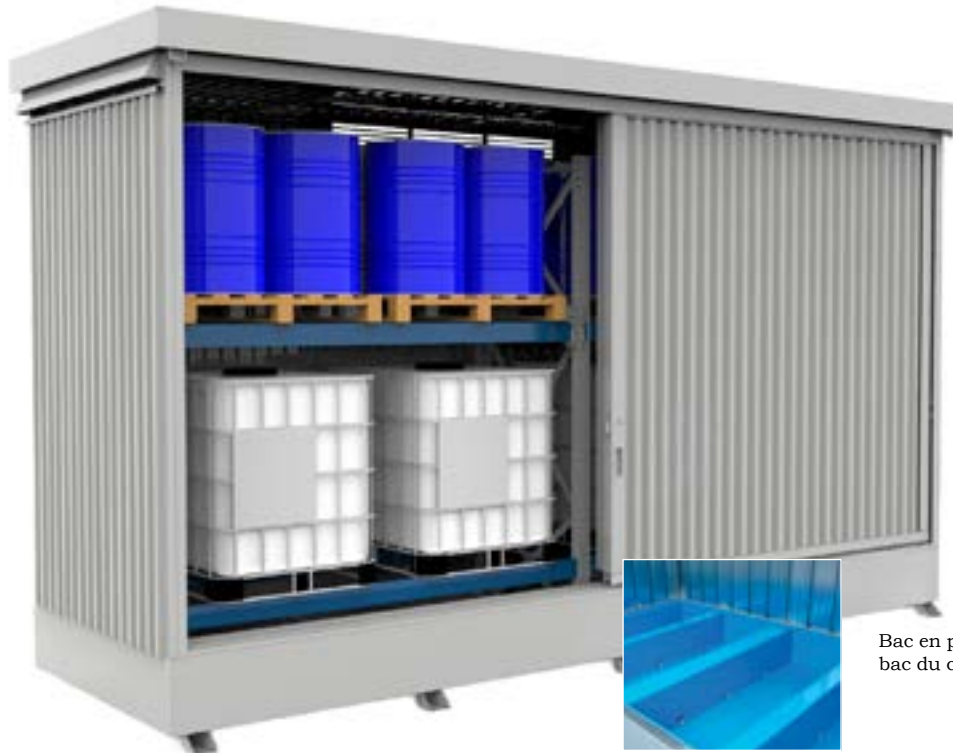

**Modèle
WSBS28SDZ**

Bac en polypropylène intégrée à la
base du conteneur, sur demande.



Tous les modèles sont fournis de série avec une étagère interne
ayant une profondeur de 1100 mm, conçue pour garantir une organisation optimale des matériaux
et la capacité de stockage maximale.

Deux niveaux de stockage



MODÈLE	N° emplacements palette	Type/Porte	Dimensions extérieures L x P x H (mm)	Dimensions utiles de chargement L x P x H (mm)	Capacité bac (l)
WSB24CZ	4	Tôle/Housse	3168 x 2044 x 3618	2 x 2706 x 1560 x 1335	2320
WSB24HDZ	4	Tôle/Portes battantes	3168 x 2044 x 3618	2 x 2706 x 1560 x 1335	2320
WSB24SDZ	4	Tôle/Portes coulissantes	2960 x 2044 x 3618	4 x 1370 x 1390 x 1335	2320
WSB24IHD	4	Isolé/Portes battantes	3168 x 2044 x 3618	2 x 2706 x 1560 x 1335	2320
WSB24ISD	4	Isolé/Porte coulissante	3168 x 2044 x 3618	4 x 1370 x 1390 x 1335	2320
WSB28CZ	8	Tôle/Housse	5946 x 2044 x 3618	4 x 2680 x 1510 x 1335	4460
WSB28HDZ	8	Tôle/Portes battantes	5946 x 2044 x 3618	4 x 2680 x 1510 x 1335	4460
WSB28SDZ	8	Tôle/Portes coulissantes	5946 x 2044 x 3618	4 x 2706 x 1390 x 1335	4460
WSB28IHD	8	Coibentato/porte a battente	5946 x 2044 x 3578	4 x 2680 x 1510 x 1335	4460
WSB28ISD	8	Coibentato/porte scorrevoli	5946 x 2044 x 3618	4 x 2706 x 1390 x 1335	4460

Les dimensions des bacs des conteneurs peuvent être réalisée selon les besoins.

b. Modul-containers pour petits contenants

Modèle
WSBP52LSHDZ

Bac en polypropylène intégrée à la base du conteneur, sur demande.



Les modèles en tôle sont disponibles en tôle galvanisée ou en tôle galvanisée recouverte de peinture liquide dans les couleurs standard bleu (RAL 5010) ou blanc (RAL 9016).

Disponibles sur demande également dans des couleurs non standard.

Un niveau de stockage

MODÈLE	N° emplacements palette	Type/Porte	Dimensions extérieures L x P x H (mm)	Dimensions utiles de chargement L x P x H (mm)	Capacité bac (l)
WSBP21HDZ	N/A	Tôle/Portes battantes	2344 x 1144 x 2490	1720 (utile 2140) x 940 x 2000	350
WSBP21IHD	N/A	Isolé/Portes battantes	2344 x 1144 x 2490	1720 (utile 2140) x 940 x 2000	350
WSBP23HDZ	N/A	Tôle/Portes battantes	2869 x 2044 x 2505	1720 (utile 2665) x 1840 x 2000	905
WSBP23IHD	N/A	Isolé/Portes battantes	2869 x 2044 x 2505	1720 (utile 2665) x 1840 x 2000	905
WSBP52LSHDZ	N/A	Tôle/Portes battantes	5162 x 2044 x 2547	1720 (utile 4958) x 1840 x 2000	1668
WSBP52LSIHD	N/A	Isolé/Portes battantes	5162 x 2044 x 2547	1720 (utile 4958) x 1840 x 2000	1668
WSBP52SSHDZ	N/A	Tôle/Portes battantes	5162 x 2044 x 2547	4958 x 1720 (utile 1840) x 2000	1668
WSBP52SSIHD	N/A	Isolé/Portes battantes	5162 x 2044 x 2547	4958 x 1720 (utile 1840) x 2000	1668
WSBP23SDZ	N/A	Tôle/Porte coulissante	2869 x 2044 x 2505	2 x 1222 x 1675 x 2000	905
WSBP23ISD	N/A	Isolé/Porte coulissante	2869 x 2044 x 2505	2 x 1222 x 1675 x 2000	905
WSBP52LSSDZ	N/A	Tôle/Porte coulissante	5162 x 2044 x 2547	2 x 2367 x 1675 x 2000	1668
WSBP52LSISD	N/A	Isolé/Porte coulissante	5162 x 2044 x 2547	2 x 2367 x 1675 x 2000	1668

C. Modul-containers pour IBC

Modèle
WSB212SDZ

Bac en polypropylène intégrée à la base du conteneur, sur demande.

**Tous les modèles sont fournis de série avec une étagère interne**

ayant une profondeur de 1100 mm, conçue pour garantir une organisation optimale des matériaux et la capacité de stockage maximale.

Deux niveaux de stockage



MODÈLE	N° emplacements palette	Type/Porte	Dimensions extérieures L x P x H (mm)	Dimensions utiles de chargement L x P x H (mm)	Capacité bac (l)
WSB26CZ	6	Tôle/Housse	4195 x 2044 x 3618	2 x 2226 x 1510 x 1335 - 2 x 1406 x 1560 x 1335	3110
WSB26HDZ	6	Tôle/Portes battantes	4195 x 2044 x 3618	2 x 2226 x 1510 x 1335 - 2 x 1406 x 1560 x 1335	3110
WSB26IHD	6	Isolé/Portes battantes	4195 x 2044 x 3618	2 x 2226 x 1510 x 1335 - 2 x 1406 x 1560 x 1335	3110
WSB212CZ	12	Tôle/Housse	8029 x 2044 x 3618	2 x 2226 x 1510 x 1335 - 2 x 1390 x 1510 x 1335	6060
WSB212HDZ	12	Tôle/Portes battantes	8029 x 2044 x 3618	2 x 2226 x 1510 x 1335 - 2 x 1390 x 1510 x 1335	6060
WSB212SDZ	12	Tôle/Porte coulissante	8029 x 2044 x 3618	2 x 2226 x 1390 x 1335 - 2 x 1390 x 1390 x 1335	6060
WSB212IHD	12	Isolé/Portes battantes	8029 x 2044 x 3618	2 x 2226 x 1510 x 1335 - 2 x 1390 x 1510 x 1335	6060
WSB212ISD	12	Isolé/Porte coulissante	8029 x 2044 x 3618	2 x 2226 x 1390 x 1335 - 2 x 1390 x 1390 x 1335	6060
WSB216CZ	16	Tôle/Housse	9669 x 2044 x 3618	8 x 2200 x 2010 x 1335	7320
WSB216HDZ	16	Tôle/Portes battantes	9669 x 2044 x 3618	8 x 2200 x 1510 x 1335	7320
WSB216SDZ	16	Tôle/Porte coulissante	9669 x 2044 x 3618	8 x 2200 x 1390 x 1335	7320
WSB216IHD	16	Isolé/Portes battantes	9669 x 2044 x 3618	8 x 2200 x 1510 x 1335	7320
WSB216ISD	16	Isolé/Porte coulissante	9669 x 2044 x 3618	8 x 2200 x 1390 x 1335	7320

DEPÔTS EN ACIER

α. ***Dépôts en acier pour le stockage de fûts***

Conçus pour le stockage extérieur de substances dangereuses, avec bac de rétention certifié et grille galvanisée amovible. Idéals pour le stockage de différents types de contenants grâce à la grande surface d'accès et de manutention. Protection optimale contre les intempéries.



Dépôts en acier pour le stockage de fûts

Dépôts pour fûts de 200 l



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)				CAPACITÉ DE STOCKAGE
	L	P	H	H int.	
ECO 701 	870	870	1600	970	1 fût de 200 l directement sur grille
ECO 702 	1350	860	1570	1080	2 fûts de 200 l directement sur grille ou sur europalette 1200 x 800 mm
ECO 704 	1350	1260	1540	1080	4 fûts de 200 l directement sur grille ou sur palette 1200 x 1200 mm



Bac de rétention fabriqué conformément aux normes prévues pour les bacs de rétention en acier d'une capacité ne dépassant pas 1000 litres (StawaR).



**Modèle
ECO 704**

**Modèle
ECO 704Z**

Dépôts en acier pour le stockage de fûts

Dépôts pour le stockage de produits inflammables



**Modèle
ECO 710L**

Sur demande, avec parois latérales et arrière en grille



Bac de rétention fabriqué conformément aux normes prévues pour les bacs de rétention en acier d'une capacité ne dépassant pas 1000 litres (StawaR).



**Modèle
ECO 714**



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					CAPACITÉ DE STOCKAGE
	L	P	H	H int.	H bis*	
ECO 710 	1380	910	1520	1085	2240	2 fûts de 200 l (capacité des étagères supplémentaires 150 kg)
ECO 712 	1350	860	1570	1080	-	2 fûts de 200 l directement sur grille ou sur europalette 1200 x 800 mm
ECO 714 	1350	1260	1540	1080	-	4 fûts de 200 l directement sur grille ou sur palette 1200 x 1200 mm

*H bis = Encombrement total avec le couvercle en tôle ouvert.

Dépôts en acier pour le stockage de fûts

Dépôts pour le stockage de fûts et petits contenants



**Modèle
ECO 722**

Bac en polypropylène intégré
dans le bac de stockage,
sur demande.



**Modèle
ECO 792Z3P**

Étagères amovibles



Bac de rétention fabriqué conformément aux normes
prévues pour les bacs de rétention en acier d'une
capacité ne dépassant pas 1000 litres (StawaR).

Version peinte



MODÈLE	Dimensions extérieures L x P x H (mm)	Largeur nette passage de porte (mm)	Volume de collecte (l)	Accessoires
ECO 722 * 	1360 x 920 x 1845	1250 x 1460	214	GV 722 - Prises d'air pour matériaux inflammables
ECO 724 * 	1360 x 1320 x 1815	1250 x 1460	271	GV 724 - Prises d'air pour matériaux inflammables
ECO 722XP *	1360 x 920 x 1845	1250 x 1460	214	GV 722 - Prises d'air pour matériaux inflammables
ECO 724XP *	1360 x 1320 x 1815	1250 x 1460	271	GV 724 - Prises d'air pour matériaux inflammables
ECO 700 	1765 x 1350 x 2550	1525 x 2160	4 fûts de 200 l	GV 700 - Prises d'air pour matériaux inflammables

* Spécifiques pour le stockage en extérieur.

Version galvanisée



MODÈLE	Dimensions extérieures L x P x H (mm)	Largeur nette passage de porte (mm)	Volume de collecte (l)	Accessoires
ECO 792Z 	1395 x 905 x 1600	1290 x 1250	209	-
ECO 792Z2P 	1395 x 905 x 1600	1290 x 1250	209	-
ECO 792Z3P 	1395 x 905 x 1600	1290 x 1250	209	-
ECO 792Z4P 	1395 x 905 x 1600	1290 x 1250	209	-
ECO 794Z 	1395 x 1310 x 1660	1290 x 1250	400	-

DEPÔTS EN ACIER

b. *Dépôts en acier pour le stockage de IBC*

Conçus pour le stockage extérieur de substances dangereuses et inflammables contenues dans des citernes, avec bac de rétention certifié pour prévenir les déversements, facilement accessibles grâce aux portes battantes. Protection optimale contre les intempéries.



Dépôts en acier pour le stockage de IBC

Dépôts pour le stockage de 1 IBC de 1000 l



**Modèle
ECO 720**



**Modèle
ECO 721 +
Support incliné
SPC101Z**



**Modèle
ECO 731 NZ**

Bac en
polypropylène
intégrés dans le
bac de stockage,
sur demande.



**Modèle
ECO 719 BZ +
Support incliné
SPC102Z**



Mod. ECO720, ECO721, ECO721IT disponibles en couleurs



Mod. ECO731, ECO719B2, ECO719Z, ECO719ZB, ECO731Z disponibles en couleurs



MODÈLE	Capacité de stockage	Dimensions extérieures L x P x H (mm)	Largeur nette passage de porte (mm)	Profondeur intérieure utile (mm)	Accessories	
ECO 720	1 IBC	1350 x 1660 x 1900	-	-	-	-
ECO 721	1 IBC	1350 x 1660 x 2535	1250 x 1809	1595	-	-
ECO 731	1 IBC	1530 x 1720 x 2585	1335 x 1925	1600	GV 731 SPC 102Z	Prises d'air pour matériaux inflammables Support incliné
ECO 731 IT*	1 IBC	1600 x 1870 x 2565	1359 x 1892	1600	GV 731 SPC 102Z	Prises d'air pour matériaux inflammables Support incliné
ECO 719 BZ	1 IBC	1405 x 1810 x 2625	1340 x 1900	1650	GV 719 SPC 102Z	Prises d'air pour matériaux inflammables Support incliné
ECO 719 Z	1 IBC	1405 x 1810 x 2625	1340 x 1900	1650	GV 719 SPC 102Z	Prises d'air pour matériaux inflammables Support incliné
ECO 719 ZB	1 IBC	1405 x 1810 x 2625	1340 x 1900	1650	GV 719 SPC 102Z	Prises d'air pour matériaux inflammables Support incliné
ECO 731 NZ	1 IBC	1870 x 1560 x 2590	-	-	-	-

* Isolé thermiquement.

Dépôts en acier pour le stockage de IBC

Dépôts pour le stockage de 2 IBC de 1000 l



Modèle
ECO 732L



Modèle
ECO 732 L IT



MODÈLE	Capacité de stockage	Dimensions extérieures L x P x H (mm)	Largeur nette passage de porte (mm)	Profondeur intérieure utile (mm)	Accessories	
ECO 732 L	2 IBC	2875 x 2020 x 2345	2690 x 1885	1670	GV 732 SPC 102Z	Prises d'air pour matériaux inflammables Support incliné
ECO 732 L IT *	2 IBC	2929 x 1867 x 2392	2690 x 1885	1670	GV 732 SPC 102Z	Prises d'air pour matériaux inflammables Support incliné

* Isolé thermiquement.

Dépôts en acier pour le stockage de IBC

Toiture démontable galvanisée pour bacs de rétention



Modèle
ECO 320 TE

Modèle
ECO 310 TE

Modèle
ECO T 310 SPC

Bâche en PVC pour utiliser un bac de rétention interne également à l'extérieur

MODÈLE	DIMENSIONS (mm)				Volume de collecte (l)
	L	P	H	H (bac)	
ECO 310 TE	2040	2000	2265	620	1000
ECO 320 TE	3500	1900	2110	420	1000
ECO 330 TE	4060	1900	2110	420	1000
ECO 321 TE	3500	1900	2140	350	1000
ECO 304 TE	1915	1730	2265	300	270



Bac de rétention fabriqué conformément aux normes prévues pour les bacs de rétention en acier d'une capacité ne dépassant pas 1000 litres (StawaR).



ÉTAGÈRES ET PLATEFORMES EN ACIER

a.
*Systèmes de
plateformes en
acier avec bac de
rétention*


b.
Étagères

Solutions dédiées à la rationalisation des espaces, où logistique et sécurité environnementale se combinent en un produit unique. Nous concevons et réalisons à la fois des étagères et des bacs de rétention à intégrer dans des structures existantes ou pour de nouveaux projets personnalisés.



Ces systèmes de revêtement de sol sont adaptés au stockage temporaire et à la manipulation de substances dangereuses, toxiques et inflammables, conformément aux normes européennes. Ils servent à la protection des nappes phréatiques et font donc partie intégrante d'une gestion écologique du stockage.

**Modèle
ECO 19.14**

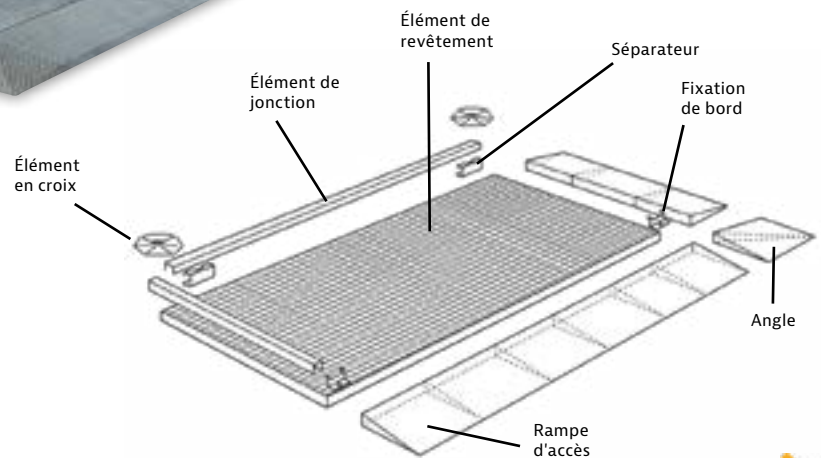

! La modularité du système permet une adaptation optimale à toute configuration de plan.

MODÈLE	Dimensions: L x P x H (mm)	Volume de collecte (l)	Capacité de charge (kg/mq)	Capacité de charge roulante par roue (kg)*	Composants
ÉLÉMENT DE REVÊTEMENT DE SOL					
ECO 14.14Z 	1400 x 1400 x 53	80	5000	2000	-
ECO 19.14Z 	1900 x 1400 x 53	110	5000	2000	-
ECO 29.14Z 	2900 x 1400 x 53	170	5000	2000	-
ÉLÉMENT DE JONCTION					
EG 14Z	55 x 1360	-	-	-	-
EG 19Z	55 x 1860	-	-	-	-
EG 29Z	55 x 2860	-	-	-	-
RAMPE D'ACCÈS					
RA 14Z	1380 x 470	-	-	-	-
RA 19Z	1880 x 470	-	-	-	-
RA 29Z	2880 x 470	-	-	-	-
ÉLÉMENT DE REVÊTEMENT DE SOL					
EF 25120Z	36 x 120	-	-	-	Séparateur
EF 20100Z	28 x 90	-	-	-	Fixation de bord
EF 130130Z	130 x 130	-	-	-	Élément en croix
EF 450460Z	470 x 470	-	-	-	Angle

* Par capacité de charge par roue, on entend une surface de 200 x 200 mm.



**Modèle
ECO 252 . 9**



**Modèle
ECO 290. 16V**



Bac de rétention fabriqué conformément aux normes prévues pour les bacs de rétention en acier d'une capacité ne dépassant pas 1000 litres (StawaR).



La compatibilité du système permet de créer des étagères adaptées à chaque besoin.



MODÈLE	Capacité de stockage	Montant H x P (mm)	Traverses long. (mm)	Bac L x P x H (mm)	Volume de collecte (l)
ECO 201 . 4	4 fûts x 200 l en horiz.	2000 x 830	1400	ECO 304 1340 x 1250 x 200 + 100 pied	270
ECO 201 . 4V	2 fûts x 200 l en horiz. 2 fûts x 200 l en vert.	2000 x 830	1400	ECO 304 1340 x 1250 x 200 + 100 pied	270
ECO 201 . 6	6 fûts x 60 l en horiz.	2000 x 830	1400	ECO 304 1340 x 1250 x 200 + 100 pied	270
ECO 202 . 6	6 fûts x 200 l en horiz.	2000 x 830	2200	ECO 323 2140 x 1250 x 260 + 100 pied	615
ECO 202 . 6V	3 fûts x 200 l en horiz. 3 fûts x 200 l en vert.	2000 x 830	2200	ECO 323 2140 x 1250 x 260 + 100 pied	615
ECO 251 . 6	6 fûts x 200 l en horiz.	3000 x 830	1400	ECO 326 1340 x 1250 x 280 + 100 pied	400
ECO 251 . 6V	4 fûts x 200 l en horiz. 2 fûts x 200 l en vert.	3000 x 830	1400	ECO 326 1340 x 1250 x 280 + 100 pied	400
ECO 251 . 9	9 fûts x 60 l en horiz.	3000 x 830	1400	ECO 304 1340 x 1250 x 200 + 100 pied	270
ECO 252 . 9	9 fûts x 200 l en horiz.	3000 x 830	2200	ECO 323 2140 x 1250 x 260 + 100 pied	615
ECO 252. 9V	6 fûts x 200 l en horiz. 3 fûts x 200 l en vert.	3000 x 830	2200	ECO 323 2140 x 1250 x 260 + 100 pied	615
ECO 290 . 16V	16 fûts x 200 l en vert.	3000 x 1430	2700	ECO 324 2640 x 1340 x 350 + 100 pied	1130
ECO 290 . 24V	24 fûts x 200 l en vert.	4000 x 1430	2700	ECO 322 2665 x 1340 x 500 + 100 pied	1660

Étagères

Étagères pour petits contenants



MODÈLE élément de base	MODÈLE élément supplémentaire*	Dimensions: L x P x H (mm)	Caractéristiques des étagères	Superficie di raccolta	Volume de collecte (l)
SCA 140 GB	SCA 140 GA	1305 x 400 x 2200	3 étagères grillagées	1 bac au fond	1 x 12 l
SCA 160 GB	SCA 160 GA	1305 x 600 x 2200	3 étagères grillagées	1 bac au fond	1 x 19 l
SCA 140 VB	SCA 140 VA	1305 x 400 x 2200	4 étagères à bac	4 bacs	4 x 12 l
SCA 160 VB	SCA 160 VA	1305 x 600 x 2200	4 étagères à bac	4 bacs	4 x 19 l

* Élément supplémentaire = Rayonnage qui vient s'ajouter au rayonnage de base.



Sur demande, étagères avec bac en polyéthylène d'une épaisseur de 5 mm pour produits agressifs.

**Modèle
SCA 140 VB**



Étagères

Étagères pour IBC avec bac de rétention



**Modèle
ECO290 . 4C**

Parois latérales pare-éclaboussures

MODÈLE	Capacité de stockage	Montant H x P (mm)	Traverses long. (mm)	Bac L x P x H (mm)	Volume de collecte (l)
ECO 290 . 2C	2 IBC de 1000 l	3000 x 1430	1500	ECO 325 1440 x 1340 x 550 + 100 pied	1060
ECO 290 . 4C	4 IBC de 1000 l	3000 x 1430	2700	ECO 322 2665 x 1340 x 500 + 100 pied	1660
ECO 390-9C	9 IBC de 1000 l	5300 x 1430	3906	ECO 327 H 3565 x 1340 x 760 + 100 pied	3000
ECO 290-6C	6 IBC de 1000 l - 2 étagères 6 x 3 IBC	3000 x 1430	3600	ECO 327 3565 x 1340 x 470 + 100 pied	2039
ECO 390-6C	6 IBC de 1000 l - 3 étagères 2 x 3 IBC	5300 x 1430	2700	ECO 322 H 2665 x 1340 x 580 + 100 pied	2000



Bac en polypropylène intégré, sur demande.

BACS DE RÉTENTION EN ACIER

α. Bacs de rétention en acier pour fûts

La meilleure solution pour le stockage des fûts, en horizontal ou en vertical. Les bacs certifiés Sall sont adaptés à tous les usages et besoins: disponibles avec roues, avec supports inclinés et empilables.



Bacs de rétention en acier pour fûts

Bacs de rétention en acier pour fûts



**Modèle
DSP 304**




**Modèle
DSP 302**



**Modèle
DSP 301**

- Disponibles sur demande:
- Support grillagé
 - Support en acier inoxydable
 - Revêtement en PVC du bac.

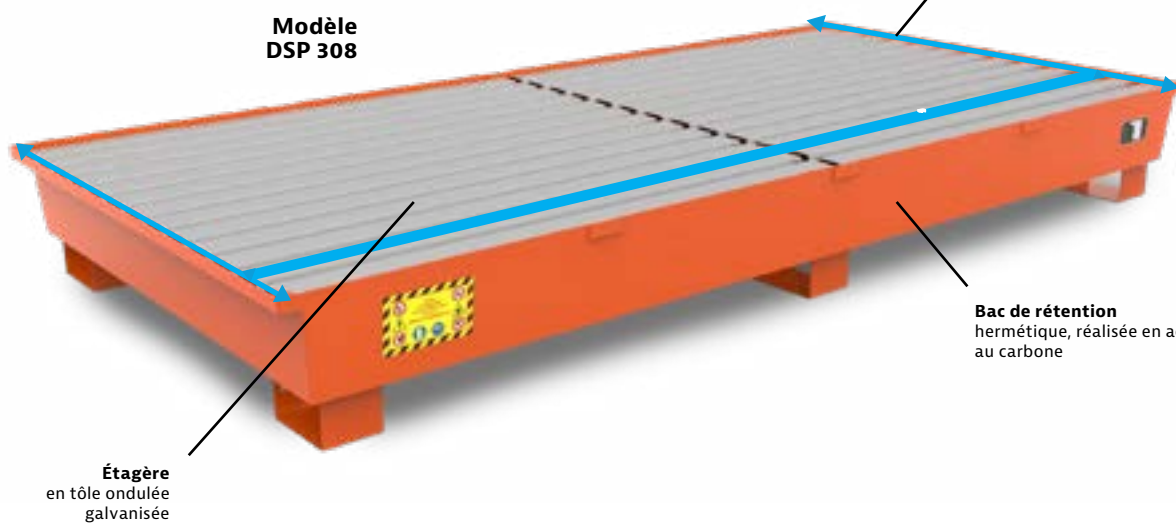

Bacs de rétention en acier pour fûts - *Basic line*



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)			CAPACITÉ DE STOCKAGE
	Largeur	Profondeur	Hauteur	
DSP 301	830	830	470	1 fût de 200 l
DSP 302	1350	780	370	2 fûts de 200 l
DSP 304	1350	1325	310	4 fûts de 200 l
DSP 304F	2670	810	290	4 fûts de 200 l
DSP 308	2675	1356	310	8 fûts de 200 l

Bacs de rétention en acier pour fûts

Bacs de rétention en acier pour fûts



Modèle
ECO 302

Modèle
ECO 304



Modèle
ECO 301



Bacs de rétention en acier pour fûts - Top line



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)			CAPACITÉ DE STOCKAGE
	Largeur	Profondeur	Hauteur	
ECO 301 	860	860	430	1 fût de 200 l sur grille
ECO 302 	1340	850	330	2 fûts de 200 l sur grille ou sur europalette 1200 x 800
ECO 303 	2010	850	330	3 fûts de 200 l sur grille
ECO 304 	1340	1250	300	4 fûts de 200 l sur grille ou sur palette 1200 x 1200
ECO 304F 	2660	850	330	4 fûts de 200 l sur grille ou 4 sur 2 europalettes
ECO 308F 	2720	1250	300	8 fûts de 200 l sur grille ou 6 fûts de 200 l sur 3 europalettes ou 8 fûts de 200 l sur 2 palettes 1200 x 1200

Bacs de rétention en acier pour fûts

Bacs avec parois anti-projections amovibles en tôle galvanisée



Parois latérales
anti-éclaboussures
**Modèle
SPS 017 Z**

MODÈLE	DIMENSIONS (mm)			UTILISATION
	L	P	H	
SPS 015Z	850	850	1000	Applicable au bac ECO 301
SPS 016Z	1330	840	1000	Applicable au bac ECO 302
SPS 017Z	1330	1240	1000	Applicable au bac ECO 304



Bacs de rétention en acier pour fûts

Bacs de rétention mobiles



Modèle
ECO 310 CR

Sangle de
retenue des fûts
modèle
CTF200Z
(Optionnel)



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)			CAPACITÉ DE STOCKAGE
	L	P	H	
ECO 309 CR 	860	860	1170	1 fût de 200 l directement sur grilles
ECO 309 CRZ 	860	860	1170	1 fût de 200 l directement sur grilles
ECO 310 CR 	1340	850	1170	2 fûts de 200 l directement sur grilles ou sur europalette 1200 x 800
ECO 310 CRZ 	1340	850	1170	2 fûts de 200 l directement sur grilles ou sur europalette 1200 x 800



Bac de rétention fabriqué conformément aux normes prévues pour les bacs de rétention en acier d'une capacité ne dépassant pas 1000 litres (StawaR).

Bacs de rétention en acier pour fûts

Bacs de rétention coniques de la série Basic en acier galvanisé



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)			CAPACITÉ DE STOCKAGE
	L	P	H	
EKON 101Z	800	800	450	1 fût de 200 l
EKON 102Z	1200	800	340	2 fûts de 200 l
EKON 104Z	1200	1200	300	4 fûts de 200 l
EKON 104ZH	1200	1200	430	4 fûts de 200 l



Modèle
EKON 104Z



Grâce à leur forme conique particulière, ces cuves peuvent être insérées les unes dans les autres, permettant ainsi une réduction significative de l'encombrement lors du transport.

Bacs de rétention en acier pour fûts

Bacs de rétention en acier galvanisé pour fûts et petits contenants



Modèle
VZ 80-60

MODÈLE	Vol. de collecte (l)	Dimensions: L x P x H (mm)	Capacité (kg)	Sur demande: grille galvanisée
VZ 60-40	20	600 x 400 x 100	50	GR 60-40
VZ 80-60	40	800 x 600 x 100	100	GR 80-60
VZ 120-80	80	1190 x 790 x 100	200	GR 120-80

Bacs de rétention en acier pour fûts

Bacs étanches empilables



**Modèle
ECO 404**



**Modèle
ECO 504**

StawaR U

Bac de rétention
fabriqué conformément
aux normes prévues
pour les bacs de
rétention en acier d'une
capacité ne dépassant
pas 1000 litres (StawaR).



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)				CAPACITÉ DE STOCKAGE
	L	P	H	H int.	

3 CÔTÉS AVEC BANDES


ECO 401		870	870	1460	970	1 fût de 200 l directement sur grilles
ECO 402		1350	860	1460	1070	2 fûts de 200 l directement sur grilles ou sur europalette 1200 x 800
ECO 404		1350	1260	1430	1070	4 fûts de 200 l directement sur grilles ou sur palette 1200 x 1200

3 CÔTÉS BOUCHÉS EN MAILLE

ECO 501		870	870	1460	970	1 fût de 200 l directement sur grilles
ECO 502		1350	860	1460	1070	2 fûts de 200 l directement sur grilles ou sur europalette 1200 x 800
ECO 504		1350	1260	1430	1070	4 fûts de 200 l directement sur grilles ou sur palette 1200 x 1200

3 CÔTÉS BOUCHÉS EN TÔLE

ECO 602/A07		1350	860	1460	1070	2 fûts de 200 l directement sur grilles ou sur europalette 1200 x 800
--------------------	--	------	-----	------	------	---

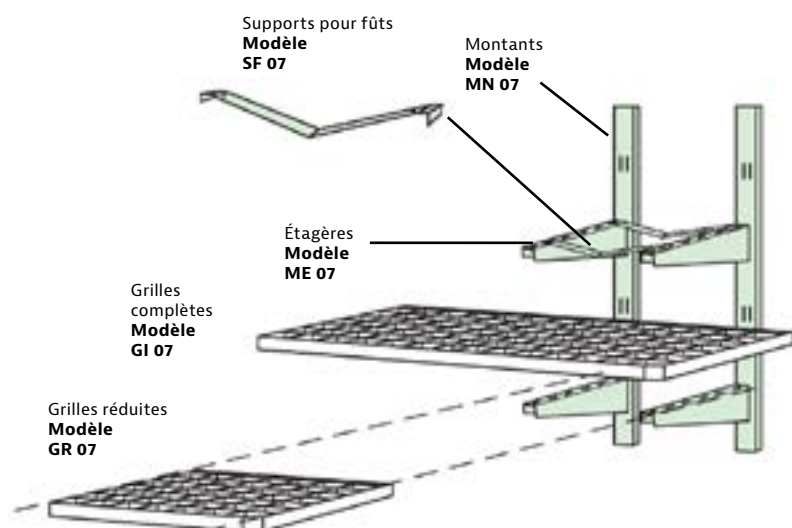

**Modèle
ECO 602/A07**

Bacs de rétention en acier pour fûts

Supports empilables pour le stockage horizontal de fûts



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)			CAPACITÉ DE STOCKAGE
	L	P	H	
SPF 451	600	600	380	1 fût de 200 l
SPF 452	1180	600	380	2 fûts de 200 l
SPF 453	1180	600	380	3 fûts de 60 l
SPF 351	835	600	810	1 fût de 200 l
SPF 352	1335	600	810	2 fûts de 200 l
SPF 353	1335	600	810	3 fûts de 60 l
SPF 373	1960	600	810	3 fûts de 200 l
SPF 048	1170	750	360	2 fûts de 200 l
SPF 451 INZ	800	600	380 (A*) 450 (P*)	1 fût de 200 l

* (A) = Hauteur avant / (P) = Hauteur arrière.



Bacs de rétention en acier pour fûts

Supports empilables avec bac de rétention



**Modèle
SPG 381 +
ECO 364Z**



**Modèle
SPK 381 +
SPG 381 +
ECO 364Z**

**Modèle
SPG 383 +
ECO 365Z**



**Modèle
SPK 383 +
ECO 365Z**



Mod. SPK381 - 383, SPG381 - 383 e SPF381 - 383 disponibles dans les couleurs



Mod. ECO364K e ECO365K disponibles dans les couleurs



MODÈLE	Dimensions: L x P x H (mm)	Volume de collecte (l)	Capacité de stockage	Capacité (kg)
SPK 381	835 x 590 x 790	-	3 paniers de 30 l ou 2 paniers de 60 l	350
SPK 383	1335 x 590 x 790	-	4 paniers de 30 l ou 3 paniers de 60 l	400
SPG 381	835 x 1142 x 790	-	Petits contenants	300
SPG 383	1335 x 1210 x 790	-	Petits contenants	400
SPF 381	835 x 590 x 790	-	1 fût de 200 l	300
SPF 383	1335 x 590 x 790	-	3 fûts de 60 l	400
ECO 364Z	715 x 1240 x 255	205	-	-
ECO 365Z	1215 x 1240 x 190	270	-	-



**Modèle
SPF 362+
ECO 363Z**



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)			UTILISATION
	L	P	H	
SPF 362	1550	550	850	2 fûts de 200 l



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)			VOLUME DE COLLECTE (l)
	L	P	H	
ECO 363Z	1390	1160	170	270

BACS DE RÉTENTION EN ACIER

b. *Bacs de rétention en acier pour IBC*

Conçues pour le stockage de petites IBC. Les bacs sont équipés de grilles galvanisées amovibles et autoportantes, offrant une grande capacité. Disponibles empilables, avec supports inclinés et parois anti-éclaboussures, pour répondre à tous les besoins et volumes de stockage.




Bacs de rétention en acier pour IBC

Bacs de rétention en acier pour IBC



**Modèle
ECO 310**

**Modèle
ECO 310LP**
(intérieur en
polyéthylène)

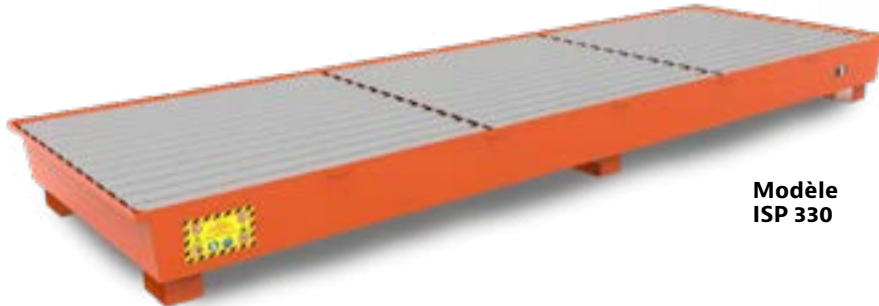

**Modèle
ISP 330**



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)			VOLUME DE COLLECTE (l)
	L	P	H	

Bacs de rétention en acier pour IBC - *Basic line*

ISP 310	1351	1325	820	1050
ISP320	2673	1357	462	1050
ISP 330	4000	1355	345	1150

Bacs de rétention en acier pour IBC - *Top line*

ECO 310	1340	1650	620	1000
ECO 310LP	1085	1655	730	1000 (intérieur en polyéthylène)
ECO 320	2720	1315	420	1000
ECO 321	2720	1650	350	1000
ECO 330	3280	1315	420	1200
ECO 333	4100	1315	420	1505
ECO 333 1SPC	4100	1315	830	1505
ECO 333 2SPC	4100	1315	830	1505
ECO 333 3SPC	4100	1315	830	1505

Accessoires



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)				TYPOLOGIE	UTILISATION
	L	P	H max.	H min.		
SPS 010Z	1330	1290	1160	610	Parois anti-éclaboussures	Applicable au bac ECO310
SPS 020Z	2710	1290	1160	610	Parois anti-éclaboussures	Applicable au bac ECO321
SPC100*	1250	1320	490	440	Support incliné*	Applicable à tous les modèles ci-dessus, à l'exception des modèles ISP



**Modèle
SPC100**

* Le support est incliné pour faciliter les transvasements et les dosages, et permettre de vider complètement la petite IBC.

Bacs de rétention en acier pour IBC

Bacs de rétention empilables pour IBC



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)				CAPACITÉ DE STOCKAGE
	L	P	H tot.	H bac	
ECO 410	1350	1660	1930	620	1000 l



- Sur demande, possibilité d'avoir les parois en tôle ou en grillage
- Empilables jusqu'à 2 niveaux.

Modèle ECO 410



Bacs de rétention en acier pour IBC

Bacs de rétention pour grandes surfaces de stockage

Modèle WSI 952



Bac de rétention fabriqué conformément aux normes prévues pour les bacs de rétention en acier d'une capacité ne dépassant pas 1000 litres (StawaR).



MODÈLE	WSI 912 	WSI 923	WSI 952
Dimensions extérieures: L x P x H (mm)	2200 x 1000 x 280	3000 x 2200 x 280	5000 x 2200 x 280
Volume de collecte (l)	335	1013	1720
Charge maximale (kg/m²)	1000	1000	1000
Surface (m²)	2,2	6,6	11

INDEX DES PRODUITS

O

254T	pag. 19
314T	pag. 19
354T	pag. 19

C

CTF200Z	pag. 43
---------	---------

D

DSP301	pag. 41
DSP302	pag. 41
DSP304	pag. 41
DSP304F	pag. 41
DSP308	pag. 41
DSU12C	pag. 13
DSU12HD	pag. 11
DSU12IHD	pag. 15
DSU12ISD	pag. 16
DSU12ITD	pag. 17
DSU12SD	pag. 12
DSU13C	pag. 13
DSU13HD	pag. 11
DSU13IHD	pag. 15
DSU13ITD	pag. 17
DSU14C	pag. 13
DSU14HD	pag. 11
DSU14IHD	pag. 15
DSU14ISD	pag. 16
DSU14ITD	pag. 17
DSU14SD	pag. 12
DSU16C	pag. 13
DSU16HD	pag. 11
DSU16IHD	pag. 15
DSU16ISD	pag. 16
DSU16ITD	pag. 17
DSU16SD	pag. 12
DSU18C	pag. 13
DSU18HD	pag. 11
DSU18IHD	pag. 15
DSU18ISD	pag. 16
DSU18ITD	pag. 17
DSU18SD	pag. 12
DSU212C	pag. 13
DSU212HD	pag. 11
DSU212IHD	pag. 15
DSU212ISD	pag. 16
DSU212ITD	pag. 17
DSU212SD	pag. 12
DSU216C	pag. 13
DSU216HD	pag. 11
DSU216IHD	pag. 15
DSU216ISD	pag. 16
DSU216ITD	pag. 17
DSU216SD	pag. 12
DSU24C	pag. 13
DSU24HD	pag. 11
DSU24IHD	pag. 15
DSU24ISD	pag. 16
DSU24ITD	pag. 17
DSU24SD	pag. 12
DSU26C	pag. 13
DSU26HD	pag. 11
DSU26IHD	pag. 15

DSU26ITD	pag. 17
DSU28C	pag. 13
DSU28HD	pag. 11
DSU28IHD	pag. 15
DSU28ISD	pag. 16
DSU28ITD	pag. 17
DSU28SD	pag. 12

E

ECO14.14Z	pag. 37
ECO19.14Z	pag. 37
ECO201.4	pag. 38
ECO201.4V	pag. 38
ECO201.6	pag. 38
ECO202.6	pag. 38
ECO202.6V	pag. 38
ECO251.6	pag. 38
ECO251.6V	pag. 38
ECO251.9	pag. 38
ECO252.9	pag. 38
ECO252.9V	pag. 38
ECO290.16V	pag. 38
ECO290.24V	pag. 38
ECO290.2C	pag. 39
ECO290.4C	pag. 39
ECO290-6C	pag. 39
ECO29.14Z	pag. 37
ECO301	pag. 42
ECO302	pag. 42
ECO303	pag. 42
ECO304	pag. 42
ECO304F	pag. 42
ECO304TE	pag. 35
ECO308F	pag. 42
ECO309CR	pag. 43
ECO309CRZ	pag. 43
ECO310	pag. 48
ECO310CR	pag. 43
ECO310CRZ	pag. 43
ECO310LP	pag. 48
ECO310TE	pag. 35
ECO320	pag. 48
ECO320TE	pag. 35
ECO321	pag. 48
ECO321TE	pag. 35
ECO322	pag. 38
ECO322H	pag. 39
ECO323	pag. 38
ECO324	pag. 38
ECO325	pag. 39
ECO326	pag. 38
ECO327	pag. 39
ECO327H	pag. 39
ECO330	pag. 48
ECO330TE	pag. 35
ECO333	pag. 48
ECO3331SPC	pag. 48
ECO3332SPC	pag. 48
ECO3333SPC	pag. 48
ECO363Z	pag. 46
ECO364Z	pag. 46
ECO365Z	pag. 46
ECO390-6C	pag. 39
ECO390-9C	pag. 39
ECO401	pag. 44
ECO402	pag. 44
ECO404	pag. 44

ECO410	pag. 49
ECO501	pag. 44
ECO502	pag. 44
ECO504	pag. 44
ECO602/A07	pag. 44
ECO700	pag. 32
ECO701	pag. 31
ECO702	pag. 31
ECO704	pag. 31
ECO710	pag. 31
ECO710L	pag. 31
ECO712	pag. 31
ECO714	pag. 31
ECO719BZ	pag. 34
ECO719Z	pag. 34
ECO719ZB	pag. 34
ECO720	pag. 34
ECO721	pag. 34
ECO722	pag. 32
ECO722XP	pag. 32
ECO724	pag. 32
ECO724XP	pag. 32
ECO731	pag. 34
ECO731IT	pag. 34
ECO731NZ	pag. 34
ECO732L	pag. 35
ECO732LIT	pag. 35
ECO792Z	pag. 32
ECO792Z2P	pag. 32
ECO792Z3P	pag. 32
ECO792Z4P	pag. 32
ECO794Z	pag. 32
ECOT310SPC	pag. 35
EF130130Z	pag. 37
EF20100Z	pag. 37
EF25120Z	pag. 37
EF450460Z	pag. 37
EG14Z	pag. 37
EG19Z	pag. 37
EG29Z	pag. 37
EKON101Z	pag. 43
EKON102Z	pag. 43
EKON104Z	pag. 43
EKON104ZH	pag. 43

G

GI07	pag. 44
GR07	pag. 44
GR120-80	pag. 43
GR60-40	pag. 43
GR80-60	pag. 43
GV700	pag. 32
GV719	pag. 34
GV722	pag. 32
GV724	pag. 32
GV731	pag. 34
GV732	pag. 35

I

ISP310	pag. 48
ISP320	pag. 48
ISP330	pag. 48

INDEX DES PRODUITS

M

ME07	pag. 44
MN07	pag. 44

R

RA14Z	pag. 37
RA19Z	pag. 37
RA29Z	pag. 37

S

SCA140GA	pag. 39
SCA140GB	pag. 39
SCA140VA	pag. 39
SCA140VB	pag. 39
SCA160GA	pag. 39
SCA160GB	pag. 39
SCA160VA	pag. 39
SCA160VB	pag. 39
SF07	pag. 44
SPC100	pag. 48
SPC101Z	pag. 34
SPC102Z	pag. 34
SPF048	pag. 45
SPF351	pag. 45
SPF352	pag. 45
SPF353	pag. 45
SPF362	pag. 46
SPF373	pag. 45
SPF381	pag. 46
SPF383	pag. 46
SPF451	pag. 45
SPF451INZ	pag. 45
SPF452	pag. 45
SPF453	pag. 45
SPG381	pag. 46
SPG383	pag. 46
SPK381	pag. 46
SPK383	pag. 46
SPS010Z	pag. 48
SPS015Z	pag. 42
SPS016Z	pag. 42
SPS017Z	pag. 42
SPS020Z	pag. 48
SPT011Z	pag. 45

V

VZ120-80	pag. 43
VZ60-40	pag. 43
VZ80-60	pag. 43

W

WSB212CZ	pag. 29
WSB212HDZ	pag. 29
WSB212IHD	pag. 29
WSB212ISD	pag. 29
WSB212SDZ	pag. 29
WSB216CZ	pag. 29
WSB216HDZ	pag. 29
WSB216IHD	pag. 29
WSB216ISD	pag. 29
WSB216SDZ	pag. 29
WSB24CZ	pag. 27
WSB24HDZ	pag. 27
WSB24IHD	pag. 27
WSB24ISD	pag. 27
WSB24SDZ	pag. 27
WSB26CZ	pag. 29
WSB26HDZ	pag. 29
WSB26IHD	pag. 29
WSB28CZ	pag. 27
WSB28HDZ	pag. 27
WSB28IHD	pag. 27
WSB28ISD	pag. 27
WSB28SDZ	pag. 27
WSBP21HDZ	pag. 28
WSBP21IHD	pag. 28
WSBP23HDZ	pag. 28
WSBP23IHD	pag. 28
WSBP23ISD	pag. 28
WSBP23SDZ	pag. 28
WSBP52LSHDZ	pag. 28
WSBP52LSIHD	pag. 28
WSBP52LSISD	pag. 28
WSBP52LSSDZ	pag. 28
WSBP52SSHDZ	pag. 28
WSBP52SSIHD	pag. 28
WSI912	pag. 49
WSI923	pag. 49
WSI952	pag. 49





JUSTRITE ITALIA Srl

Via dei Prati Vecchi, 37 - 42025 Cavriago (RE)

Tel. +39 0522 941430 - info@sall.it - www.sall.it